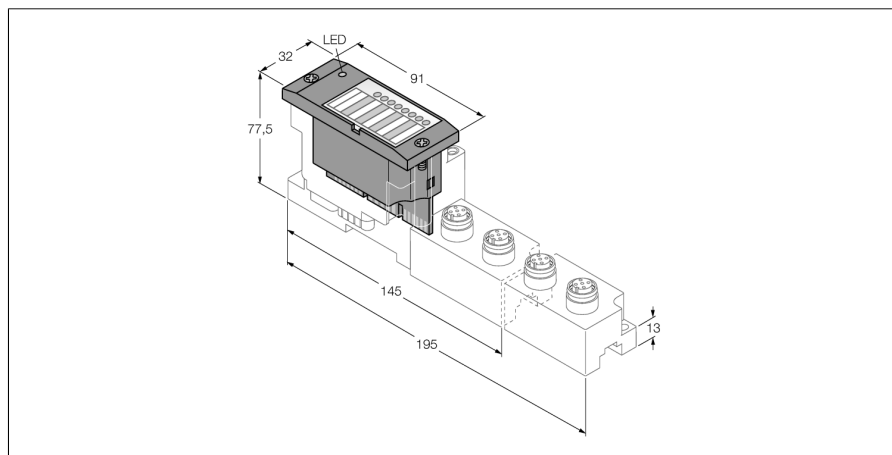


BL67 module d'électronique
8 sorties digitales, PNP, 0,5 A
BL67-8DO-0.5A-P

TURCK

Industrial
Automation



- Indépendant du bus de terrain utilisé et de la technique de connexion choisie
- mode de protection IP67
- LED pour la visualisation de l'état et du diagnostic
- électronique séparée galvaniquement du niveau de terrain par optocoupleur
- 8 sorties digitales, 24 VDC
- 0,5A max.
- à commutation positive
- module supporté à partir de la version VN 01-07, démarrage accéléré pour applications Fast Start-Up (FSU) et Quick-Connect (QC)

Type	BL67-8DO-0.5A-P
No. d'identité	6827172
Nombre de canaux	8
Tension d'alimentation	24 VDC
Tension nominale V_o	24 VDC
Courant nominal de l'alimentation	≤ 100 mA
Courant nominal du bus de module	≤ 30 mA
Alimentation du détecteur max. sens	4 A électroniquement limité de court-circuit par passerelle ou Power feed
Courant de charge max. I_o	10 A par passerelle ou Power Feed
Perte en puissance, typique	≤ 1.5 W
Technique de connexion	M8, M12, M23
Type de sortie	PNP
Tension de sortie	24 VDC
Courant de sortie par canal	0.5 A
Retard à la sortie	3 ms
Type de charge	ohmique, inductif, lampe
Résistance de charge - ohmique	$> 48 \Omega$
Résistance de charge - inductif	< 1.2 H
Lampe	< 3 W
Fréquence de commutation - ohmique	< 200 Hz
Fréquence de commutation - inductif	< 2 Hz
Fréquence de commutation - lampe	< 20 Hz
Protection contre les courts-circuits	oui
Facteur de simultanéité	1
Isolation	électronique pour le niveau de terrain
Nombre de bits de diagnostic	8

Principe de fonctionnement

Les modules d'électronique BL67 sont enfilés sur les embases purement passives qui servent au raccordement des appareils de terrain. La maintenance est considérablement simplifiée par la séparation de la connexion des modules d'électronique. De plus, la flexibilité est augmentée, parce qu'on peut choisir parmi des embases avec une technique de raccordement différente.

En utilisant des passerelles, les modules électroniques sont entièrement indépendants du bus de terrain supérieur.

BL67 module d'électronique
8 sorties digitales, PNP, 0,5 A
BL67-8DO-0.5A-P

TURCK

Industrial
Automation

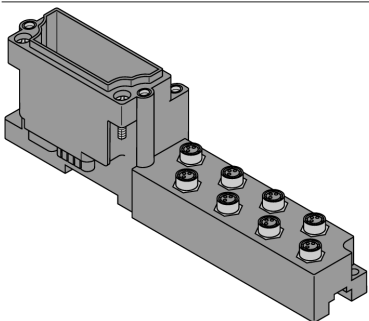


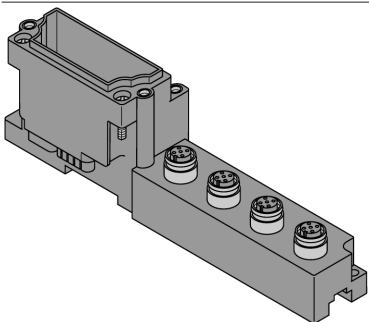


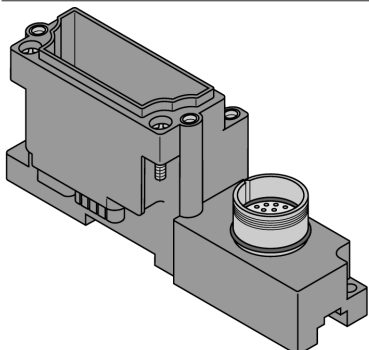

Dimensions (L x H x P)	32 x 91 x 59mm
Homologations	CE, cULus
Température de fonctionnement	-40...+70 °C
Limitation de fonction température de service	
< 0 °C température ambiante	supporté à partir de la version VN 01-03, pas de limitation
> 55 °C dans l'air ambiant en repos	Facteur de simultanéité 0.5
Température de stockage	-40...+85 °C
Humidité relative	5 à 95 % (à l'intérieur), Level RH-2, pas de condensation (en cas de stockage à 45 °C)
Test de vibrations	suivant EN 61131
Résistance étendue aux vibrations	
- jusque 5 g (pour 10 jusque 150 Hz)	En cas de montage sur rail symétrique non perforé suivant EN 60715, avec équerres d'arrêt
- jusque 20 g (pour 10 jusque 150 Hz)	En cas de montage sur plaque de support ou bâti de machine. Fixer chaque deuxième module avec deux écrous
Contrôle de chocs	suivant IEC 68-2-27
Basculer et renverser	selon IEC 68-2-31 et chute libre selon IEC 68-2-32
Compatibilité électromagnétique	suivant EN 61131-2
Mode de protection	IP67
Couple de serrage vis de fixation	0.9...1.2 Nm

BL67 module d'électronique
8 sorties digitales, PNP, 0,5 A
BL67-8DO-0.5A-P

TURCK

Industrial
Automation

modules de base compatibles

Dimensions	Type	Configuration des broches
	BL67-B-8M8 6827188 8 x M8, 3 pôles, femelle Remarque câble de raccordement approprié (exemple): SKP3-2-SSP3/S90 N° d'identité 8008685	configuration des broches  Schéma de raccordement 
	BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5 pôles, femelle Remarque câble de raccordement approprié (exemple): WAK4-2-WAS4/S90 N° d'identité 8006739 BL67-B-4M12-P 6827195 4 x M12, 5 pôles, femelle, par paires Remarque câble de raccordement approprié (exemple): WAK4-2-WAS4/S90 N° d'identité 8006739	configuration des broches  Schéma de raccordement 
	BL67-B-1M23 6827213 1 x M23, 12 pôles, femelle Remarque connecteur confectionnable (exemple): FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10 N° d'identité 6604070	configuration des broches 

BL67 module d'électronique
8 sorties digitales, PNP, 0,5 A
BL67-8DO-0.5A-P

TURCK

Industrial
Automation

Visualisations par LED

LED	Couleur	Etat	Signification
D		OFF	Aucune signalisation d'erreur ou diagnostic actifs.
	ROUGE	ON	Défaillance de la communication de bus. Vérifiez si plus de deux modules d'électroniques voisins ont été enlevés. Les modules concernés sont ceux qui se trouvent entre la passerelle et ce module.
	ROUGE	CLIGNOTANT (0.5 Hz)	Diagnostic de module en attente.
Canaux DO 0...7		OFF	Etat de la sortie x = „0“ (OFF), pas de diagnostic actif
	VERT	ON	Etat de la sortie x = „1“ (ON)
	ROUGE	ON	Court-circuit/Surcharge à la sortie x

BL67 module d'électronique
8 sorties digitales, PNP, 0,5 A
BL67-8DO-0.5A-P

TURCK

Industrial
Automation

Data mapping

DONNEES	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Output	m	DO 7	DO 6	DO 5	DO 4	DO 3	DO 2	DO 1	DO 0

n = données de process Offset dans les données d'entrée; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

n = données de process Offset des données de sortie; en fonction de l'extension de la station et du bus de terrain concerné.

Pour PROFIBUS, PROFINET et CANopen, la position des données E/S de ce module est fixée dans les données de process de l'ensemble de la station par les instruments de configuration de matériel du maître de bus de terrain.

Pour DeviceNet™, EtherNet/IP™ et Modbus TCP, l'instrument de configuration I/O-ASSISTANT de Turck permet un tableau mapping détaillé de l'ensemble de la station.

Configuration des broches au module de base concerné:

DONNEES	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
---------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BL67-B-8M8									
Output	m	C7 P4	C6 P4	C5 P4	C4 P4	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12									
Output	m	C3 P2	C2 P2	C1 P2	C0 P2	C3 P4	C2 P4	C1 P4	C0 P4
BL67-B-4M12-P									
Output	m	C3 P2	C3 P4	C2 P2	C2 P4	C1 P2	C1 P4	C0 P2	C0 P4
BL67-B-1M23(-VI)									
Output	m	C0 P8	C0 P7	C0 P6	C0 P5	C0 P4	C0 P3	C0 P2	C0 P1

C... = n° emplacement, P... = n° broche