


65BEMW INSTRUCTIONS DEL -Module DEL avec déflecteur blanc mat de 5 et 6 po

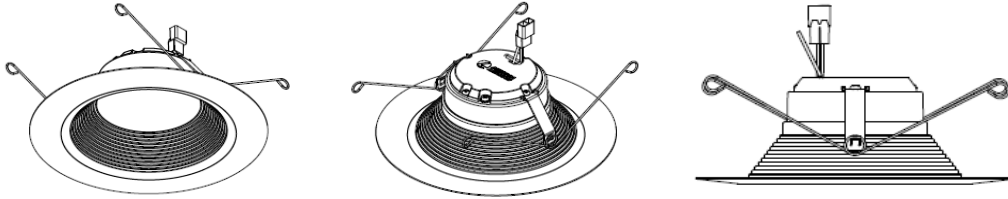

Étape 1 : Supports de ressort de torsion

Desserrer les vis de fixation (2) du support de torsion sur le dessus du module (Figure 1) pour régler les supports et les ressorts de torsion afin qu'ils s'adaptent et s'alignent avec les pinces de supports du boîtier encastré de 5 ou 6 po.

Serrer fermement les vis de fixation du support de torsion.

Remarque : Le module DEL 65BEMW s'installe uniquement avec les ressorts de torsion, aucunes autres pinces de fixation ne sont fournies.

Étape 2 : Fil de mise à la terre




REMARQUE – NE PAS LAISSER LE MODULE PENDRE DANS LE VIDE AVEC LE CONNECTEUR ORANGE (Figure 2).

- A. Boîtier encastré avec fil de mise à la terre :
 1. Couper l'œillet du fil de mise à la terre du module DEL.
 2. Coupler le fil de mise à la terre de cuivre nu du DEL avec le fil de mise à la terre du boîtier encastré et fixer solidement avec un capuchon de connexion.
- B. Boîtier encastré sans fil de mise à la terre :
 1. Installer l'œillet du fil de mise à la terre dans une vis de 8-1/8 x 3/8 po (boîtiers d'éclairage Lithonia). ou,
 2. Installer l'œillet à travers une vis autotaraudeuse de 8-1/8 ou l'équivalent et le fixer à la paroi du boîtier.

Étape 3 : Déterminer la méthode de câblage (Sélectionner une méthode de câblage)

- A. E26 Adaptateur de douille :
 1. Visser l'adaptateur de douille E26 dans la douille de la base à l'intérieur du boîtier.
 2. Brancher le connecteur orange de l'adaptateur de douille E26 dans le connecteur orange compatible du module DEL (Figure3). ou,
- B. Connecteur DEL :
 1. Brancher le connecteur orange du module dans le connecteur orange compatible du boîtier encastré. -Ce type de connexion est conforme avec l'appellation 24 (installation permanente de LED).

Remarque : Aucun kit de connexion de câblage fixe n'est fourni avec le module DEL 65BEMW.

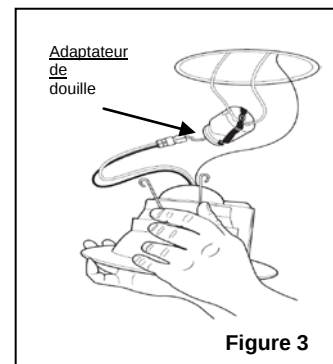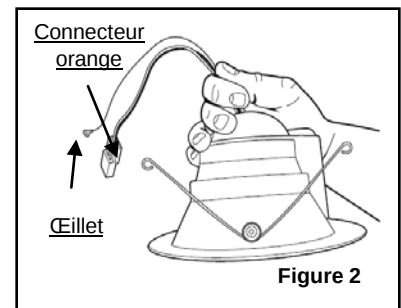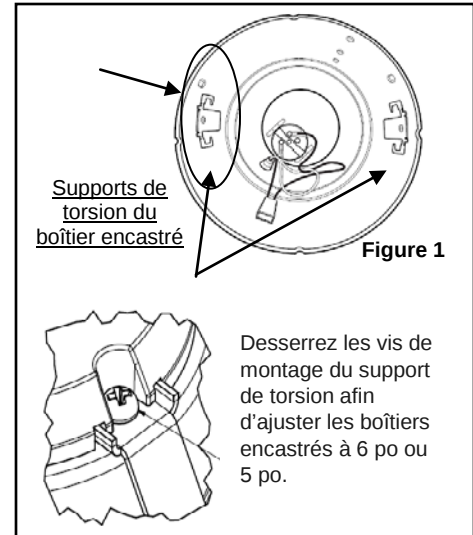

Étape 4 : Installation du module dans le boîtier encastré

- A. Ressorts de torsion : Pincer ensemble chaque ressort de torsion et les loger à l'intérieur des supports de torsion du boîtier. Relâcher les ressorts et pousser délicatement le module dans le boîtier jusqu'à ce qu'il affleure le plafond. (Figure 4)





Figure 4

4BEMW INSTRUCTIONS DEL - Module DEL avec déflecteur blanc mat de 4 po

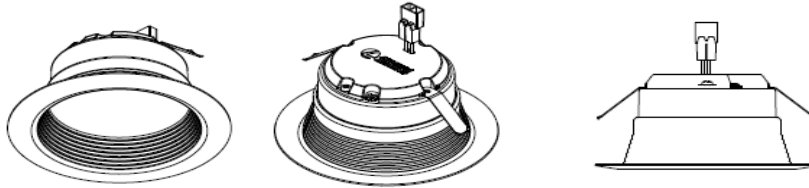

Étape 1 : Pincettes de ressort de retenue

Remarque : Le module DEL 4BEMW s'installe uniquement avec les ressorts de retenue, aucunes autres pincettes de fixation ne sont fournies.

Étape 2 : Fil de mise à la terre

REMARQUE – NE PAS LAISSER LE MODULE PENDRE DANS LE VIDE AVEC LE CONNECTEUR ORANGE (Figure 5).

- A. Boîtier encastré avec fil de mise à la terre:
1. Couper l'œillet du fil de mise à la terre du module DEL.
 2. Coupler le fil de mise à la terre de cuivre nu du DEL avec le fil de mise à la terre du boîtier encastré et fixer solidement avec un capuchon de connexion.
- B. Boîtier encastré sans fil de mise à la terre:
1. Installer l'œillet du fil de mise à la terre dans une vis de 8-1/8 x 3/8 po (boîtiers d'éclairage Lithonia). ou,
 2. Installer l'œillet à travers une vis autotaraudeuse de 8-1/8 ou l'équivalent et le fixer à la paroi du boîtier.

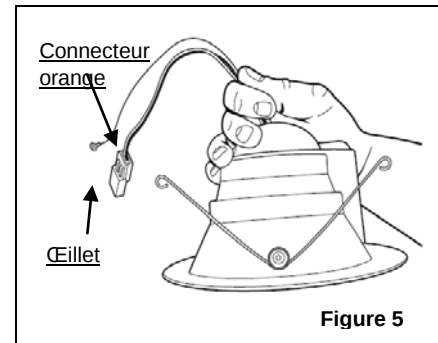


Figure 5

Étape 3 : Déterminer la méthode de câblage (Sélectionner une méthode de câblage)

- A. Adaptateur de douille E26:
1. Visser l'adaptateur de douille E26 dans la douille de la base à l'intérieur du boîtier.
 2. Brancher le connecteur orange de l'adaptateur de douille E26 dans le connecteur orange compatible du module DEL (voir Figure 6). ou,
- B. Connecteur DEL:
1. Brancher le connecteur orange du module dans le connecteur orange compatible du boîtier encastré. -Ce type de connexion est conforme avec l'appellation 24 (installation permanente de DEL).




Figure 6

Remarque: Aucun kit de connexion de câblage fixe n'est fourni avec le module DEL 4BEMW.

Étape 4 : Installation du module dans le boîtier encastré

- A. Pincettes de retenue de ressort: Centrer le module DEL dans l'ouverture du boîtier et pousser délicatement le module dans le boîtier uniformément sur tous les côtés jusqu'à ce qu'il affleure le plafond (Figure 7).

REMARQUE :

- Aligner les deux pincettes de retenue avec le boîtier encastré en évitant les interférences avec tout ce qui dépasse des parois du boîtier.
- Pour le retrait d'un module DEL encastré avec des pincettes de retenue, tirer sur le module et le faire pivoter de l'avant vers l'arrière jusqu'à ce qu'il sorte. Utiliser deux tournevis plats pour extraire le module en dehors du boîtier encastré. Ceci aidera dans le processus de retrait.




Figure 7

GRADATEURS RECOMMANDÉS : Les modules DEL sont compatibles avec une multitude de gradateurs résidentiels. Vous trouverez une liste de gradateurs recommandés sur www.lithonia.com, mot-clé de recherche : 65BEMW. Un gradateur non présent dans la liste ne signifie pas que celui-ci ne fonctionne pas avec votre module DEL. Consulter votre fabricant de gradateur concernant la compatibilité avec les modules/lampes DEL.

COMPATIBILITÉ DU BOÎTIER ENCASTRÉ Les modules DEL de 6 po de Lithonia sont testés pour s'ajuster dans une ouverture minimale de 6 po de diamètre x 5,75 po de hauteur, avec un diamètre de rebord maximal de 7,5 po. Pour obtenir la liste des boîtiers compatibles, aller à www.lithonialighting.com, mot-clé de recherche : 65BEMW.

HOMOLOGATION : Certifié CSA pour les normes de sécurité aux États-Unis et au Canada; qualifié Energy Star; conforme aux exigences de la Californie, titre 24; répertorié pour emplacements humides; et WSEC ASTEM E283 comme étanche à l'air avec les boîtiers de type CI. Taille minimum du compartiment de la lampe : 151 mm (6 po) de diamètre par 179 mm (7 po) de hauteur ou un volume minimum de 503 cm³ (198 po³). À utiliser uniquement avec les luminaires ouverts. Compatible avec les luminaires de types « CI » et « non CI ». Le nécessaire de modifications est considéré comme un composant d'un luminaire pourvu que la pertinence de la combinaison soit confirmée par la CSA ou les autorités compétentes.

EN ATTENTE DE BREVET