

Date : _____
 Date de réception du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 65895
 Description : TAPE/16.4'/1.5W/30K/12V/IP22/60/8MM/STD
 CUP : 69549658950
 Quantité par caisse : 25

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Longueur total de la bobine : 16.4 pi (5 m)
 Avec gaine ou sans gaine : Sans gaine
 Calibre du câble : 22 AWG
 Nombre de puces DEL : 60 puces DEL par mètre
 18 puces DEL par pied
 Longueur de coupe : 2 po (50 mm) ou à chaque 3 puces DEL
 Longueur maximale du parcours lumineux : 41 pi (13 m)
 Température de fonctionnement : -25°C / -13°F to 40°C / 104°F

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Volts (V) : 12
 Température de couleur (K) : 3 000 (Blanc neutre)
 Watts par longueur : 24 W par bobine
 4.8 W par mètre
 0.12 W par pouce
 Flux lumineux par longueur : 1 800 lm par bobine
 360 lm par mètre
 9 lm par pouce
 Efficacité (lm/W) : 75
 IRC : 90+
 Durée de vie (h) : 50 000
 Angle du faisceau (°) : 120

*Initial lumens range: +/- 5 %

**Typical colour temperature range: +/- 5 %



VOLTAGE
CONSTANT



À
GRADATION



EMPLACEMENT
SEC



CRI
90+



3
ANS
GARANTIE



RoHS
CONFORME



UL
US


Pour l'information complète sur les gradateurs et les garanties, visitez www.standardpro.com.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes
 au changement sans préavis.

novembre 27, 2017

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 65895
 Description : TAPE/16.4'/1.5W/30K/12V/IP22/60/8MM/STD
 CUP : 69549658950
 Quantité par caisse : 25

DESSINS TECHNIQUES

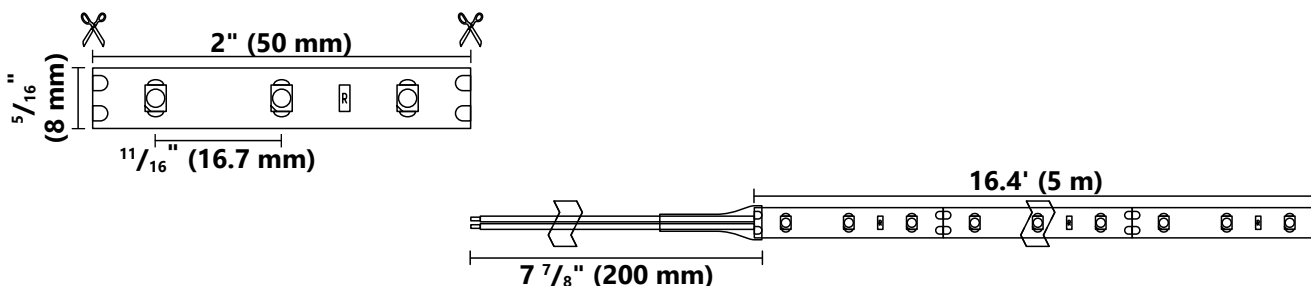

Les profilés, transformateurs DEL et accessoires sont vendus séparément.

Des longueurs personnalisées sont disponibles sur demande. Veuillez communiquer avec votre représentant des ventes pour plus d'informations.

MISES EN GARDE

- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Risque de choc électrique – Ne pas utiliser si exposé à l'eau, la pluie ou la neige.
- Convient aux emplacements secs.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Utiliser seulement des composants certifiées Classe 2 n'excédant pas 30VCC ou 15 VAC lors d'une installation dans un endroit mouillé ou 60VCC ou 42.4VAC maximum lors d'une installation dans un endroit sec ou humide.
- Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes Classe 2.
- Entrée de 12 VDC seulement.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____