

Nouveau luminaire linéaire étanche à la vapeur amélioré, homologué IP66, de conception robuste, doté d'entrées pour conduit à l'arrière et sur les côtés pour une installation facile.



APPLICATIONS

Idéal pour les stationnements, les applications industrielles ou agricoles, les usines de traitement alimentaire, les poulaillers et d'autres environnements difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier en polycarbonate stabilisé pour les UV avec lentille opale. La lentille est fixée au luminaire par 6 agrafes en acier inoxydable de chaque côté. La hauteur idéale d'installation du LFX4-LED40 varie de 8 à 10 pi, ce qui crée une distribution uniforme de la lumière en raison de sa lentille opale arrondie.

Information sur les DEL

Le luminaire comprend une bande DEL à haute efficacité qui diffuse une puissance totale d'au moins 5 379 lumens moyennant une efficacité d'environ 134 lumens/watt. La température de couleur standard des DEL est de 4000 K.

Fini

Polycarbonate gris

Électricité

La puissance totale du luminaire est de 41 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V. Régulateur de 347 V aussi offert en option.

Montage

Le luminaire est vendu avec 2 supports de montage en acier inoxydable qui assurent une installation rapide et facile au mur ou au plafond. Il peut aussi être suspendu au plafond au moyen de chaînes.

Il comporte aussi quatre entrées pour conduit au bas et une entrée pour conduit de chaque côté.

Options


- Capteur à haute fréquence intégré.
- Batterie de secours

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

Puissance	41 W
Équivalent à	Luminaire à 3 fluorescents T8
Lumens	5 379
Efficacy	134 lm/W

Température de fonctionnement	-40 °C à 40 °C
Homologation	cULus, IP66, DLC, NEMA 4X, NSF
LED Life	100 000 heures
Tempér. de couleur	4 000 K (standard) 5 000 K (option)
Garantie	5 ans
IRC	> 80
Facteur de puissance	0,9
Distorsion Harmonique Totale	15,73 %

DIMENSIONS

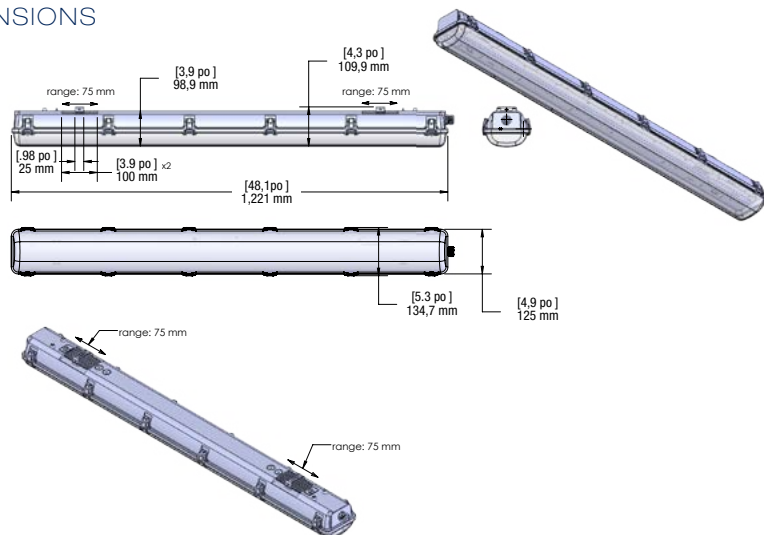

INSTALLATION FACILE



1. Fixez les agrafes en acier inoxydable à la surface



2. Installez le luminaire sur les agrafes.



3. Ouvrez le luminaire en dégrafant les agrafes de polycarbonate d'un côté.



4. Enlevez le plateau des DEL au moyen des pattes d'un côté du luminaire.
 5. Le plateau et la lentille pendent, retenus au luminaire par le système d'agrafes de verrouillage.
 6. Branchez les fils au moyen de connecteurs rapides.



7. Remplacez le plateau dans le luminaire.



8. Remplacez la lentille sur le luminaire.

GUIDE DE COMMANDE

LFX4	LED40								
		TENSION	TEMPÉR. COULEUR	FINI	RÉGULATEUR	Commandes d'éclairage	NSF	NEMA 4X	BATTERIE DE SECOURS
		B - 120 - 277 V*	4K - 4000 K*	GRY - GRIS*	DIM - Régl. intensité 0 - 10 V**	Laisser en blanc - Aucun*	FS-HOMOLOGATION NSF	N4X-NEMA 4X*	Laisser en blanc - Sans pile de secours
		C - 347 V	5K - 5000 K			DHFS - Gradateur/détecteur de mouvement haute fréquence			BBK - Batterie de secours

Commander séparément : 089556 LFX4-LED SST CLIPS KIT - Trousse de rechange d'agrafes en acier inoxydable

* Configuration standard