HAMMOND MANUFACTURING

Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X *Série PJ*

Porte à charnière à piano avec verrous tournants/à enclenchement

Panneau Vendu Séparément

Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé.
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs.

Normes

- UL 508, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
  - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
  - CEI 60529, IP66

Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Des douilles filetées en laiton 10-32 sont fournies pour le montage de panneaux intérieurs offerts en option ou de trousses de raccordement. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte à « verrou tournant » de type papillon en acier inoxydable.
- Dispositifs de fermeture de porte « à verrou à enclenchement » de type à levier en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires à verrou tournant peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles filetées en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la **section Renseignements techniques**.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement er poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

- PJ/PJU Replacement Hardware Kits
- Terminal Kit Assemblies
- Inner Panels

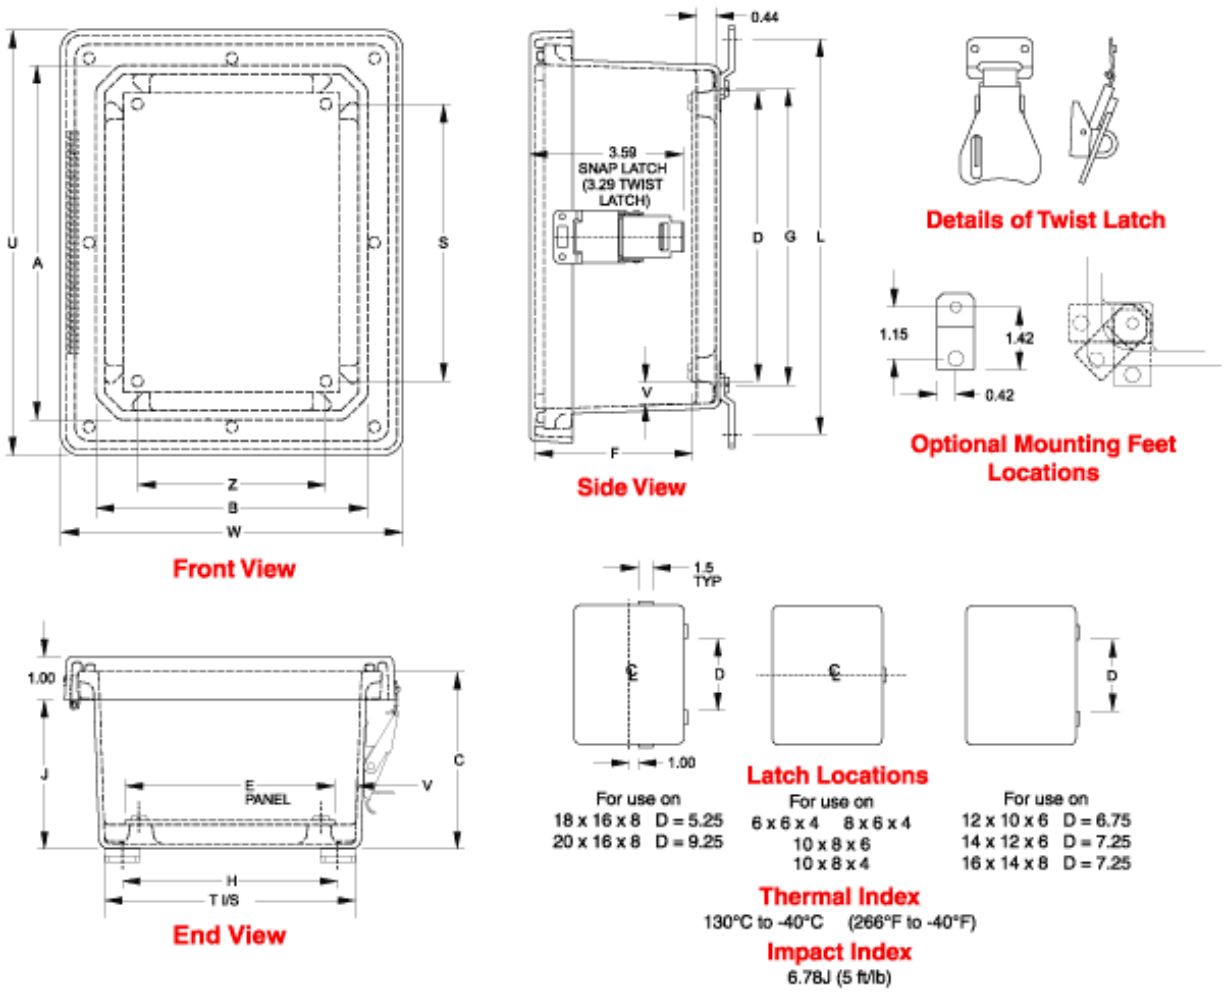

Snap Latch

	Overall Dimensions			Panel Dimensions		Centers									Cover Dimensions		Opt. Steel Panel	Ship Wt.
Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W	Part No.	(lbs)
PJ664L	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	**14R0505**	4
PJ864L	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	**14R0705**	4
PJ1084L	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	6
PJ1086L	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	6
PJ12106L	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	**14R1109**	8
PJ14126L	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85	**14R1311**	11
PJ16148L	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99	**14R1513**	12
PJ18168L	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00	**P1868**	17
PJ20168L	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	7.68	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81	20.84	15.31	0.52	21.59	17.59	**P2068**	19

Aluminum and fiberglass panels available

Twist Latch

	Overall Dimensions			Panel Dimensions		Centers									Cover Dimensions		Opt. Steel Panel	Ship Wt.
Part No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W	Part No.	(lbs)
PJ664T	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	3.76	5.01	5.01	3.52	4.25	4.25	7.32	5.83	0.49	7.69	7.69	**14R0505**	4
PJ864T	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	3.68	6.89	5.01	3.47	6.25	4.25	9.19	5.85	0.50	9.59	7.71	**14R0705**	4
PJ1084T	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	3.68	8.89	7.01	3.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	6
PJ1086T	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	5.68	8.89	7.01	5.47	8.25	6.25	11.19	7.85	0.50	11.77	9.90	**14R0907**	6
PJ12106T	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	5.68	10.89	9.01	5.47	10.25	8.25	13.19	9.85	0.50	13.77	11.90	**14R1109**	8
PJ14126T	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	5.68	12.89	11.01	5.47	12.25	10.25	15.19	11.85	0.50	15.73	13.85	**14R1311**	11
PJ16148T	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	7.68	14.89	13.01	7.47	14.25	12.25	17.19	13.71	0.50	17.87	15.99	**14R1513**	12
PJ18168T	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	7.68	16.97	14.97	7.47	16.25	14.25	19.28	15.72	0.50	20.00	18.00	**P1868**	17
PJ20168T	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	7.68	18.54	14.54	7.47	17.81	13.81	20.84	15.31	0.52	21.59	17.59	**P2068**	19

Aluminum and fiberglass panels available

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2016. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.