

Luminaire mural à DEL compact, facile à installer et d'une efficacité de plus de 10 lm/watt.



APPLICATIONS

Idéal pour les entrées et sorties d'immeuble, les bureaux, les copropriétés et les écoles.

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier en aluminium moulé et boîte arrière avec quincaillerie en acier inoxydable. Le luminaire est doté d'une lentille transparente en polycarbonate, à l'épreuve du vandalisme. Il y a 4 entrées pour conduit : une à l'arrière, une au bas et une de chaque côté.

Configuration des DEL

Le GWL4-LED80 a une température de couleur de 5000 K et diffuse 7 927 lm moyennant une efficacité de 101 lm/watt. Il est doté d'un réflecteur conçu expressément pour diffuser un large faisceau lumineux vers le bas.

Montage

Le luminaire peut être installé sur une boîte de jonction fixée au mur ou directement au mur.

Électricité

La puissance totale du système est de 79 W. L'appareil standard est doté d'un régulateur haute efficacité compatible à 120 - 277 V. Régulateur de 347 V offert en option.

Installation facile


Le luminaire est conçu pour se fixer sécuritairement sur le dessus du boîtier au moyen d'un crochet, de sorte que l'installateur peut facilement raccorder les fils au moyen de ses deux mains. La boîte arrière est dotée d'un niveau à bulle intégré pour faciliter la mise au niveau.

Fini

Proposé avec fini bronze.

Puissance	79 W
Lumens	7 927
Efficacité	101 lm/W
Équivalent à	HM d'un maximum de 250 W
Nbre d'entrées pour conduit	4
Tension	120 - 277 V
Tempér. de couleur	5 000 K
Durée de la DEL	100 000 heures
Garantie	5 ans
Tempér. de fonctionnement	-40°C to +40°C
Homologation	cULus, IP65
IRC	> 80
Facteur de puissance	0,92

DIMENSIONS

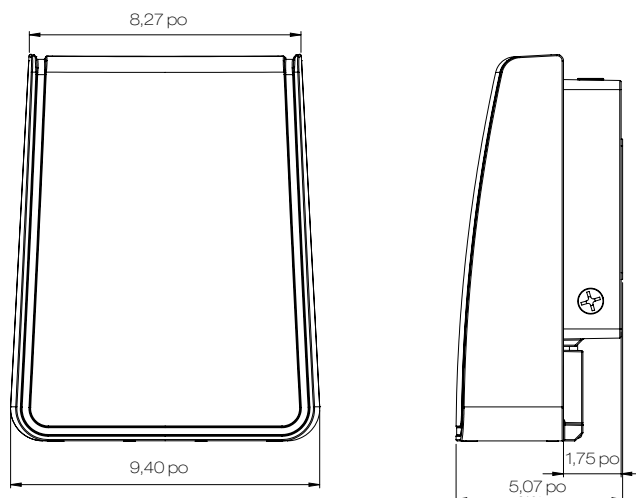

INSTALLATION INFORMATION

1. Ouvrez le luminaire et fixez la boîte arrière à la boîte de jonction.



2. Accrochez le luminaire sur le dessus du boîtier, puis branchez facilement les fils en vous servant des deux mains.



3. Décrochez le luminaire du boîtier, faites-le pivoter, puis refixez-le au boîtier.



4. Poussez le luminaire contre le boîtier, puis serrez les vis sous la lentille.



GUIDE DE COMMANDE

GWL4	-	LED80	-		-		-	
				TENSION	TEMPÉR. COULEUR		FINI	
				B - 120 - 277 V* C - 347 V	5K - 5 000 K*		BRZ - BRONZE*	

*Configuration standard