

FICHE TECHNIQUE

Fixation à haute résistance pour couvercles crêtés

Chemin de câbles T&B®



Caractéristiques :

- Conception enveloppante formée pour s'adapter au couvercle crêté pour les conditions extérieures
- Les couvercles crêtés offrent une protection mécanique et réduisent l'accumulation de liquides, de neige ou de glace sur la surface supérieure
- Les couvercles crêtés sont profilés selon un angle de 15 degrés
- Matériel de fixation inclus


Les fixations pour couvercles crêtés sont utilisées pour fixer solidement des couvercles crêtés sur des chemins de câbles afin de protéger les câbles ou lorsqu'un chemin de câbles vertical est accessible aux piétons ou aux véhicules.

Applications :

- Conçu pour les couvercles crêtés, pleins
- Protection supplémentaire pour les applications robustes et les conditions extérieures.

Matériaux :

- Aluminium

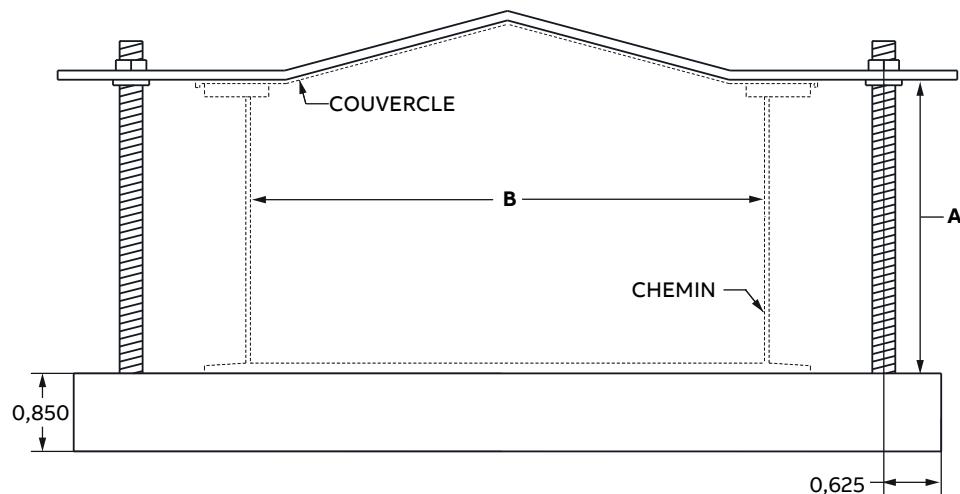

Sélection du produit			
N° de pièce	Matériau	A Hauteur du rail latéral po (mm)	B Largeur du chemin de câbles po (mm)
ABW404HPC	Aluminium	4 (101,6)	6 (152,4)
ABW409HPC	Aluminium	4 (101,6)	9 (228,6)
ABW412HPC	Aluminium	4 (101,6)	12 (304,8)
ABW418HPC	Aluminium	4 (101,6)	18 (457,2)
ABW424HPC	Aluminium	4 (101,6)	24 (609,6)
ABW430HPC	Aluminium	4 (101,6)	30 (762)
ABW436HPC	Aluminium	4 (101,6)	36 (914,4)
ABW442HPC	Aluminium	4 (101,6)	42 (1066,8)
ABW504HPC	Aluminium	5 (127)	6 (152,4)
ABW509HPC	Aluminium	5 (127)	9 (228,6)
ABW512HPC	Aluminium	5 (127)	12 (304,8)
ABW518HPC	Aluminium	5 (127)	18 (457,2)
ABW524HPC	Aluminium	5 (127)	24 (609,6)
ABW530HPC	Aluminium	5 (127)	30 (762)
ABW536HPC	Aluminium	5 (127)	36 (914,4)
ABW542HPC	Aluminium	5 (127)	42 (1066,8)
ABW604HPC	Aluminium	6 (152,4)	6 (152,4)
ABW609HPC	Aluminium	6 (152,4)	9 (228,6)
ABW612HPC	Aluminium	6 (152,4)	12 (304,8)
ABW618HPC	Aluminium	6 (152,4)	18 (457,2)
ABW624HPC	Aluminium	6 (152,4)	24 (609,6)
ABW630HPC	Aluminium	6 (152,4)	30 (762)
ABW636HPC	Aluminium	6 (152,4)	36 (914,4)
ABW642HPC	Aluminium	6 (152,4)	42 (1066,8)
ABW704HPC	Aluminium	7 (177,8)	6 (152,4)
ABW709HPC	Aluminium	7 (177,8)	9 (228,6)
ABW712HPC	Aluminium	7 (177,8)	12 (304,8)
ABW718HPC	Aluminium	7 (177,8)	18 (457,2)
ABW724HPC	Aluminium	7 (177,8)	24 (609,6)
ABW730HPC	Aluminium	7 (177,8)	30 (762)
ABW736HPC	Aluminium	7 (177,8)	36 (914,4)
ABW742HPC	Aluminium	7 (177,8)	42 (1066,8)

Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes de l'électricité nationaux et provinciaux en vigueur.