


# Fiche produit

## Caractéristique

# NSYTRV22PE

Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 2,5mm<sup>2</sup> - vert/jaune

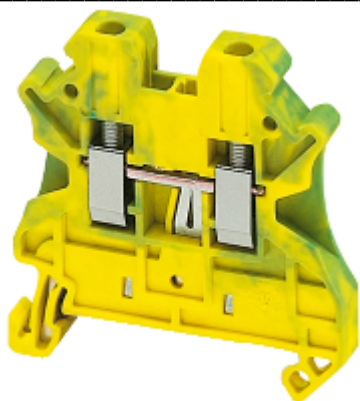

## Principale

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| gamme                                   | Lineryg                  |
| nom du produit                          | Lineryg TR               |
| fonction produit                        | borne                    |
| nom abrégé de l'appareil                | TRV                      |
| type de bornier                         | conducteur de protection |
| nombre de points multiples de connexion | 1                        |
| mode d'installation                     | encliquetable            |
| section nominale                        | 2.5 mm <sup>2</sup>      |
| longueur                                | 47.7 mm                  |
| couleur                                 | vert jaune               |
| quantité par lot                        | lot de 50                |

## Complémentaires

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| largeur                       | 5.2 mm                                                                           |
| hauteur                       | 47.5 mm                                                                          |
| mode de raccordement          | 1x bornes à vis : en amont<br>1x bornes à vis : en aval                          |
| nombre de bornes              | 2                                                                                |
| position du raccordement      | latérale                                                                         |
| nombre d'entrée mesure        | 2                                                                                |
| section de câble              | 0.14...4 mm <sup>2</sup> , souple sans<br>0.14...4 mm <sup>2</sup> , rigide      |
| couple de serrage             | 0.5...0.6 N.m                                                                    |
| longueur de dénudage des fils | 9 mm                                                                             |
| type d'outil                  | raccordement : tournevis<br>déconnection : tournevis                             |
| matière                       | polyamide 6/6 (boîtier isolant)                                                  |
| perte diélectrique            | 0.01 à 1 MHz conformément à IEC 60250<br>0.01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4 |
| constante diélectrique        | 3.7 à 1 MHz                                                                      |
| résistivité                   | 10000 MΩ.m conformément à IEC 60093                                              |

|                        |                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30                                                           |
| résistance de surface  | 1000 GΩ conformément à IEC 60093<br>1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30                          |
| résistance à ramper    | 500 CTI (> 400 kV) conformément à IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) conformément à VDE 0303-T30    |
| tenue à la flamme      | V0, épaisseur 0.8 mm conformément à UL 94                                                        |
| poids                  | 11.58 g                                                                                          |
| compatibilité de gamme | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| accessoires associés   | Enveloppes Spacial                                                                               |

## Environnement

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| certifications du produit     | ATEX<br>CSA<br>cURus<br>DNV<br>GL<br>LR<br>VDE<br>IEC-Ex<br>EAC                     |
| tenue diélectrique            | 1000 V conformément à IEC 60243-1                                                   |
| température de fonctionnement | -40...130 °C conformément à IEC 60216-1<br>-40...130 °C conformément à VDE 0304-T21 |

## Caractéristiques environnementales

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                               |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Compliant - since 1052 -                            |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit     | Disponible                                          |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques            |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|