

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

L1RUH

LUMINAIRE DEL ROND POUR HAUT PLAFOND ÉCONOMIQUE ET PERFORMANT 120-277 V 13 524 LM 100 W 5 000 K

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 68790
Numéro de modèle : L1RUH-LS1-W/50K
CUP : 069549019157
Quantité par caisse : 1

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (mm) : 15" x 15" x 7.7" (382 mm x 382mm x 196mm)
Matériel de la lentille : Polycarbonate clair
Matériel du boîtier : Aluminium noir
Montage : Montage sur crochet standard. Le crochet peut s'enlever pour permettre le montage avec conduit de ½ pouce NPT (un étrier de montage est aussi disponible en accessoire). Câble de 10' standard pour toutes les configurations.

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 100
Volts (V AC) : 120-277
Couleur de température (K)¹ : 5 000
Flux lumineux (lm)² : 13 524
Efficacité (lm/W) : 135
IRC : 80+
Vie L70 (hrs)³ : > 54 000
DHT (%) : < 15
Facteur de puissance : > 0.9
À gradation : 0-10 V
Temp. de fonctionnement : -40 à +50°C
Environnement : Mouillé
Classification IP : Rencontre IP65
NEMA 4X / NSF : Rencontre NEMA 4X ainsi que NSF

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Code de commande	Numéro de modèle	Type
68818	JB025	Adapteur boîte jonction
68819	BKT844-100-BK	Etrier 100W-150W
68821	REF694-AL-100	Reflecteur aluminium 100W-150W
68823	REF694-PC-100	Reflecteur PC 100W-150W
68825 ¹	OSI-HB01DMS-A	Capteur haute fréquence
68826 ¹	OSI-HB03DPR-A	Capteur PIR
69013 ²	BI-BLD-RM30R	Option sauvegarde urgence

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 68827 (vendue séparément).

² Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69014 (vendue séparément).

Le matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



5 ans
garantie

envoi
rapide

luminaire
DEL

luminaire
à gradation

endroits
mouillés

NMB
005

DLC
LISTED
PREMIUM

cUL
US

Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste Qualified Products List du DLC à : www.designlights.org/search.


GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle
LUTRON	NTSTV-DV-AL, NFTV-IV, DVTW-WH
LEVITON	DS710-10Z, IP710-DLZ
LEGRAND	RH4FBL3PW

Plage de gradation : 10%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS

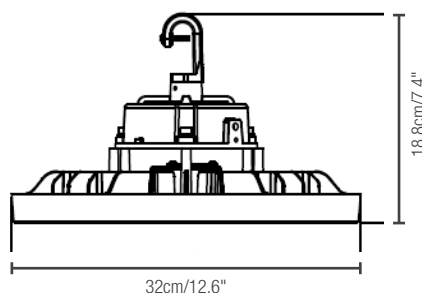


Dimensions: cm/po

PHOTOMÉTRIES¹

68790 • L1RUH-LS1-W/50K • 13 042.5 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

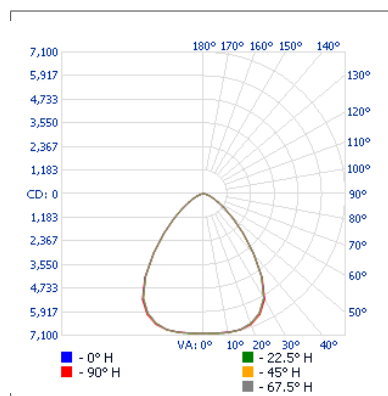

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	5 860.6	43.6
0-40	8 802.2	67.5
0-60	12 194.8	93.5
60-90	847.7	6.5
0-90	13 042.5	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau		Largeur de faisceau	
1.7'	2 417	2.8'	3.0'
3.3'	641	5.4'	5.9'
5.0'	279	8.2'	8.9'
6.7'	156	11.0'	11.9'
8.3'	101	13.6'	14.7'
10.0'	69.8	16.4'	17.7'

■ Faisceau vert. : 78.6°
■ Faisceau hor. : 83.1°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.