

Strata L Slim SL-STRATA-SLIM-BK

Finitions du produit: ■



Specifications:

- Tension:** 12V AC

Puissance en Watts: 7

Volts-Ampères: 11

Lumens: 600

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"
- Matériel:** Aluminium Anodisé

Lux (lx): 44.3

Candela (cd): 2839

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours



Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non

Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:
Des arbres, arbres étroits,
mâts dá drapeau, piliers

Accessoires:
Reflector, Wall Mount

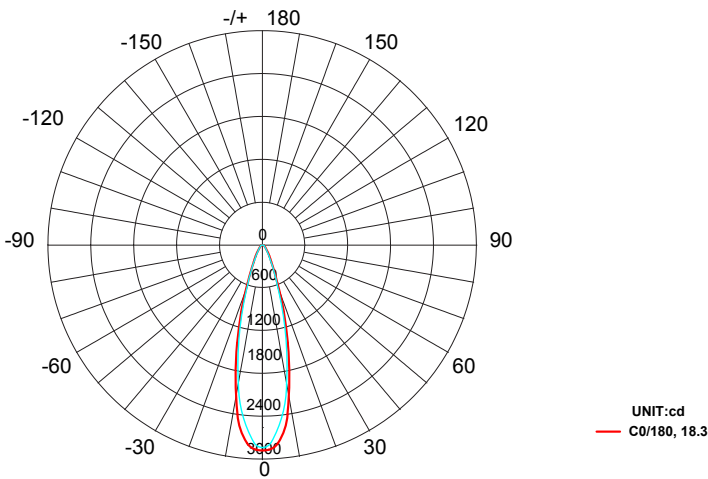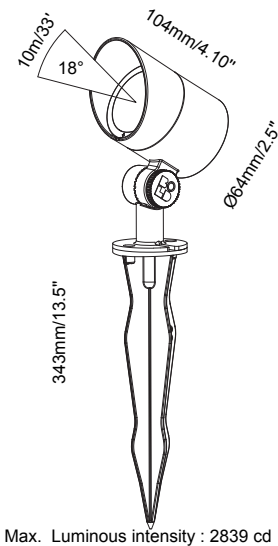

Max. Luminous intensity : 2839 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 18.3DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	173.98/259.40		1.07
6.25	43.54/64.90		2.15
13	10.86/16.20		4.26
16.5	7.10/10.56		5.41
19.5	3.63/5.40		7.56
23	2.79/4.09		7.38
26.25	2.14/3.25		8.59
32.5	1.78/2.62		9.74
46	0.60/0.90		9.43