

Boîte de jonction en acier inoxydable de type 4X Série 1414 N4 SS

Couvercle basculant avec attaches de montage



Panneau
Intérieur
Inclus



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pourrait poser un problème.

Normes

- UL 508, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 3R, 4, 4X, 12 et 13
 - JIC EGP-1-1967
 - CEI 60529, IP66

Construction


- Construction en tôle d'acier de calibre 14 ou d'acier inoxydable 30.
- Joints soudés en continu, lisses.
- Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
- Le couvercle basculant est fixé au moyen de vis et d'attaches de montage en acier inoxydable.
- Garniture coulée in situ en continu.
- Les modèles de plus de 4 x 4 po sont munis d'un panneau intérieur amovible en acier de calibre 14.
- Des goujons filetés sont fournis pour le montage des panneaux intérieurs.
- Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
- Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc.

Accessoires

- Inner Panels
- Door Clamping Hardware
- Heaters
- Terminal Kit Assemblies
- Window Kits
- Ventilation
- Filtered Fans
- Type 1 Louvered Ventilating Plates
- Temperature Controls
- Ground Wire Kits

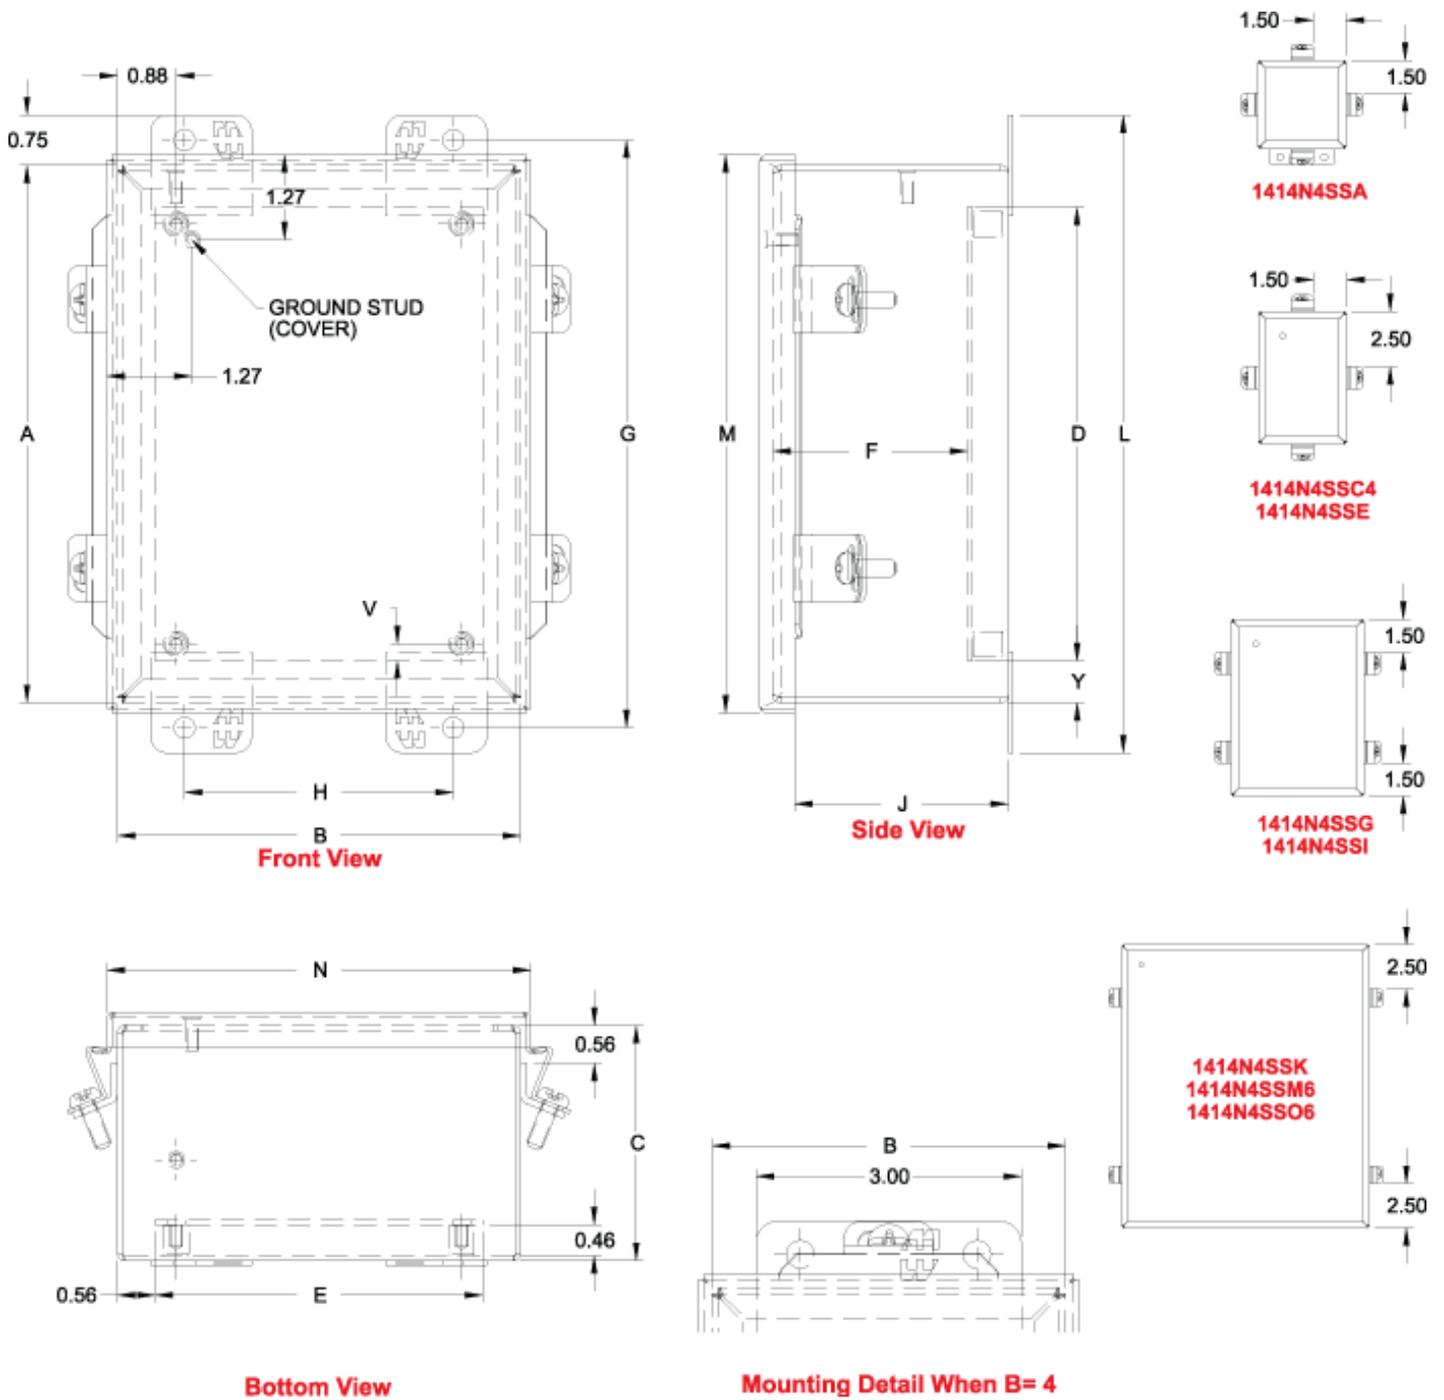

Part No.	Panel Dimensions				Mounting Centers				Cover Dimensions				Ship Wt. (lbs)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	V	Y			
1414N4SSA ¹	4.00	4.00	3.00	-	-	-	4.75	2.00	2.60	5.50	4.31	4.31	-	-	2
1414N4SSC4	6.00	4.00	4.00	4.88	2.88	3.50	6.75	2.00	3.60	7.50	6.31	4.31	0.31	0.56	3
1414N4SSG	8.00	6.00	3.50	6.75	4.88	3.00	6.75	4.00	3.10	9.50	8.31	6.31	0.25	0.63	3
1414N4SSE	6.00	6.00	4.00	4.88	4.88	3.50	6.75	4.00	3.60	7.50	6.31	6.31	0.31	0.56	6
1414N4SSI	10.00	8.00	4.00	8.75	6.88	3.50	10.75	6.00	3.60	11.50	10.31	8.31	0.25	0.63	10
1414N4SSK	12.00	10.00	5.00	10.75	8.88	4.50	12.75	8.00	4.60	13.50	12.31	10.31	0.25	0.63	15
1414N4SSM6	14.00	12.00	6.00	12.75	10.88	5.50	14.75	10.00	5.60	15.50	14.31	12.31	0.25	0.63	20
1414N4SSO6	16.00	14.00	6.00	14.75	12.88	5.50	16.75	12.00	5.60	17.50	16.31	14.31	0.25	0.63	26

Les données sont sujettes à changement sans préavis

