

Cube RL-CUBE-60-BK

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 1

Volts-Ampères: 1.5

Lumens: 11

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Lux (lx): 1.4

Candela (cd): 5.4

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non


Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:


Terrasses, chemin, pavés,
escaliers, contremarches,
béton

Accessoires:

Fang

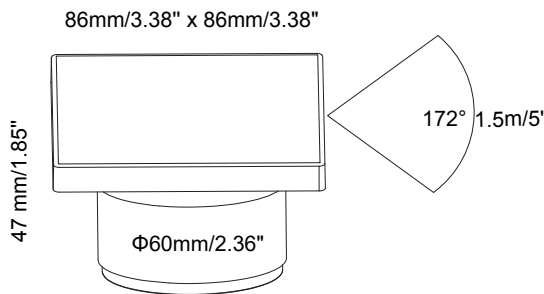

Max. Luminous intensity : 5.4 cd

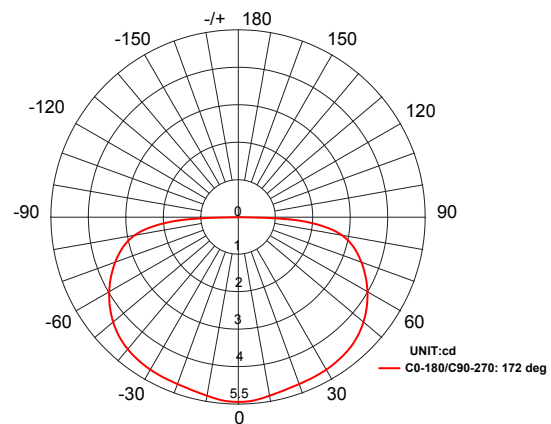

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 172 DEG
AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 172 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	2.10/61.18		0.32
1.5	0.39/7.34		0.60
3	0.10/1.84		1.17
5	0.05/1.02		1.83
6.5	0.03/0.50		2.54

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 178 DEG
AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 177 DEG



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com