

# Diamond Mini Hex RL-DIAMOND-HX-22-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 0.1

**Volts-Ampères:** 0.15

**Lumens:** 2

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 67

**IRC:** 93

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 36"

**Matériel:** Polycarbonate

**Matériau de l'Anneau:** Acier Inoxydable

**Lux (lx):** 1.2

**Candela (cd):** 1

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours

**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non



**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:

Pavés, terrasses, escaliers,  
allée, contremarches, béton

## Accessoires:

Fang Mini

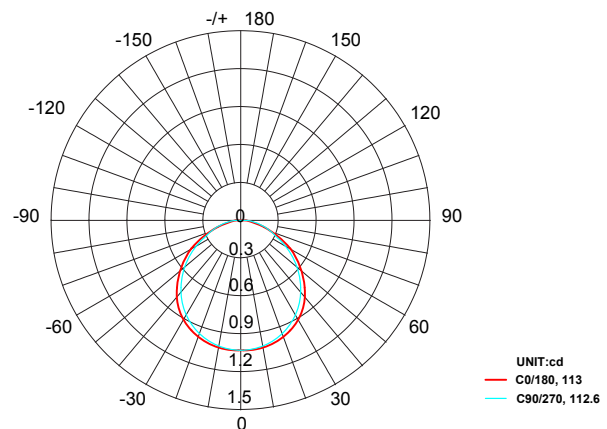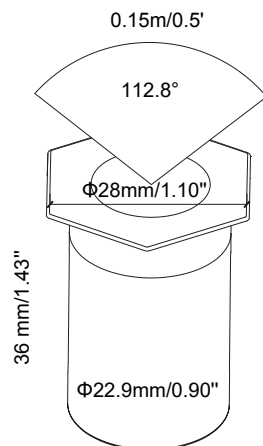

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 112.8 DEG

Max. Luminous intensity : 1 cd

| DISTANCE (FT) | CENTER BEAM (FC)<br>Eavg/Emax | ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT | BEAM DIAMETER (FT) |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0.25          | 2.20/7.29                     |                             | 0.075              |
| 0.5           | 0.55/1.82                     |                             | 0.15               |
| 1             | 0.32/1.08                     |                             | 0.30               |
| 1.25          | 0.17/0.57                     |                             | 0.375              |
| 1.5           | 0.11/0.35                     |                             | 0.45               |
| 3             | 0.03/0.09                     |                             | 0.87               |

