

# Ray RL-RAY-60-BK

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 1.5

**Volts-Ampères:** 2.5

**Lumens:** 100

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 67

**IRC:** 93

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 36"

**Matériel:** Polycarbonate

**Matériau de l'Anneau:** Aluminium Anodisé

**Lux (lx):** 11

**Candela (cd):** 542

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours

**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non


**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:


Des murs, clôtures

## Accessoires:

Fang

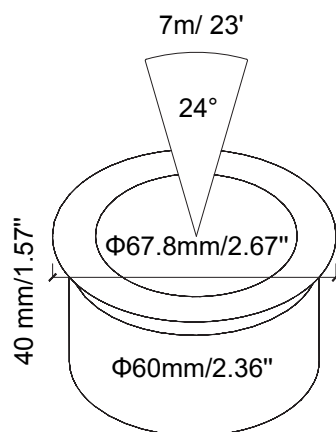

Max. Luminous intensity : 542 cd

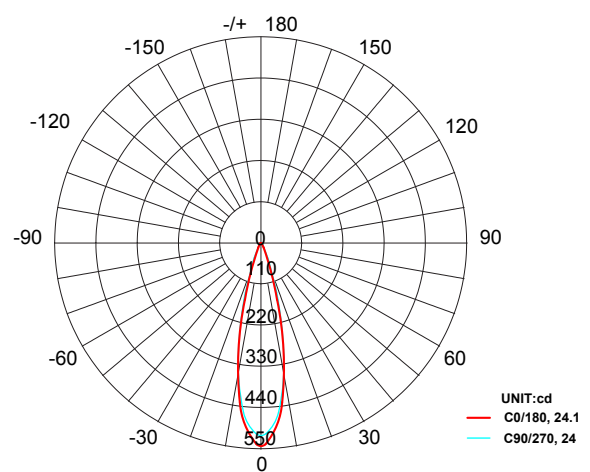

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 24 DEG

| DISTANCE (FT) | CENTER BEAM (FC)<br>Eavg/Emax | ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT | BEAM DIAMETER (FT) |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3.25          | 32.84/49.57                   |                             | 1.37               |
| 6.25          | 8.21/13.39                    |                             | 2.73               |
| 10            | 3.74/5.65                     |                             | 4.17               |
| 13            | 2.05/3.10                     |                             | 5.43               |
| 16.5          | 1.34/2.01                     |                             | 6.93               |
| 19.5          | 0.91/1.39                     |                             | 8.16               |
| 23            | 0.68/1.02                     |                             | 9.63               |

