

Date : _____
 Date en mains du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 66197
 Description: LSV/N/40W/40K/120-277/DD1/FP/A1/STD
 CUP: 69549661974
 Quantité par caisse: 4
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur étroit

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Type de la lentille: Lentille polycarbonate givrée
 Avantage de la lentille: La lentille est: stabilisé UV, givrée, flexible, légère et faite de polycarbonate pour la rendre résistante à l'impact.
 Applications: Idéal pour les applications intérieures ou extérieures dans des environnements mouillés et poussiéreux. Conçu pour une variété d'applications industrielles ou commerciales.
 Hauteurs de fixation ciblées: Convient pour des hauteurs de fixation inférieures
 Source de lumière traditionnelle comparable: Luminaire étanche à la vapeur 2 lampes T5HO
 DLC: DLC Premium



CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005; pour utilisation dans des applications commerciales.

PERFORMANCES DU LUMINAIRE

Watts (W) : 40
 Volts (VAC) : 120-277
 Temp. de couleur (K) : 4 000
 IRC : 80+
 Fréquence (Hz) : 50-60
 Vie L70 (hrs) : 50 000
 Lumens (lm) : 5 200
 Efficacité (LPW): 130
 Faisceau (°) : 120
 À gradation : 0-10 V
 Courant d'entrée (A) : 0.45
 Courant de sortie (mA) : 850
 Protection de surtension (kV) : 2.5
 Montage : Pendant, suspendu, surface
 Températures de fonctionnement : -30°C à 50°C (-22°F à 122°F)

FACTEUR DE PUISSANCE (FP)

0.9

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (DHT)

120 V	10 %
277 V	10 %
347 V	-
480 V	-

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.


March 19, 2018

STANDARD®


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 66197
 Description: LSV/N/40W/40K/120-277/DD1/FP/A1/STD
 CUP: 69549661974
 Quantité par caisse: 4
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur étroit

PHOTOMÉTRIQUE - FAISCEAU*

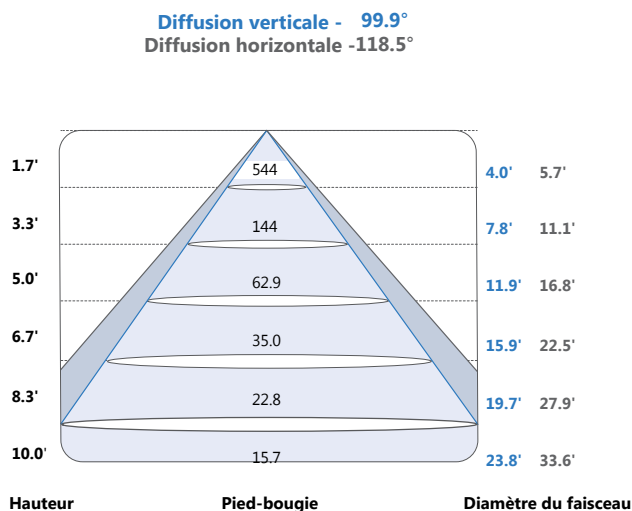

PHOTOMÉTRIQUE - DISTRIBUTION CANDELA*

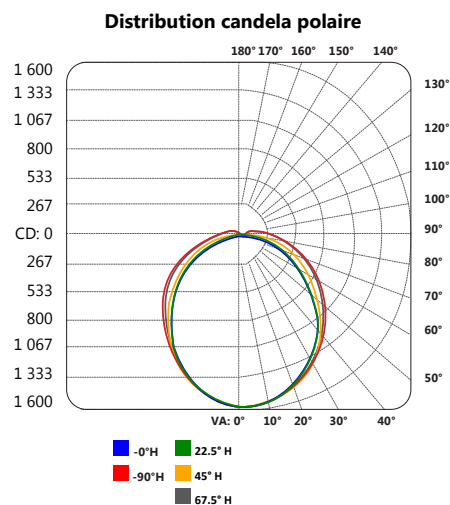

PHOTOMÉTRIQUE - COEFFICIENTS D'UTILISATION (MÉTHODE DE L'ÉCLAIREMENT DU ZONAGE)*

RCC %:	80				70				50				30				10				0
RW %:	70	50	30	0	70	50	30	0	50	30	20	10	50	30	20	10	50	30	20	10	0
RCR: 0	1.18	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	.96	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.98	.98	.98	.96
1	1.07	1.01	.97	.92	1.03	.99	.94	.79	.94	.90	.87	.89	.86	.83	.85	.82	.80	.78	.78	.78	.78
2	.97	.88	.80	.74	.93	.85	.79	.65	.81	.76	.71	.77	.73	.69	.74	.70	.66	.64	.64	.64	.64
3	.88	.77	.68	.61	.85	.75	.67	.55	.71	.65	.59	.68	.62	.57	.65	.60	.56	.54	.54	.54	.54
4	.80	.68	.59	.52	.78	.66	.58	.47	.63	.56	.50	.60	.54	.49	.58	.52	.48	.46	.46	.46	.46
5	.74	.61	.51	.45	.71	.59	.51	.41	.57	.49	.43	.54	.48	.42	.52	.46	.42	.39	.39	.39	.39
6	.68	.55	.45	.39	.66	.53	.45	.36	.51	.43	.38	.49	.42	.37	.47	.41	.36	.34	.34	.34	.34
7	.63	.49	.41	.34	.61	.48	.40	.32	.46	.39	.33	.45	.38	.33	.43	.37	.32	.30	.30	.30	.30
8	.59	.45	.36	.31	.57	.44	.36	.29	.43	.35	.30	.41	.34	.29	.39	.33	.29	.27	.27	.27	.27
9	.55	.41	.33	.27	.53	.41	.33	.26	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.36	.31	.26	.24	.24	.24	.24
10	.51	.38	.30	.25	.50	.37	.30	.24	.36	.29	.24	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.22	.22	.22	.22

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

March 19, 2018


INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 66197
 Description: LSV/N/40W/40K/120-277/DD1/FP/A1/STD
 CUP: 69549661974
 Quantité par caisse: 4
 Description du luminaire: Luminaire DEL étanche à la vapeur étroit

DIMENSIONS

Longueur: $49 \frac{13}{16}$ " (1 265 mm)
 Largeur: $5 \frac{1}{8}$ " (130 mm)
 Profondeur: $3 \frac{15}{16}$ " (100 mm)

DESSINS TECHNIQUES

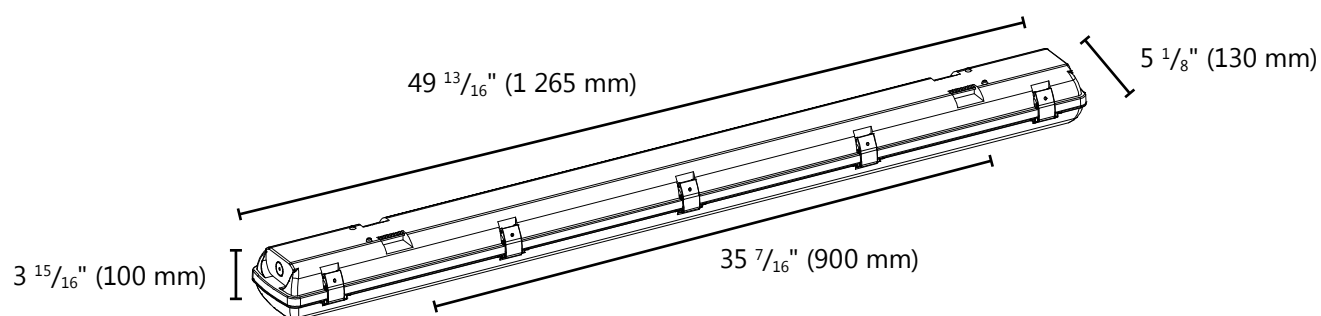

INCLUS

Matériels de montage pour installation en surface, suspendu ou montage en ligne.

AVERTISSEMENTS

- L'installation et l'entretien doivent être effectués uniquement par un électricien certifié.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, veuillez couper l'alimentation avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Doit être installé conformément au Code national de l'électricité (NEC) aux É.-U. ou au Code canadien de l'électricité au Canada.
- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence soient compatibles avec le luminaire. Consultez le guide d'installation pour connaître les besoins de tension avant de procéder à l'installation.

MISE EN GARDE – Risque de choc électrique. Convient aux emplacements humides.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom : _____

Compagnie : _____

Signature : _____

Date : _____

Les données ci-jointes sont fournies afin d'assister les utilisateurs à prendre des décisions en matière d'éclairage qui soient basées sur certaines assumptions, facteurs et méthodes. Des ressources et des efforts ont été mis en place pour prendre en compte les données et le développement de cet outil, cependant STANDARD ne garantit pas que les résultats obtenus seront précis dans les conditions d'utilisation réelle. Un tracé des luminaires est recommandé pour assurer que les bons niveaux d'éclairage seront atteints afin de satisfaire la demande de l'application.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

March 19, 2018

STANDARD