


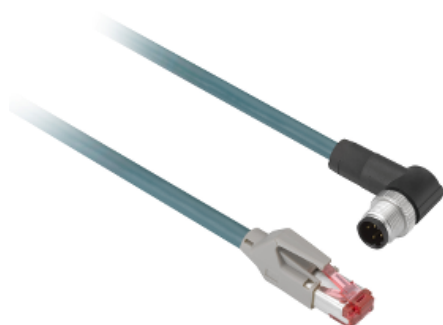

Principal

Gamme de produits	OsiSense XG
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de raccordement
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de raccordement
Fonction produit	Câble Ethernet cuivre
Accessoires associés	XGSZ33ETH XGSZ33EIP XUW
Destination d'accessoire/ élément séparé	Réseau Ethernet

Complémentaire

Longueur de câble	3 m
Vitesse de transmission	100 Mbit/s
Support de transmission du médium	2 paires torsadées blindées
Catégorie de réseau de communication	5e
Jauge AWG	AWG 26
Raccordement électrique	1 connecteur mâle, RJ45 droit connecteur avec 4 broche(s) 1 connecteur mâle, M12 coudé connecteur avec 4 broche(s) - type de codage: codage D
Matière des conducteurs	Cuivre
Matière du couvercle	PUR

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Normes	IEC 60754-1 EIA/TIA-568 ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Poids de l'emballage (Kg)	162 g
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27 cm
Longueur de l'emballage 1	28 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,98 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui