

Couvercles

Guide de sélection pour couvercles

Couvercles pour chemins de câbles

Des couvercles sont offerts pour toutes les largeurs de chemins de câbles. Ils doivent être installés dans les endroits où des objets peuvent tomber sur les câbles au risque de les endommager, ainsi qu'aux endroits où les parcours verticaux sont accessibles à la circulation de piétons et véhicules.

Couvercles rectilignes

Ces couvercles fournissent un maximum de protection mécanique pour les câbles tout en limitant l'accumulation de chaleur. Les couvercles sont à rebord de 1/2 po.



Remarque : La quincaillerie de montage des couvercles doit être commandée séparément.

Système de numérotation des sections droites



(ALT) F 03 SFC 3

Préfixe du matériau	Préfixe série	Type	Largeur	Type de fond	Longueur
AL • Aluminium SP • Prégalvanisé SH • Galvanisé par trempage à chaud SS • Acier inoxydable de type 316	T • Canalisation	Accessoire ex. : Couvercle droit	01 • (1,5 po) 03 • (3 po) 04 • (4 po) 06 • (6 po)	SFC • Couvercle solide à rebords rabattus	3 • (10 pi)

*Les couvercles galvanisés à chaud sont disponibles en longueurs de 1500 mm seulement.

Quantité de fixations requises pour l'installation des couvercles

Sections droites (10 pi)

Remarque : Vous pouvez réduire de moitié le nombre de pièces requises si vous utilisez des fixations à haute résistance.

6 pièces


Couvercles

Couvercles pour chemins de câbles

Des couvercles sont offerts pour toutes les largeurs de chemins de câbles. Ils doivent être installés dans les endroits où des objets peuvent tomber sur les câbles au risque de les endommager, ainsi qu'aux endroits où les parcours verticaux sont accessibles à la circulation de piétons et véhicules.

Couvercles pour raccords

Des couvercles à rebord sont offerts pour compléter vos installations de canalisation.

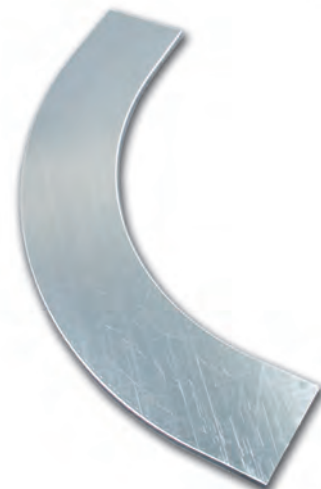

Remarque : La quincaillerie de montage des couvercles doit être commandée séparément.

Système de numérotation des raccords



(ALT) F 06 HBC 45 12						
Préfixe du matériau	Préfixe série	Type	Largeur	Type Cover	Angle*	Rayon
AL • Aluminium SP • Prégalvanisé SH • Galvanisé par trempage à chaud SS • Acier inoxydable de type 316	T • Canalisation	F • Couvercle pour raccords	01 • (1,5 po) 03 • (3 po) 04 • (4 po) 06 • (6 po)	HBC • Coude horizontal HTC • Té horizontal HXC • Croix horizontale VOC • Coude vertical externe VIC • Coude vertical interne	30 • 30° 45 • 45° 60 • 60° 90 • 90°	12 • 12 po 24 • 24 po 0 • Sans† rayon † Consulter le bureau régional de votre région pour la disponibilité

* Pour raccords HB, VI & VO seulement.

Quantité de fixations requises pour l'installation des couvercles

Coudes verticaux et horizontaux Tés Croix	4 pièces 6 pièces 8 pièces
Remarque : Vous pouvez réduire de moitié le nombre de pièces requises si vous utilisez des fixations à haute résistance	