



|        |  |
|--------|--|
| NAME:  |  |
| TYPE:  |  |
| DATE:  |  |
| NOTES: |  |

**SPECIFICATIONS**


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CÂBLAGE:</b>                 | Câblé uniquement. S'installe facilement au plafond ou au mur. Il peut également être installé sur une boîte de jonction à l'aide d'une plaque d'auvent pour une boîte de jonction octogonale. Fabriqué comme une unité en deux parties; panneau avant facilement enlevé et un boîtier arrière en fil pour permettre une installation facile.   |
| <b>INFORMATIONS DU BOÎTIER:</b> | Le canal du boîtier est en acier formé avec des capuchons d'extrémité en polycarbonate durable, avec plusieurs emplacements défonçables d' 1/2 pouce pour faciliter l'installation. Le capteur de mouvement est un capteur PIR avec une plage de détection de 13 '(4 m) à 19' (6 m) et une temporisation de 3 minutes. Ne détectant aucun mouvement pendant cette période, l'unité s'éteindra automatiquement. |
| <b>OPTIQUE:</b>                 | Offert avec une lentille de diffuseur en acrylique givré et une technologie de bande LED pour distribuer la lumière et optimiser le niveau élevé de lumens.  |
| <b>DONNÉES ÉLECTRIQUES:</b>     | <p><b>DONNÉES ÉLECTRIQUES :</b> Se raccorde à une source d'alimentation de 120-277 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni.</p> <p>Non - Intensité réglable</p> <p>Certifié ENDROITS HUMIDES.</p> <p>Certifications : Ce produit est certifié ETL et Energy Star aux États-Unis et au Canada.</p>  |
| <b>LENTILLE:</b>                | Viper a un diffuseur givré offrant un éclairage uniforme et généralisé.  |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| TEMPÉRATURE DE COULEUR:          | 4K                |
| IRC:                             | 80+               |
| FLUX LUMINEUX:                   | 1575LM            |
| INTENSITÉ RÉGLABLE:              | Non               |
| WATTAGE:                         | 15W               |
| DURÉE DE VIE DES DEL :           | 54,000 heures     |
| GARANTIE:                        | 5 ans             |
| VOLTAGE:                         | 120-277V          |
| HAUTEUR:                         | 1.80" (4.6cm)     |
| LONGUER:                         | 22.80" ( 57.9cm ) |
| LARGEUR:                         | 1.60" (4.1cm)     |
| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ : | Oui               |
| PLAGE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT: | 13' - 19' (4m-9m) |

APPLICATIONS

La série Viper se compose de luminaires réglette DEL à profil bas dotés d'un détecteur de mouvement PIR. Idéal pour de nombreuses applications telles que les couloirs, les buanderies, les ateliers, les aires de travail, les espaces de rangement et les escaliers.

DIMENSIONS

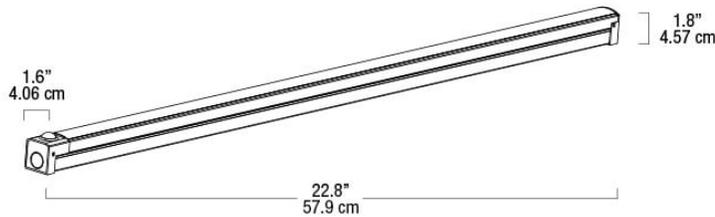

ACCESSOIRES



**COUVERCLE DE BOÎTE DE JONCTION DE 5"**

Ce couvercle j-box a été conçu pour fonctionner avec la série de produits viper. Il protégera une j-box pour éviter une installation disgracieuse et des dommages potentiels. Une fois installée, la plaque de recouvrement j-box offre une apparence propre et soignée à l'unité d'éclairage. Couvre les boîtes de jonction octogonales standard. Fini blanc avec 2 vis blanches incluses. L'entrée défonçable centrale d'1/2" facilite le branchement et l'installation.

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

**SÉRIE VIPER LUMINAIRE RÉGLETTE**

| Série | Longueur | Température de couleur | Fini     |
|-------|----------|------------------------|----------|
| LSLMS | 2FT      | 4K 4000K/80CRI/15W     | WH Blanc |

Notes: Configurez le produit avec les options en GRAS : Ex: LSLMS-2FT-WH