



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Armoire murale en acier doux de type 4 avec regard Série Eclipse

Porte à charnière avec verrou quart de tour



**Panneau
Vendu
Séparément**



Application

- Conçue pour abriter du matériel électrique ou électronique dans des applications murales lorsqu'il est nécessaire de surveiller le fonctionnement des composants tout en maintenant le niveau de protection approprié.
- Grâce à leurs éléments de conception spéciaux, comme des charnières dissimulées et des systèmes de verrouillage attrayants, les armoires de la série Eclipse s'intègrent parfaitement à toutes les installations de haute technologie.
- Le vaste choix de dimensions et d'accessoires offert pour cette gamme de produits en fait une solution polyvalente.

Normes

- UL 508, types 3R, 4 et 12
- CSA, types 3R, 4 et 12
- Conforme aux normes :
 - NEMA Types 3R, 4 et 12
 - CEI 60529, IP66

Construction


- En acier de calibre 14 ou 16.
- Regard panoramique en polycarbonate résistant aux UV et offrant une visibilité maximale du panneau intérieur.
- Joints soudés en continu, lisses, meulés.
- Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Conçus pour permettre des options de montage supplémentaires.
- Rebord profilé sur l'armoire pour prévenir l'infiltration de liquides et de contaminants.
- Les verrous quart de tour à fente offrent une sécurité accrue car la porte ne peut être ouverte sans outil.
- Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont interchangeables.
- Joint coulé en place en continu
- Des goujons à collerette sont fournis pour le montage du panneau intérieur.
- Comprend les pièces de fixation ainsi que les écrous de montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité pour un montage mural.
- Tige de mise à la masse prévue sur la porte et tige de mise à la terre installée dans l'armoire.
- Les charnières sont faites d'acier inoxydable 304.
- Les broches de charnière sont en acier inoxydable.
- Les verrous quart de tour sont faits de zinc moulé sous pression revêtu de résine époxyde noire.

Finition

- Le couvercle et l'armoire sont traités au phosphate et comportent un revêtement intérieur et extérieur en poudre lisse gris ANSI 61 (GY) ou texturé gris clair RAL7035 (LG) pouvant être repeint.

Accessoires

- Produits de climatisation
- Ventilation
- Trousse de montage de rails DIN
- Ensemble de rebords anti-égouttures
- Plaques passe-câbles
- Poignées
- Pochette à documents
- Jeu de pattes de montage
- Cadre pivotant
- Bouchons obturateurs arrière
- Ensembles de verrous quart de tour
- Ensembles de quincaillerie de type 4
- Adaptateur pour cadenas
- Ventilateurs
- Rails DIN
- Trousse de butées de porte
- Ventilateurs à filtre
- Appareils de chauffage
- Panneaux intérieurs
- Douilles et clés pour verrous quart de tour
- Panneau pivotant
- Panneaux pour bâtis Eclipse
- Broches de charnière de remplacement
- Commandes de température
- Peinture de retouche en aérosol
- Ensembles de fils de mise à la terre

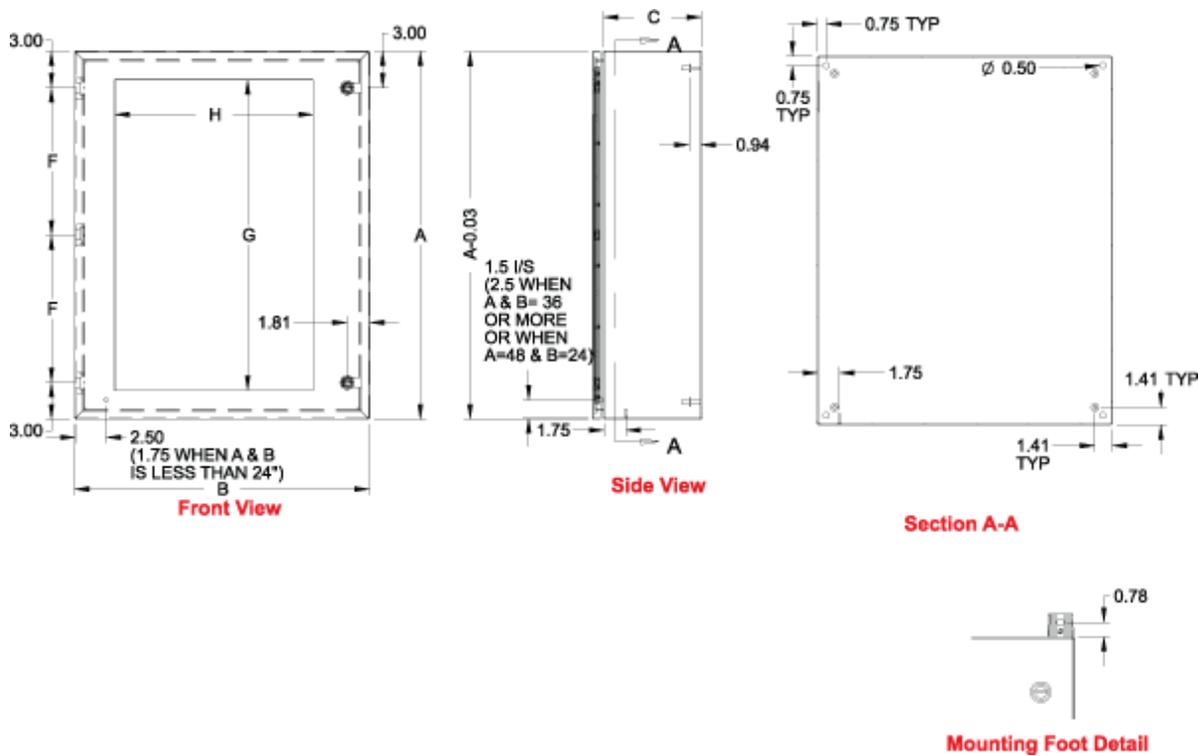

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Latch ¹ Qty	Hinge Qty	Viewing Area			Optional Panel Part No.	Inner Panel Dimensions	
		A	B	C				F	G	H		D	E
EN4SD16126WGY	EN4SD16126WLG	16.00	12.00	6.00	16	1	2	10.00	11.33	6.71	EP1612	14.20	10.20
EN4SD20166WGY	EN4SD20166WLG	20.00	16.00	6.00	16	1	2	14.00	15.33	10.71	EP2016	18.20	14.20
EN4SD20206WGY	EN4SD20206WLG	20.00	20.00	6.00	16	1	2	14.00	15.33	14.71	EP2020	18.20	18.20
EN4SD24206WGY	EN4SD24206WLG	24.00	20.00	6.00	16	1	2	18.00	19.33	14.71	EP2420	22.20	18.20
EN4SD24246WGY	EN4SD24246WLG	24.00	24.00	6.00	14	2	2	18.00	19.33	16.15	EP2424	22.20	22.20
EN4SD16128WGY	EN4SD16128WLG	16.00	12.00	8.00	16	1	2	10.00	11.33	6.71	EP1612	14.20	10.20
EN4SD20168WGY	EN4SD20168WLG	20.00	16.00	8.00	16	1	2	14.00	15.33	10.71	EP2016	18.20	14.20
EN4SD20208WGY	EN4SD20208WLG	20.00	20.00	8.00	16	1	2	14.00	15.33	14.71	EP2020	18.20	18.20
EN4SD24208WGY	EN4SD24208WLG	24.00	20.00	8.00	16	1	2	18.00	19.33	14.71	EP2420	22.20	18.20
EN4SD24248WGY	EN4SD24248WLG	24.00	24.00	8.00	14	2	2	18.00	19.33	16.15	EP2424	22.20	22.20
EN4SD30248WGY	EN4SD30248WLG	30.00	24.00	8.00	14	2	3	12.00	25.33	16.15	EP3024	28.20	22.20
EN4SD202012WGY	EN4SD202012WLG	20.00	20.00	12.00	16	1	2	18.00	15.33	14.71	EP2020	18.20	18.20
EN4SD242012WGY	EN4SD242012WLG	24.00	20.00	12.00	16	1	2	18.00	19.33	14.71	EP2420	22.20	18.20
EN4SD242412WGY	EN4SD242412WLG	24.00	24.00	12.00	14	2	2	18.00	19.33	16.15	EP2424	22.20	22.20

Part No. (ANSI 61 Gray)	Part No. (RAL7035 Light Gray)	Overall Dimensions			Door/Body Gauge	Latch ¹ Qty	Hinge Qty	Viewing Area			Optional Panel Part No.	Inner Panel Dimensions	
		A	B	C				F	G	H		D	E
EN4SD302412WGY	EN4SD302412WLG	30.00	24.00	12.00	14	2	3	12.00	25.33	16.15	EP3024	28.20	22.20
EN4SD242416WGY	EN4SD242416WLG	24.00	24.00	16.00	14	2	2	18.00	19.33	16.15	EP2424	22.20	22.20
EN4SD242420WGY	EN4SD242420WLG	24.00	24.00	20.00	14	2	2	18.00	19.33	16.15	EP2424	22.20	22.20
EN4SD302420WGY	EN4SD302420WLG	30.00	24.00	20.00	14	2	3	12.00	25.33	16.15	EP3024	28.20	22.20

¹ All Window Door latch types are quarter turns.

Les données sont sujettes à changement sans préavis

© 2017. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.