

## FICHE TECHNIQUE

# Boîte universelle simple

## Résistante aux intempéries

### Red Dot®



Boîte de sortie robuste utilisée pour accueillir des dispositifs de câblage, des interrupteurs, des composants électroniques et des borniers.

#### Certifications et normes :



#### Caractéristiques :

- Boîte à conception simple
- Produit moulé sous pression
- Vis de mise à la terre installée en usine
- Produit convenant aux endroits humides lorsqu'il est utilisé avec un couvercle approprié.
- Bords de couvercle précis assurant une bonne étanchéité au joint.
- Surfaces moulées et usinées avec précision permettant d'acheminer les fils sans danger.
- Pattes de fixation pratiques offrant une variété de possibilités d'installation.
- Plaques de montage solidement fixées afin de réduire les réparations coûteuses.

#### Applications :

- Les boîtes Dry-tite™ protègent les dispositifs de câblage, les interrupteurs, les composants électroniques et les borniers.
- Ces boîtes de sortie sont dotées d'une chambre de câblage spacieuse et accessible.

#### Conformité :

- NEMA 3R

#### Matériaux :

- Alliage d'aluminium
- Revêtement thermolaqué


**Boîte à jonction simple**  
Résistante aux intempéries

**Sélection du produit (pouces)**

N° de pièce	Couleur	Taille du manchon	Nombre de manchons	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Volume (po <sup>3</sup> )
IH3-1-LM	Argenté	1/2	3	4,54	2,78	2,14	3,94	3,39	—	0,83	3,28	3,25	1,87	18,3
S100E	Argenté													
S100E-R	Argenté													
S100CN	Argenté													
S100WHCN	Blanc													
S100WHE-R	Blanc													
S100BRCN	Bronze													
IH3-1-LL50	Argenté													
IH3-2-LM	Argenté	3/4	3	4,54	2,78	2,14	3,94	3,39	—	0,83	3,28	3,25	1,87	18,3
S105E-R	Argenté													
S105CN	Argenté													
IH4-1-LM	Argenté	1/2	4	4,54	2,78	2,14	3,94	3,39	1,44	0,83	3,28	3,25	1,87	17,0
S101E-R	Argenté													
IH4-2-LM	Argenté	3/4	4	4,54	2,78	2,14	3,94	3,39	1,44	0,83	3,28	3,25	1,87	18,3
IH5-1-LM	Argenté	1/2	5											
S102CN	Argenté	1/2	5											
IH5-2-LM	Argenté	3/4	5	4,54	2,78	2,14	3,94	3,39	1,44	0,83	3,28	3,25	1,87	17,0
S107CN	Argenté													
IHD3-1	Argenté	1/2	3	4,54	2,78	2,80	3,94	3,39	—	1,02	3,28	3,25	1,87	25,5
IHD3-2	Argenté	3/4												
IHD3-3	Argenté	1	3	4,54	2,78	2,80	3,94	3,39	—	1,02	3,28	3,25	1,87	23,0
IHD4-1*	Argenté	1/2	4	4,54	2,78	2,80	3,94	3,39	1,44	1,02	3,28	3,25	1,87	23,8
IHD4-2*	Argenté	3/4												

Remarque : Les produits doivent être installés conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

**\*cULus**

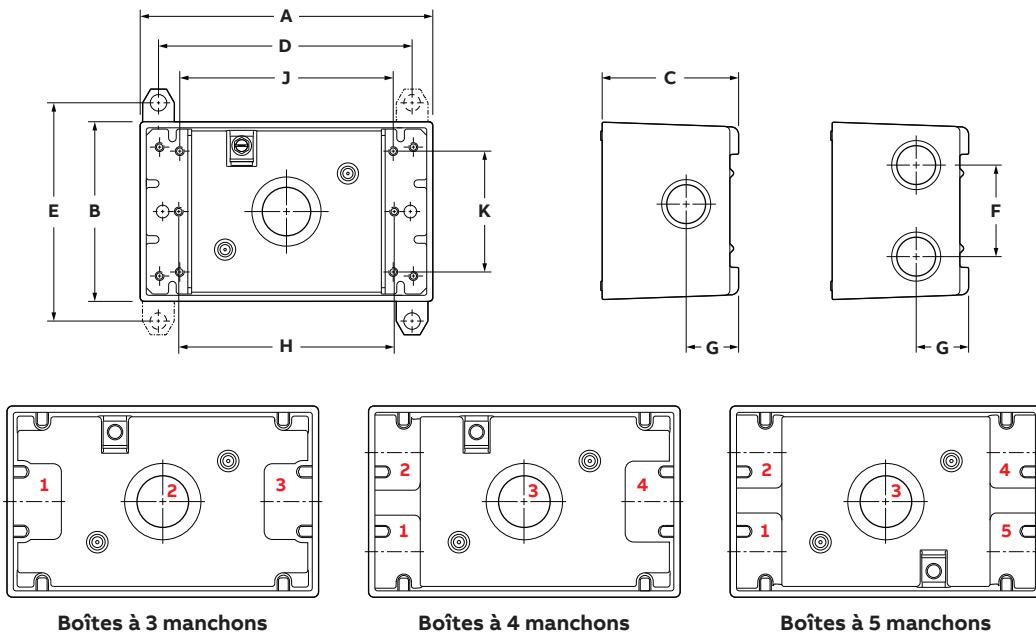

[tnb.abb.com](http://tnb.abb.com) (États-Unis et Amérique latine)  
[tnb.ca.abb.com](http://tnb.ca.abb.com) (Canada)  
[abb.com](http://abb.com)

ABB se réserve le droit d'apporter des changements techniques à ce document ou d'en modifier le contenu sans préavis. En ce qui concerne les bons de commande, les modalités particulières convenues ont préséance. ABB n'assume aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant aux erreurs possibles ou aux renseignements qui manqueraient dans le présent document.

ABB se réserve tous les droits sur ce document, son contenu et les illustrations qu'il contient. Toute reproduction – en tout ou en partie – est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.  
 © ABB, 2020. Tous droits réservés.