



SL2-LED20

Éclairage linéaire DEL

SPECIFICATIONS

Puissance	20
Lumens	2448
Efficacité	121.4 Lm/W
Remplace jusqu' à	2 Lampes T8 17W
Couleur de température**	Au choix - 3K, 4K, 5K
Homologations	cULus, IP20
Température de service	de -30°C à +40°C
Tension	120-347V*
Autonomie des DEL (L70)	>100,000 heures
Matériau du la boîtier	Acier
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Type de lentille	Givrée
Montage	Montage en surface, suspendu à l'aide d'un kit de montage linéaire au plafond.
Distorsion harmonique totale	5%
Facteur de puissance	0.99
CRI	80
Protection interne contre les surtensions	2KV
poids	2.8 lbs

**La couleur de température est réglable à l'aide d'un interrupteur sur le luminaire. Le réglage de base de l'interrupteur est 4K sur le luminaire.



DESCRIPTION

Le linéaire SL2-LED20 offre un rendement lumineux hautement efficace d'environ 2400 lumens, idéal pour remplacer 2 lampes T8 de 17W. La lentille linéaire givrée assure une distribution uniforme de la lumière, parfaitement adaptée aux commerces, aux corniches et à l'éclairage général.

APPLICATIONS



Commerces



Corniches



Éclairage général

CARACTÉRISTIQUES

- Le luminaire peut être réglé à une couleur de température de 3000K, 4000K ou 5000K lors de son installation grâce à un interrupteur à l'intérieur du boîtier.
- Conception mince et linéaire avec lentille dépolie pour une distribution uniforme de la lumière.
- Assemblez jusqu'à 35 luminaires sur un seul circuit utilisant des plaques d'acier à connecteurs rapides. NOTE: Les luminaires sont connectés en série avec des fils à travers la rangée continue des boîtiers.
- Options : capteur haute fréquence à gradation (à l'intérieur du boîtier), cage métallique, réflecteurs latéraux, kit de montage linéaire au plafond.
- Un contrôle intelligent de l'éclairage installé en usine est disponible en option : Le contrôle intelligent Lutron Athena Wireless permet de modifier les zones et les commandes numériquement et sans fils.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	ECLAIRAGE	EFFICACITÉ (Lm/W)	THD	PF	CRI
SL2-LED20-B-VK-DIM	120-347	20	2448	121.4	5%	0.992	80.0


LÉGENDE

H -120- 347V


VK - CCT réglable

DIM - DIMMABLE


DIMENSIONS

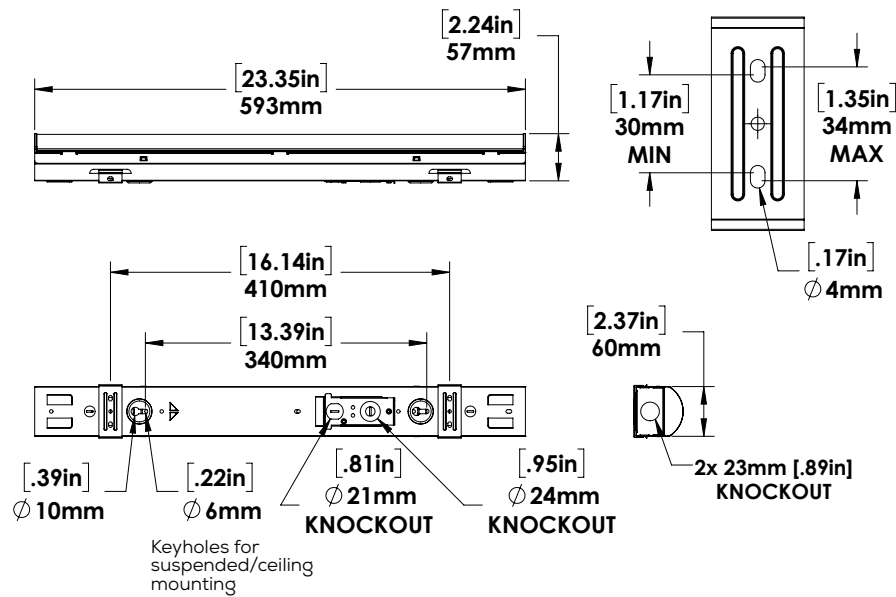

INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE COULEUR

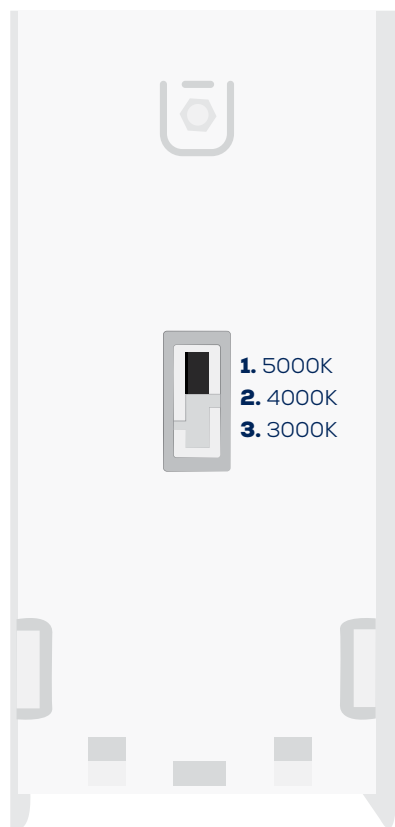

Interrupteur situé à l'intérieur du luminaire

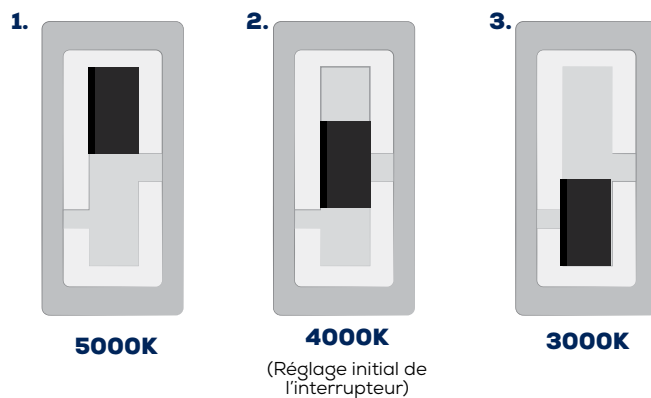

Change facilement le couleur de température par simple pression sur l'interrupteur.

- 1. HAUT = 5000K**
- 2. MILIEU = 4000K**
- 3. BAS = 3000K**

KIT DE MONTAGE LINÉAIRE AU PLAFOND


Kit de montage lineaire au plafond

Contient des câbles de 2 X 5 pieds avec des plaques de montage et un écrou, 6 ancrages pour cloisons sèches et 6 vis.

SKU 089814



RÉFLECTEURS LATÉRAUX




Réflecteurs latéraux - Les réflecteurs latéraux se fixent en insérant des languettes dans les encoches du luminaire.

SKU 099560

GRILLE DE PROTECTION



Fixture shown with wire cage

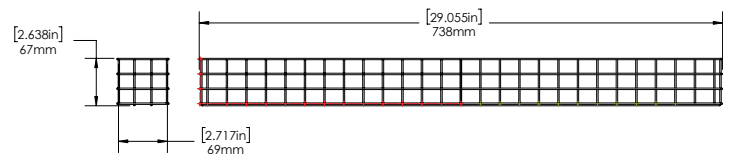


Cage Métallique - Pour le montage, placez le cage métallique sur l'appareil et vissez les attaches sur la surface de montage.

SKU 002270

DHS-CAPTEUR DE MOUVEMENT

Capteur de mouvement haute fréquence à gradation installé en usine.

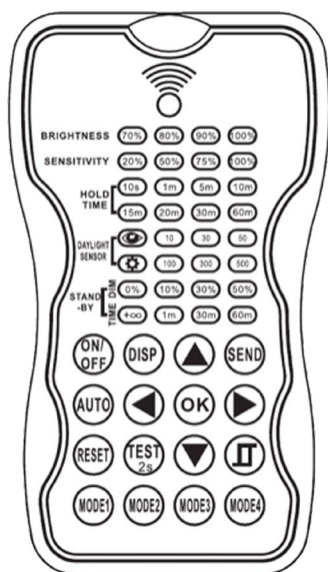

PARAMÈTRES DU CAPTEUR PAR DÉFAUT


LUMINOSITÉ	SENSIBILITÉ	TEMPS DE MAINTIEN	CAPTEUR DE LUMIÈRE DE JOUR	INTENSITÉ LUMINEUSE EN VEILLEUSE	TEMPS DE MISE EN ATTENTE
100%	100%	5 minutes	Désactivé	DIM : 30 %.	60 minutes

SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR DHFS


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	100-277 VAC, 1 PH, 60HZ 100-347 VAC, 1 PH, 60HZ 208/230/480 VCA, PHASE À PHASE, 60 HZ
CHARGE MAXIMALE	800W, 100-120 VCA, TUNGSTÈNE 800W, 100-120 VAC, BALLAST ÉLECTRONIQUE/ CONTRÔLE DES DEL 300W, 230-240 VAC, BALLAST ÉLECTRONIQUE/ CONTRÔLE DES DEL 1200W, 277 VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE / CONTRÔLE DES DEL 1200 W, 347 VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE / CONTRÔLE DES DEL 480W, 480VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE/CONTRÔLE DES DEL
SYSTÈME HAUTE FRÉQUENCE	5.8GHZ +/-75MHZ
SORTIE DE COMMANDE DE GRADATION	GRADATION 0-10V CC, 25MA
RAYON/ANGLE DE DÉTECTION	MAX 8M (26FT) À 360 DEGRÉS
HAUTEUR DE MONTAGE	MAX 6M (20FT)
HUMIDITÉ	HUMIDITÉ RELATIVE À 95% MAXIMUM
TEMPÉRATURE DE SERVICE.	DE -40°C À +70°C
CYCLES	200 000 CYCLES MARCHE/ARRÊT
HOMOLOGATIONS	CRUUS, FCC
PROGRAMMATION	PROGRAMMATION SANS FIL À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE RC-100

DHFS - RAYON ET DISTANCE DE DÉTECTION

COUVERTURE LATÉRALE

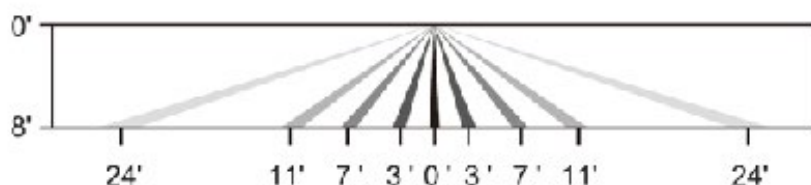

COUVERTURE LATÉRALE

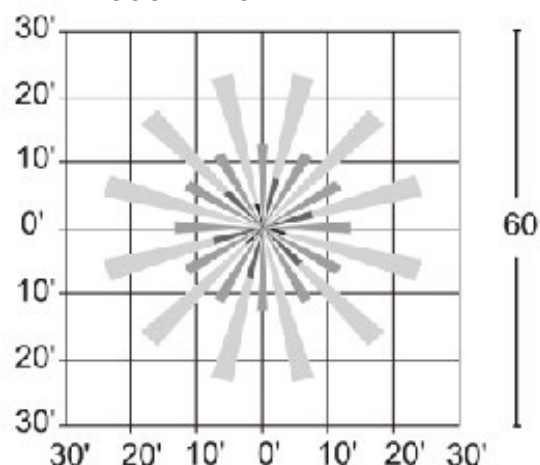


SL2-LED20-B-4K-DIM(SL2-LED20-B-VK-DIM MOUNTED AT 8 FEET

Total Lumens = 2448

Mounting Height = 8 Ft

Maximum Calculated Value = 11.55 Fc

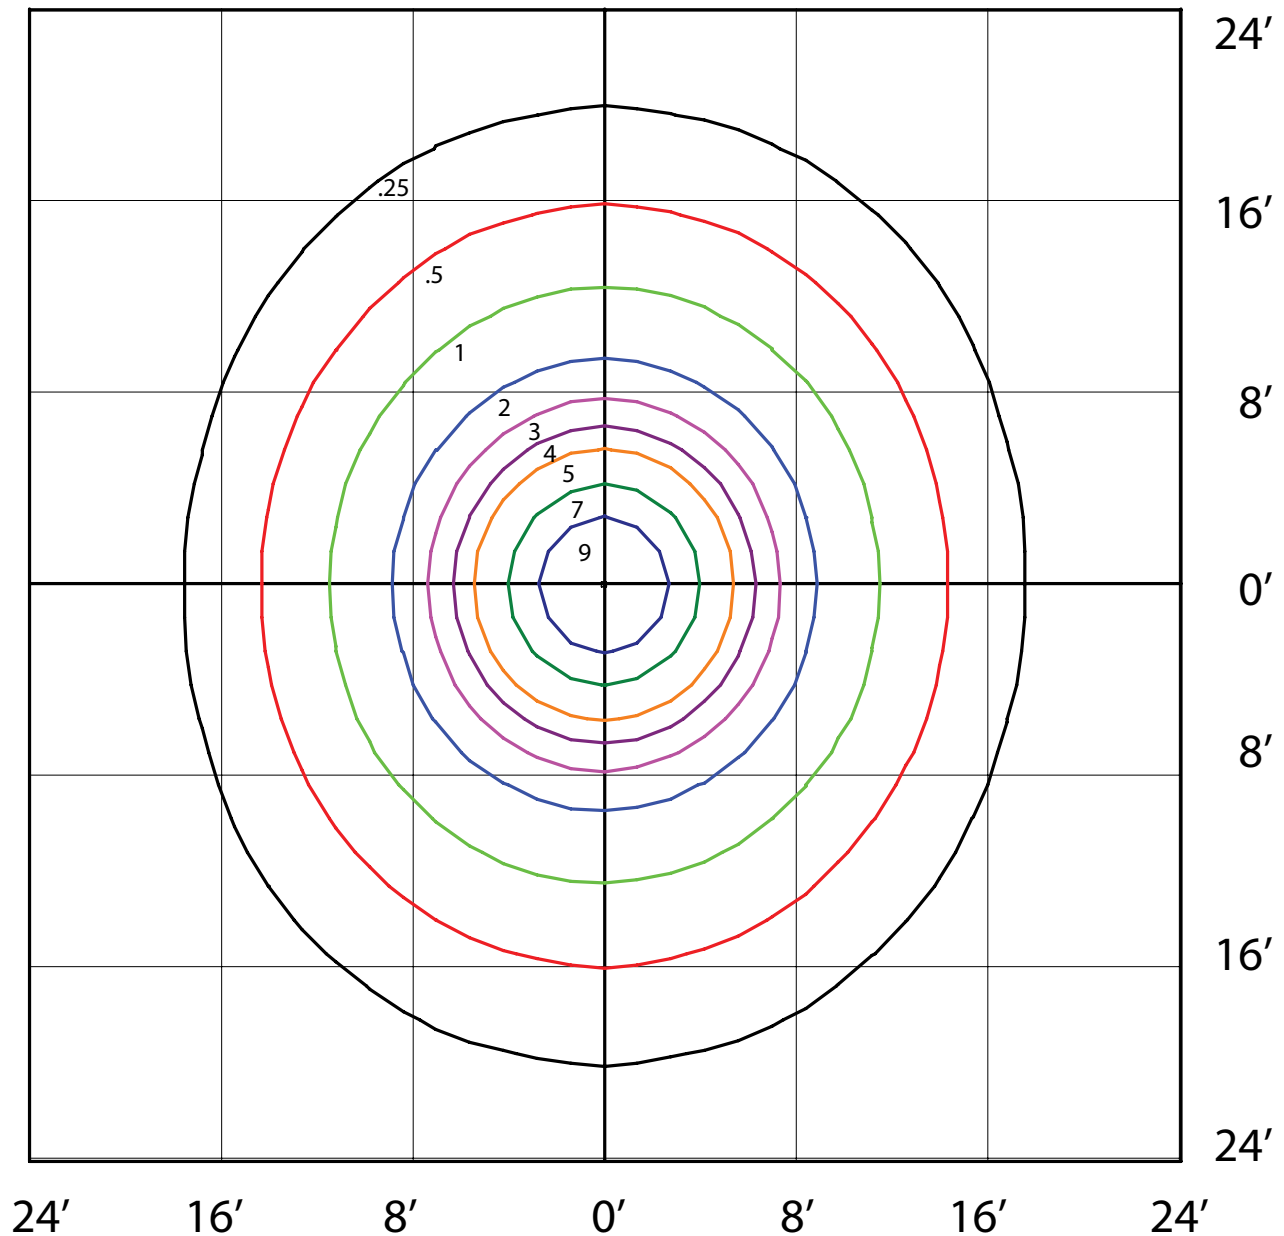

GUIDE DE COMMANDE

SL2

LED20

H

VK

DIM

WATTS	TENSION	COLOUR TEMP.	CONTRÔL	CONTROLS
	H - 120-347V*	VK - SÉLECTION DE COULEUR * (RÉGLABLE À 3K, 4K, OU 5K)	DIM - 0-10V Dimming*	BLANK DHFS - Capteur haute fréquence à gradation (installé en usine à l'intérieur du boîtier) AWNRR - Contrôle Intelligent Lutron**

* Configuration standard.
 **Le module sans fil Lutron Athena installé en usine avec le RF uniquement (A-WN-D01-RF-WH). Passerelle et contrôle non inclus.

ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR PLACE

- COCHEZ LES ACCESSOIRES DÉSIRÉS:
- 089814 KIT DE MONTAGE LINÉAIRE AU PLAFOND
 - 002270 CAGE DE PROTECTION SL2-LED
 - 099560 KIT DE RÉFLECTEURS LATÉRAUX SL2 LED - BLANC
 - 087016 - TÉLÉCOMMANDE POUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RC-100