

HB165-5K-GR

Luminaire Grande Hauteur Universel



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS

INFORMATIONS DU BOÎTIER:

Circuit imprimé en aluminium procure une meilleure conductivité thermique et une longévité accrue.

Rendement lumineux réglable en 10 étapes peut optimiser facilement le niveau d'éclairage et la puissance.

INSTALLATION:

Câblé uniquement. Il convient à la suspension par chaîne ou câble. Montage en surface non recommandé.

Pour maintenir les performances thermiques maximales et la température ambiante, le luminaire doit être monté à une hauteur de plénum minimum de 18".

DONNÉES ÉLECTRIQUES:

Facile à connecter à une alimentation 120-347V via le pilote UL fourni.

Emplacement humide évalué - IP30 évalué

Certifications: Ce produit est répertorié UL et DLC Premium aux États-Unis et au Canada.

TEMPÉRATURE DE COULEUR:

4K

TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT:

-40°C + 40°C

IRC:

80+

FLUX LUMINEUX:

1,250 - 25,000 LM

INTENSITÉ RÉGLABLE:

Oui

WATTAGE:

165 W

DURÉE DE VIE DES DEL :

100,000 heures

GARANTIE:

5 ans

HAUTEUR:

2.30" (5.8cm)

LONGUEUR:

18.0" (45.7cm)

LARGEUR:

6.80" (17.3cm)


APPLICATIONS

La série Eagle offre des luminaires pour grande hauteur au design élégant, combiné à un rendement lumineux élevé et un faible coût énergétique. Outre sa haute performance, le rendement lumineux de ce luminaire peut être configuré selon son application. En d'autres mots, il suffit de tourner le bouton de sélection à l'extérieur du luminaire pour choisir un rendement entre 1 250 à 25 000 lumens. Un seul luminaire grande hauteur pour de nombreuses applications! Son design élégant rehaussera les espaces commerciaux et de vente, les espaces de bureau, les entrepôts, les usines ou tout autre vaste espace intérieur requérant un niveau d'éclairage élevé.

HB165-5K-GR

Luminaire Grande Hauteur Universel

DIMENSIONS

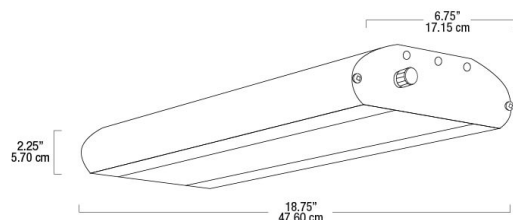

CERTIFICATIONS

