

Diamond Mini RL-DIAMOND-22-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit:  Pas d'anneau



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.1

Volts-Ampères: 0.15

Lumens: 2

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 1.2

Candela (cd): 1

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Pavés, terrasses, escaliers, allée, contremarches, béton


Accessoires:

Fang Mini

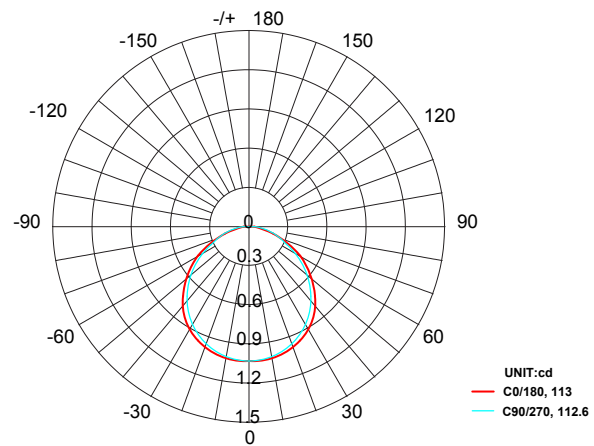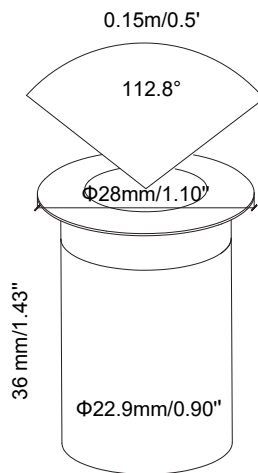

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 112.8 DEG

Max. Luminous intensity : 1 cd

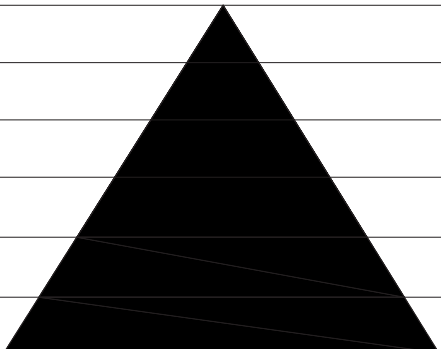DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
0.25	2.20/7.29		0.075
0.5	0.55/1.82		0.15
1	0.32/1.08		0.30
1.25	0.17/0.57		0.375
1.5	0.11/0.35		0.45
3	0.03/0.09		0.87



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com