


# LADR43

Time delay auxiliary contact block, TeSys D, 1NO  
+ 1NC, off delay 10-180 s, front mounting, spring  
terminals

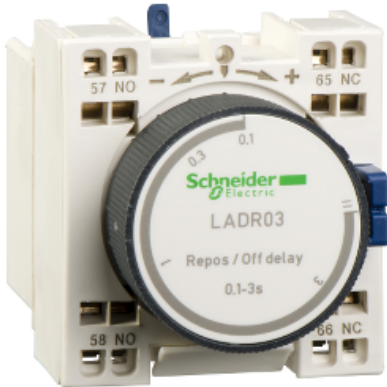

## Principal

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                 | TeSys                                                                                        |
| Gamme de produits                     | TeSys D<br>Relais de contrôle TeSys D                                                        |
| Fonction produit                      | Bloc de contact auxiliaire temporisation                                                     |
| Compatibilité de gamme                | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D                                                                  |
| Emplacement de montage                | Façade                                                                                       |
| Composition des pôles                 | 1F+1O                                                                                        |
| Contacts operation                    | Time delay                                                                                   |
| Type de minuterie                     | Inhibition                                                                                   |
| Plage de temporisation                | 10...180 s                                                                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi        | 690 V AC 25...400 Hz                                                                         |
| [Ui] tension assignée d'isolement     | 690 V conforming to IEC 60947-5-1<br>600 V - certifications UL<br>600 V - certifications CSA |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 10 A (at 60 °C)                                                                              |
| Normes                                | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                   |
| Certifications du produit             | Certificat CEI CE<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC                                                 |

## Complémentaire

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Pouvoir nominal d'enclenchement Irms | 140 A AC<br>250 A DC |
|--------------------------------------|----------------------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant temporaire admissible   | 100 A 60 °C 1 s<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                                                                   |
| Type de protection              | GG fuse 10 A                                                                                                                  |
| Durée de vie mécanique          | 5 Mcycles                                                                                                                     |
| Courant commuté minimum         | 5 mA                                                                                                                          |
| Tension de commutation minimale | 17 V                                                                                                                          |
| Temps de non-chevauchement      | 1.5 ms on de-energisation no overlap between NC and NO contact<br>1.5 ms on energisation no overlap between NC and NO contact |
| Résistance d'isolement          | > 10 MOhm                                                                                                                     |
| Mode de raccordement            | Bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> souple sans<br>Bornes à ressort 2 câble(s) 2,5 mm <sup>2</sup> rigide sans    |
| Hauteur                         | 48 mm                                                                                                                         |
| Largeur                         | 44 mm                                                                                                                         |
| Profondeur                      | 61 mm                                                                                                                         |

## Environnement

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Caractéristique d'environnement       | Environnement normal         |
| Degré de protection IP                | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Traitement de protection              | TH conforming to IEC 60068   |
| Température ambiante pour le stockage | -60...80 °C                  |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C                  |
| Altitude de fonctionnement            | 3000 m                       |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,080 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,520 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,650 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,470 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                          |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                                                        |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|