



SL4-LED30

Éclairage linéaire DEL

SPECIFICATIONS

Puissance	31
Lumens	3962
Efficacité	127 Lm/W
Remplace jusqu' à	2 Lampes T8
Couleur de température**	Réglable - 3K, 4K, 5K
Homologations	cULus, IP20
Température de service	de -30°C à +40°C
Tension	120-277V*, 120-347V
Autonomie des DEL (L70)	>100,000 heures
Matériau du la boîtier	Acier
Matériau de la lentille	Polycarbonate
Type de lentille	Givrée
Montage	Montage en surface, suspendu à l'aide d'un kit de montage linéaire au plafond.
Distorsion harmonique totale	7.4%
Facteur de puissance	0.993
CRI	80
Protection interne contre les surtensions	2KV
Poids	4.6 lbs

** La couleur de température est réglable à l'aide d'un interrupteur sur le luminaire. Le réglage de base de l'interrupteur est 4K sur le luminaire.



DESCRIPTION

Le linéaire SL4-LED30 fournit un rendement lumineux hautement efficace d'environ 4000 lumens. La lentille linéaire dépolie assure une distribution uniforme de la lumière, parfaitement adaptée aux commerces, aux corniches et à l'éclairage général.

APPLICATIONS



Commerces



Corniches



Éclairage général

FEATURES

- Le luminaire peut être réglé à une couleur de température de 3000K, 4000K ou 5000K lors de son installation grâce à un interrupteur à l'intérieur du boîtier.
- Conception mince et linéaire avec lentille dépolie pour une distribution uniforme de la lumière.
- Assemblez jusqu'à 25 luminaires sur un seul circuit utilisant des plaques d'acier à connecteurs rapides. NOTE : Les luminaires sont connectés en série avec des fils à travers la rangée continue des boîtiers.
- Options : capteur haute fréquence à gradation (à l'intérieur du boîtier), cage métallique, réflecteurs latéraux, kit de montage linéaire au plafond.
- Un contrôle intelligent de l'éclairage installé en usine est disponible en option : Le contrôle intelligent Lutron Athena Wireless permet de modifier les zones et les commandes numériquement et sans fils.

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	TENSION (V)	PUISSANCE D'ENTRÉE (W)	ECLAIRAGE	EFFICACITÉ (Lm/W)	THD	PF	CRI
SL4-LED30-B-VK-DIM	120-277	31	3962	127	7.4%	0.993	80
SL4-LED30-H-VK-DIM	120-347	32	4019	124.1	3.6%	0.997	80


LÉGENDE

B - 120-277V, H -120- 347V


VK - CCT réglable

DIM - DIMMABLE

DIMENSIONS

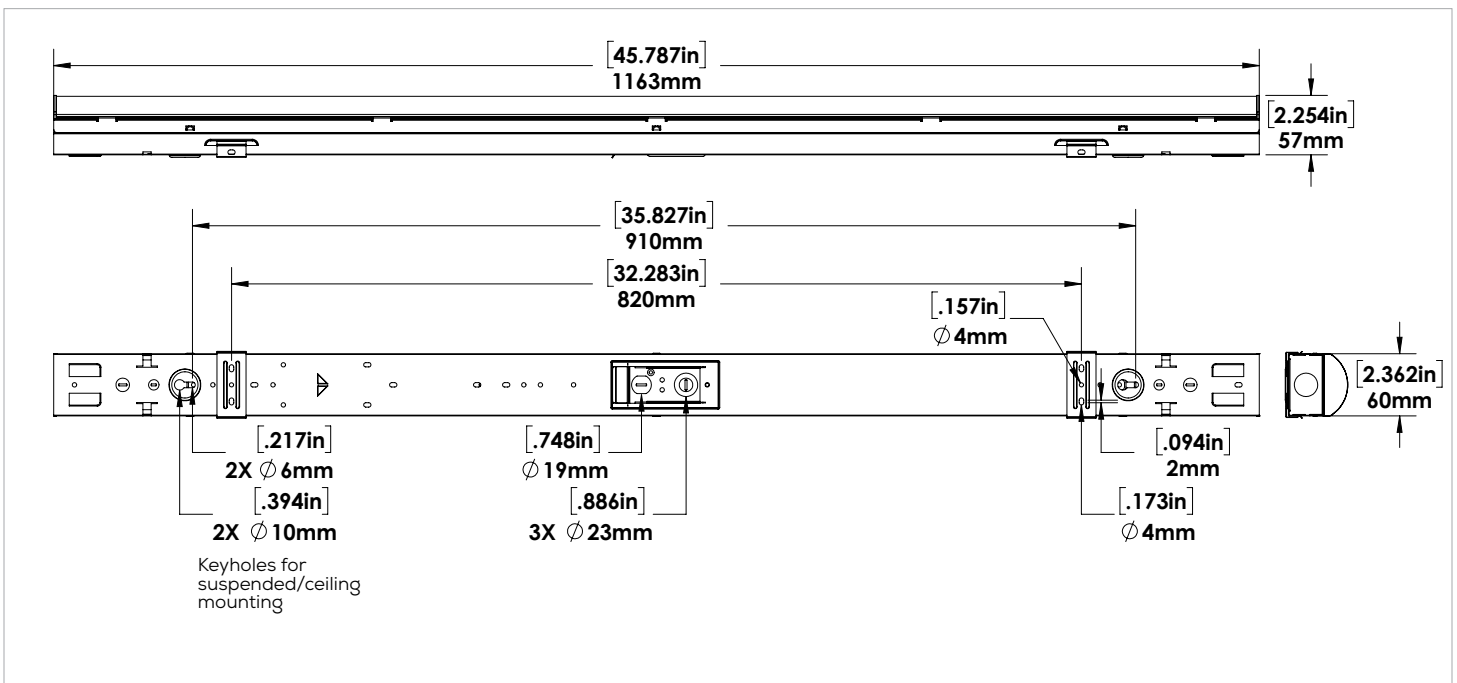


INTERRUPTEUR DE SÉLECTION DE COULEUR

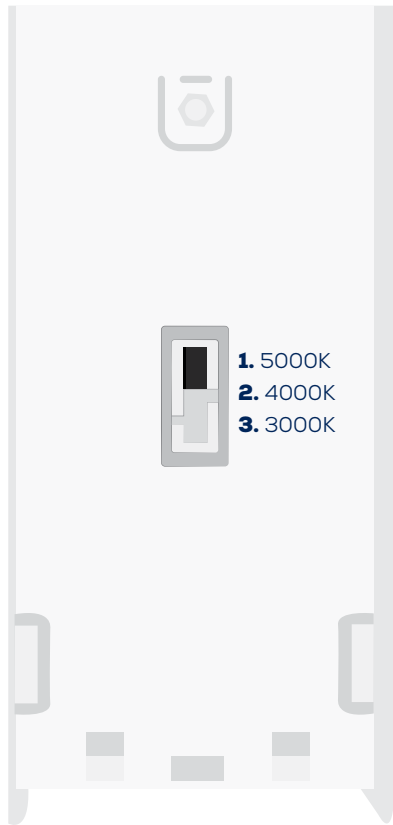


1. 5000K
2. 4000K
3. 3000K

1.




5000K

2.



4000K
(Réglage initial de l'interrupteur)

3.



3000K


Interrupteur situé à l'intérieur du luminaire

Change facilement le couleur de température par simple pression sur l'interrupteur.

1. HAUT = 5000K
2. MILIEU = 4000K
3. BAS = 3000K

SL4-LED30-B-4K-DIM(SL4-LED30-B-VK-DIM
MOUNTED AT 8 FEET

Total Lumens = 3910 Mounting Height = 8 Ft Maximum Calculated Value = 17.54 Fc

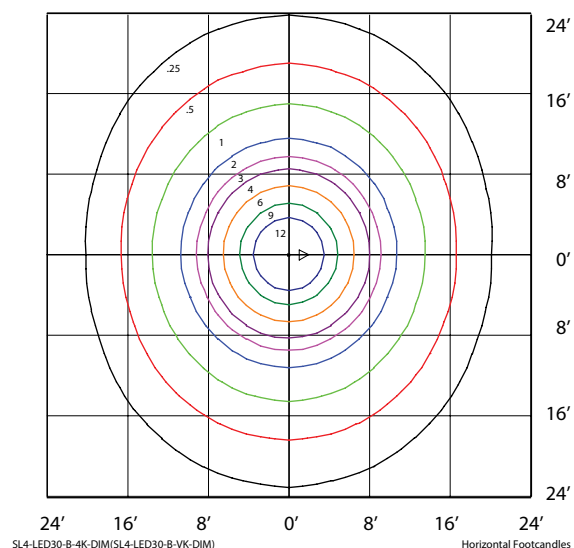

KIT DE MONTAGE DE SUSPENSION LINÉAIRE AU PLAFOND

Kit de montage lineaire au plafond

Contient des câbles de 2 X 5 pieds avec des plaques de montage et un écrou, 6 ancrages pour cloisons sèches et 6 vis.

SKU 089814



RÉFLECTEURS LATÉRAUX




Réflecteurs latéraux - Les réflecteurs latéraux se fixent en insérant des languettes dans les encoches du luminaire.

SKU 099513

GRILLE DE PROTECTION



Fixture shown with wire cage

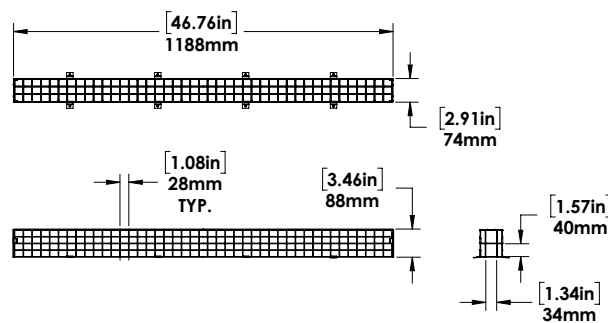


Cage Métallique - Pour le montage, placez le cage métallique sure l'appareil et vissez les attaches sure la surface de montage. Le SL4 a 8 clips. Les embouts de la grille de protection sont amovibles, permettant ainsi à l'entrepreneur de relier plusieurs luminaires avec des grilles de protection sans problèmes.

SKU 002298

DHS-CAPTEUR DE MOUVEMENT

Capteur de mouvement haute fréquence à gradation installé en usine.

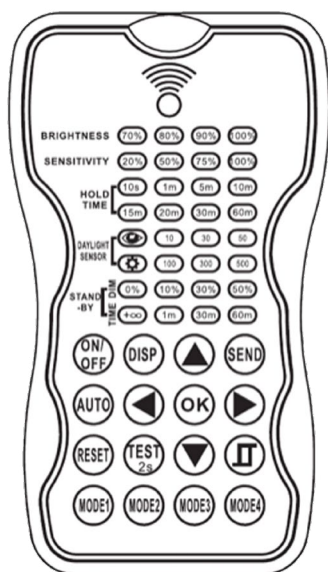

PARAMÈTRES DU CAPTEUR PAR DÉFAUT


LUMINOSITÉ	SENSIBILITÉ	TEMPS DE MAINTIEN	CAPTEUR DE LUMIÈRE DE JOUR	INTENSITÉ LUMINEUSE EN VEILLEUSE	TEMPS DE MISE EN ATTENTE
100%	100%	5 minutes	Désactivé	DIM : 30 %.	60 minutes

SPÉCIFICATIONS DU CAPTEUR DHFS


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	100-277 VAC, 1 PH, 60HZ 100-347 VAC, 1 PH, 60HZ 208/230/480 VCA, PHASE À PHASE, 60 HZ
CHARGE MAXIMALE	800W, 100-120 VCA, TUNGSTÈNE 800W, 100-120 VAC, BALLAST ÉLECTRONIQUE/ CONTRÔLE DES DEL 300W, 230-240 VAC, BALLAST ÉLECTRONIQUE/ CONTRÔLE DES DEL 1200W, 277 VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE / CONTRÔLE DES DEL 1200 W, 347 VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE / CONTRÔLE DES DEL 480W, 480VCA, BALLAST ÉLECTRONIQUE/CONTRÔLE DES DEL
SYSTÈME HAUTE FRÉQUENCE	5.8GHZ +/-75MHZ
SORTIE DE COMMANDE DE GRADATION	GRADATION 0-10V CC, 25MA
RAYON/ANGLE DE DÉTECTION	MAX 8M (26FT) À 360 DEGRÉS
HAUTEUR DE MONTAGE	MAX 6M (20FT)
HUMIDITÉ	HUMIDITÉ RELATIVE À 95% MAXIMUM
TEMPÉRATURE DE SERVICE.	DE -40°C À +70°C
CYCLES	200 000 CYCLES MARCHE/ARRÊT
HOMOLOGATIONS	CRUUS, FCC
PROGRAMMATION	PROGRAMMATION SANS FIL À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE RC-100

DHFS - RAYON ET DISTANCE DE DÉTECTION

COUVERTURE LATÉRALE

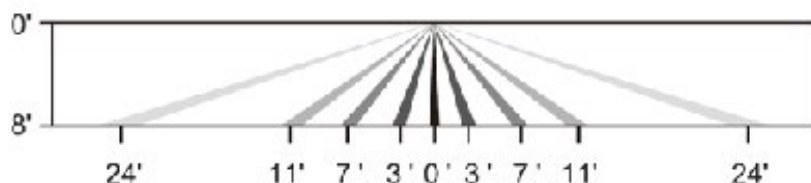

COUVERTURE LATÉRALE

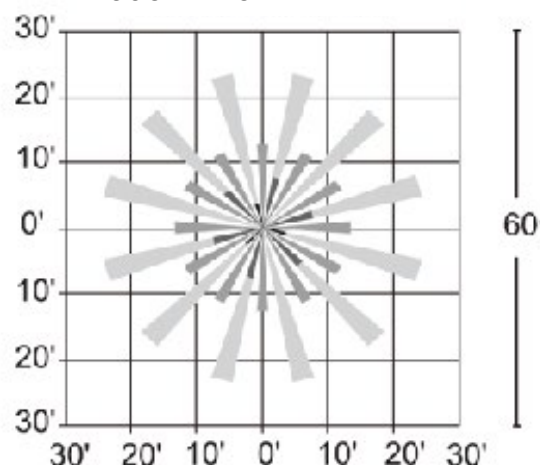

DÉTAILS DE LA BATTERIE DE SECOURS :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Tension nominale d'entrée	100-347VCA
Ampérage d'entrée	20-100mA
Puissance d'entrée	8W
Facteur de puissance	0.6 @ 100VCA, 0.5 @347VCA
Tension de sortie (mode d'urgence)	8W
Courant de recharge	0-200mA
Temps de recharge	24 heures
Temps de décharge	90 minutes
Température maximale du boîtier Tc	70°C
Température ambiante de service Ta	10-60°C
Durée de service	50 000 heures
RFI/EMI	FCC

*La batterie de secours est installée en usine dans le boîtier.

GUIDE DE COMMANDE

SL4	LED30		VK	DIM		
WATTS	TENSION	COULEUR TEMP.	GRADATION	CONTRÔLES	OPTIONS	
	B - 120 - 277V*	VK - COULEUR RÉGLABLE*	DIM - GRADATION*0-10V	DHFS -Capteur haute fréquence à gradation (installé en usine à l'intérieur du boîtier)	BBK8 - Batterie de secours de 8W	
	H - 120-347V*	(Réglage sur 3K, 4K ou 5K)				

*Standard Configuration.

ACCESSOIRES INSTALLÉS SUR PLACE

COCHEZ LES ACCESSOIRES DÉSIRÉS:

- 002298 GRILLE DE PROTECTION SL4-LED/SLH4-LED
- 089814 KIT DE MONTAGE LINÉAIRE AU PLAFOND
- 099513 KIT DE RÉFLECTEURS LATÉRAUX SL4 - BLANC
- 087016 - TÉLÉCOMMANDE POUR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RC-100