

UNS70DIM-CCT-12

Pivotant Sous Armoire



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS

CÂBLAGE: Offrant une cavité de câblage spacieuse et de multiples débouchures de 1/2 ", cette unité peut être câblée rapidement et facilement.

INFORMATIONS DU BOÎTIER: Le luminaire en aluminium extrudé comprend un pilote de LED intégré, un interrupteur MARCHÉ / ARRÊT, un interrupteur de température de couleur sélectionnable et une lentille en verre dépoli diffus, qui permet la distribution de la lumière de l'événement. Matériel de montage inclus.

DONNÉES ÉLECTRIQUES: Facilement connecté à une alimentation 120-277V, câblé uniquement.
EMPLACEMENTS HUMIDES évalués.
Dimmable
Certifications:
Ce produit est répertorié ETL aux États-Unis et au Canada

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3K - 4K - 5K CCT

IRC: 80+

FLUX LUMINEUX: 500 LM

INTENSITÉ RÉGLABLE: Oui

WATTAGE: 7 W

DURÉE DE VIE DES DEL : 50,000 heures

GARANTIE: 5 ans

VOLTAGE: 120-277V

HAUTEUR: 1.25" (31.75mm)

LONGUEUR: 12" (304.8mm)

LARGEUR: 3.5" (88.9mm)


APPLICATIONS

Cette série de LED sous armoire offre une consommation d'énergie inférieure et une durée de vie plus longue par rapport à un éclairage incandescent et fluorescent. Idéal pour une utilisation sous les armoires, les placards et les postes de travail.

UNS70DIM-CCT-12

Pivotant Sous Armoire

DIMENSIONS

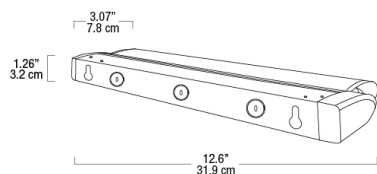

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE ISA UNS70DIM-CCT

Série	Longueur	Température de couleur	Fini
UNS70DIM-CCT	12 12 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/7W	WH Blanc
	21 21 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/14W	
	30 30 pouces	3000K-4000K-5000K/80CRI/18W	

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** options: Ex: **UNS70DIM-CCT-12WH**