

Silo Backlit WL-SILO-BL-BK

Applique Murale

Finitions du produit: ■




Specifications:


Tension: 12V AC
Puissance en Watts: 2
Volts-Ampères: 3
Lumens: 160
Température : 2700k
Indice de Protection (IP): 65
IRC: 93
Source de Lumière: Intégré
Longueur de Câble: 24"

Matériel: Polycarbonate
Lux (lx): 11
Candela (cd): 43
Durée de Vie Nominale: 50,000 hours
Garantie: Garantie Complète de 7 Ans
Intensité Variable: Non
Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:
Des murs, clôtures, murs de soutènement, piliers, pergolas

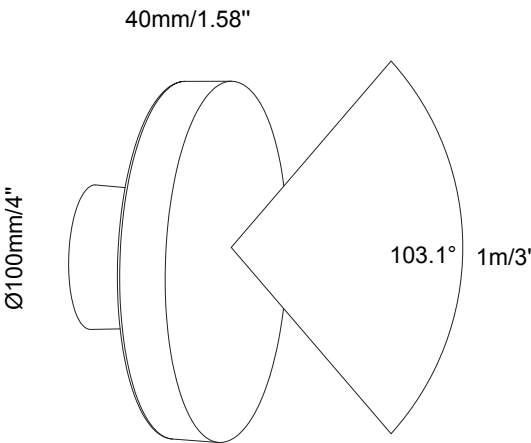

Max. Luminous intensity : 43 cd

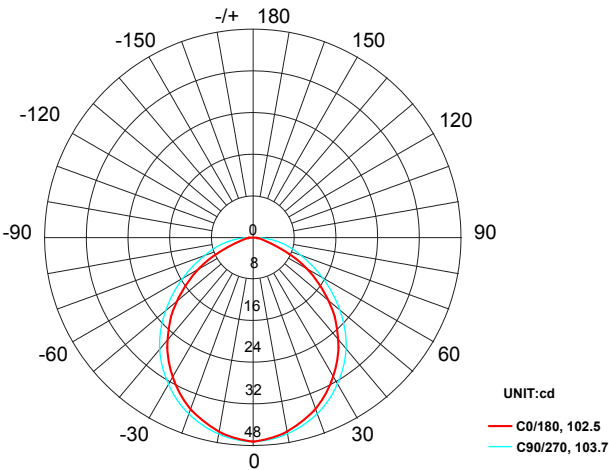

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 103.1 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	25.83/77.49		2.52
1.5	4.86/10.30		3.78
3	1.22/3.64		7.56
5	0.60/1.79		12.53
6.5	0.32/0.98		16.38

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 103.1 DEG