

OB-410

ENCASTRÉ EN RETRAIT HAUTE PERFORMANCE



NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS


LUMINAIRE:	Aluminium moulé recouvert d'une couche de peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la corrosion.
CÂBLAGE:	Câble de type plénum utilisé pour connecter l'unité d'éclairage et la boîte de jonction.
BOÎTE DE JONCTION :	Aluminium extrudé, avec des entrées défonçables à chaque extrémité. Le compartiment électrique permet de brancher 6 conducteurs isolés de calibre 14 (AWG). La connexion avec une (1) unité en aval est permise à l'intérieur du compartiment de la boîte de jonction. Le compartiment répond aux exigences de la norme CSA C22.2 No. 250.0/UL 1598 quant au volume de la boîte de jonction.
INSTALLATION:	Idéal pour une installation dans les plafonds. Aucun boîtier requis. Clavettes à ressort en acier pour une installation facile. Convient aux plafonds à profilé en T et plafonds suspendus.
OPTIQUE:	La technologie puce à bord (COB) utilise un réflecteur pour distribuer la lumière et optimiser le nombre de lumens. Le design encastré profond orientable permet d'éviter l'éblouissement.
DONNÉES ÉLECTRIQUES & CONTRÔLE DE PHASE :	Se raccorde à une source d'alimentation de 120 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni. Un transformateur de gradation de 120-277 V, 0-10 V est disponible en option. Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles). Température ambiante de fonctionnement : -40° C (-40° F) à +40° C (+104° F). Certifié IC, ÉTANCHE À L'AIR et endroits MOUILLÉS. Contrôle de phase : phase directe. Certifications : Ce produit est certifié ETL aux États-Unis et au Canada, à la norme UL 1598 et à la norme CSA C22.2 No. 250.0-08

TROUS DE DÉCOUPE:	3.25" (82.6mm)
PLAQUE DE MONTAGE:	MP300 / AMP300 / MPHB250-450
ANGLE DU FAISCEAU:	36°
GIMBAL ANGLE / HEAD ROTATION:	27° / 360°
TEMPÉRATURE DE COULEUR:	3K - 4K tous finis 5K blanc uniquement
TEMPÉRATURES DE COULEUR:	Non
IRC*:	80
FLUX LUMINEUX:	850 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	10 Watts
DURÉE DE VIE DES DEL :	50 000 heures
GARANTIE:	5 ans
CÂBLE MÉTALLIQUE :	Certifié 6FT
DRIVER (COMMANDE SPÉCIALE):	120-277V, 0-10V Dimming

APPLICATIONS

La série d'encastres profonds ORBIT offre des encastres DEL haute performance (COB) avec des clavettes à ressort pour une installation facile. Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, ce luminaire convient aux applications résidentielles intérieures ou extérieures, aux applications commerciales, telles que l'hôtellerie, et multi-familles. Son installation ne requiert pas de boîtier encastré.

DIMENSIONS

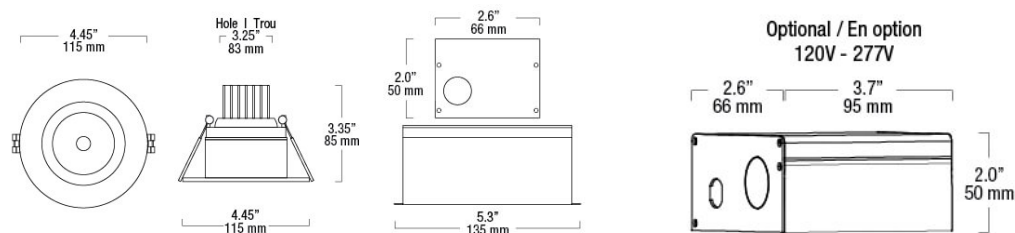

ACCESSOIRES



PLAQUE DE MONTAGE

La plaque de montage carrée polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.



COUPE-VAPEUR RÉNOVATEUR

Le coupe-vapeur rénovateur peut être utilisé avec tous les boîtiers rénovateurs de ndr lighting. il est conçu pour empêcher les fuites d'air de votre espace de vie vers les combles ou tout autre espace isolé.



PLAQUE DE MONTAGE AJUSTABLE

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.



RÉPARATEUR ROND

On utilise les réparateurs quand le trou dans le plafond est plus large que le nouveau luminaire. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des réparateurs pour choisir le modèle approprié.



PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE AVEC BARRES DE SUSPENSION RÉGLABLES

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr lighting. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.



ORBIT MULTIPLATE

Notre famille de produits orbit est si impressionnante que vous n'en avez jamais assez. cet accessoire pour notre gamme de orbits 2" et 3" permet de combiner 2 ou 3 luminaires en une seule source de lumière directionnelle élégante et puissante. glissez simplement 2 ou 3 orbits à l'intérieur et voilà, elles s'installent comme un charme. l'expression "l'union fait la force" n'a jamais été si à propos.

CERTIFICATIONS

TYPE
HERMÉTIQUE



INTENSITÉ
RÉGLABLE



TYPE
ISOLÉ



ORDERING GUIDE

SÉRIE ORBIT 410

Série	Température de couleur	Finis
OB410-0510	3K 3000K/80CRI/10W	WH Blanc
	4K 4000K/80CRI/10W	BK Noir
	5K 5000K/80CRI/10W	BRZ Bronze

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **OB410-0510-3K-WH**
5K disponible en fini blanc uniquement

COMMANDE SPÉCIALE: SÉRIE ORBIT 410

Série	Muli-Volt 120-277V	Température de couleur	Finis
OBS41	277V	3K 3000K/80CRI/10W	WH Blanc
		4K 4000K/80CRI/10W	BK Noir
		5K 5000K/80CRI/10W	BRZ Bronze

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **OBS41-277V-3K-WH**