


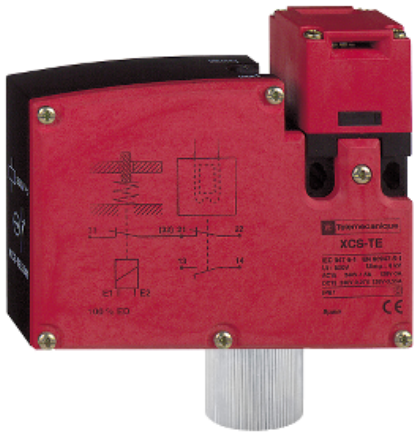

Principal

Nom abrégé de l'appareil	XCSTE
Type de coffret	Étanche à la poussière et à l'humidité coffret pour intérieur/extérieur Résistance à la corrosion coffret pour intérieur/extérieur

Complémentaire

[In] courant nominal	6 A
[Us] tension d'alimentation	120 V
Commande	Clé
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Description des contacts	2 "O"
Profondeur	33,02 mm
Verrouillage électromagnétique	Verrouillage en excitation et déverrouillage en désexcitation de solénoïde
Matière du coffret	plastique
Hauteur	93,22 mm
Description des verrouillages optionnels	Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde Avec verrouillage de l'actionneur, déverrouillage par verrou actionné par clé
Nombre de pôles	2
Tension admissible	300 V AC

Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré d'étanchéité IP	IP67
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4/4X/12

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage (Kg)	500 g
Hauteur de l'emballage 1	11 cm
Largeur de l'emballage 1	3,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie