

Notre site utilise les cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour plus d'information, consultez la page d'information.

Ne plus afficher ce message

Sensor Intelligence.

Je cherche ...

[À propos de SICK](#) | [Presse](#) | [Carrières](#) | [Actualités](#)

PRODUITS

INDUSTRIES

SERVICE ET SUPPORT

ÉVÉNEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS

SAVOIR-FAIRE

MY SICK

[Page d'accueil](#) | [Gamme de produits](#) | [Interrupteurs de sécurité](#) | [Interrupteurs de sécurité sans contact](#) | [RE2](#) | [RE27-SA05L](#)

Interrupteurs de sécurité sans contact

RE2 / Interrupteur de sécurité magnétique



ZOOM

Type de produit : RE27-SA05L | Référence article : 1059510 | Dispo. habituelle:

Connectez-vous pour recevoir votre prix

1

AJOUTER AU PANIER



[Fiche technique en ligne](#) | [copie du lien](#) | [Ajouter comme favori](#)

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Accessoires

Vidéos

[Afficher tout](#) | [Masquer tout](#)

CARACTÉRISTIQUES

Pièce du système	Capteur et actionneur
Principe du capteur	Magnétique
Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts de signalisation	1
Distance d'activation sécurisée S _{ao}	9 mm
Distance de désactivation sécurisée S _{ar}	20 mm
Surfaces de détection actives	1
Directions d'approche	3

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Valeur B _{10d}	2 x 10 ⁷ commutations (sous une faible charge)
Type	Type 4 (EN ISO 14119)
Degré de codage de l'actionneur	Degré de codage bas (EN ISO 14119)
Etat sécurisé en cas de défaut	L'interrupteur ne possède pas de détection de défauts interne et ne peut pas se mettre à l'état sûr en cas de défaut. La détection de défaut s'effectue via l'unité logique de sécurité raccordée.

INTERFACES

Mode de raccordement	Câble
Longueur de câble	5 m
Matériau du câble	PVC
Témoin état	✓

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type de sortie	Contacts Reed
Tension de commutation	≤ 30 V DC
Courant de commutation	≤ 100 mA ≤ 10 mA ¹⁾

CONTACT

FEEDBACK

1) Sur contact NO avec LED.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Forme	Rectangulaire
Dimensions (l x H x P)	25 mm x 88 mm x 13 mm

Notre site utilise les cookies pour optimiser votre expérience utilisateur. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour plus d'information, consultez la page d'information.


Ne plus afficher ce message

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES


Indice de protection	IP67 (CEI 60529)
Température de service	−20 °C ... +60 °C
Température de stockage	−20 °C ... +60 °C
Immunité aux vibrations	10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
Immunité aux chocs	30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

Afficher tout | Masquer tout


Dessins techniques



Plan coté




Plage de réponse RE27



Pin	Color	Contact Type
7	BN	N/O contact
1	WH	
4	BU	N/O contact
6	BK	
5	PK	N/O contact (AUX) with LED
8	GY	

Schéma de raccordement RE27-SAxL : affectation des raccordements capteur

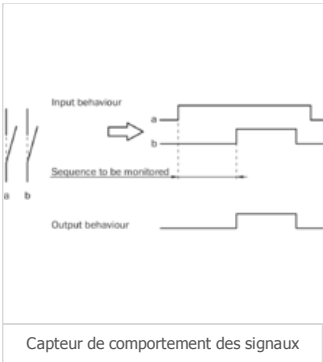

D'autres utilisateurs s'intéressent également à :



50



FX3-CPU000000



PL80A



UE10-2FG2D0



DT50-F

1 2 3