

Fusibles pour l'Electronique

AGC

250V / 50mA – 40A -
Fusion Rapide (F)

MDL

250V / 50mA – 30A -
Fusion Retarde (T)

Taille: 6 x 32

Caractéristiques

Description: Fusibles taille 6x32 avec corps en verre et contacts en cuivre niquelé. Disponibles en fusion rapide (AGL) et fusion retarde (MDL). Faible pouvoir de coupure

Valeurs nominales:

Tension — 250V ac (32V ac)
Intensité — 50mA – 40A (AGC)
— 50mA – 30A (MDL)


Pouvoir de coupure: 35 à 1.000A à tension nominale

Applications: Protection des circuits et appareils électriques et électroniques avec besoin de faible pouvoir de coupure.


Normes et Homologations: Conformes aux normes UL248-14, UL Listed Card, UL Recognized Card, CSA Component Acceptance Card, CSA Certification Card. (Demander Cooper Bussmann pour information additionnelles)

Dimensions

AGC

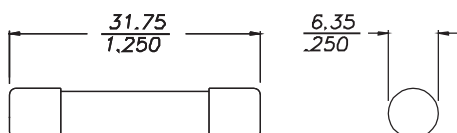

MDL

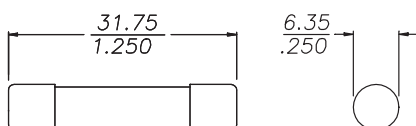

Références

Taille	Intensité (A)	Références		Tension (V)	Conditionnement
		Fusion Rapide	Fusion Temporisée		
6 x 32	0,050	AGC-1/20	-	250V	100
	0,063	AGC-1/16	MDL-1/16		
	0,100	AGC-1/10	MDL-1/10		
	0,125	AGC-1/8	MDL-1/8		
	0,180	AGC-3/16	MDL-3/16		
	0,200	AGC-2/10	MDL-2/10		
	0,250	AGC-1/4	MDL-1/4		
	0,300	AGC-3/10	MDL-3/10		
	0,375	AGC-3/8	MDL-3/8		
	0,500	AGC-1/2	MDL-1/2		
	0,750	AGC-3/4	MDL-3/4		
	1	AGC-1	MDL-1		
	1,25	AGC-1-1/4	MDL-1-1/4		
	1,5	AGC-1-1/2	MDL-1-1/2		
	2	AGC-2	MDL-2		
	2,25	AGC-2-1/4	MDL-2-1/4		
	2,5	AGC-2-1/2	MDL-2-1/2		
	3	AGC-3	MDL-3		
	4	AGC-4	MDL-4		
	5	AGC-5	MDL-5		
	6	AGC-6	MDL-6		
	6,25	-	MDL-6-1/4		
	7	AGC-7	MDL-7		
	7,5	AGC-7-1/2	-		
	8	AGC-8	MDL-8		
	9	AGC-9	MDL-9 (*)		
	10	AGC-10	MDL-10 (*)		
	12	AGC-12 (*)	-		
	14	AGC-14 (*)	-		
	15	AGC-15 (*)	MDL-15 (*)		
	20	AGC-20 (*)	MDL-20 (*)		
	25	AGC-25 (*)	MDL-25 (*)		
	30	AGC-30 (*)	MDL-30 (*)		
	35	AGC-35 (*)	-		
	40	AGC-40 (*)	-		

(*) Tension 32Vac