

LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR

CLASS.IP
65



Homologations :

Homologué cULus

Convient aux endroits humides et mouillés



ENDROITS
MOUILLÉS



ENVOI
RAPIDE



Tous les produits ne figurent pas sur la liste QPL du DLC. Pour voir nos produits qualifiés au DLC, veuillez consulter la liste *Qualified Products List* du DLC à : www.designlights.org/search.

DESCRIPTION

Les luminaires DEL linéaires de la série VPE4-L sont parfaits pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Ils conviennent aux utilisations à l'intérieur et à l'extérieur et conviennent aux endroits humides et/ou sales.

BOÎTIER

- Le boîtier de polycarbonate léger, polyvalent et durable assure la résistance aux forts impacts
- Le boîtier est scellé à l'aide d'un joint d'étanchéité uniforme bloquant l'infiltration d'humidité et de poussière et est muni d'agrafes à ressort renforcées pour garder le luminaire bien fermé
- De plus, le boîtier et la lentille en polycarbonate et aux ultraviolets stabilisés à pigments de diffusion de la DEL sont étanches à la rouille et à la pourriture et les températures extrêmes ne nuisent pas au luminaire
- Les dispositifs d'alignement pour enfilades sont moulés dans les extrémités du boîtier
- Trousse de protecteur de cordon/presse-étoupe scellée incluse


SPÉCIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

- Nettoyage et entretien faciles
- Conçu à partir de DELs à haut rendement pour des économies d'énergie
- Les homologations incluent IP65, UL pour endroits mouillés
- Contrôleur de gradation 0-10V
- IRC de 80+
- Température ambiante : -20°C à 35°C
- Déviations de concordance de 3 sur l'ellipse de MacAdam
- Conforme à la norme NMB-005, version 4, classe A

MONTAGE

Quincaillerie de montage en acier inoxydable pour montage au mur, plafond ou suspendu.

DIMENSIONS

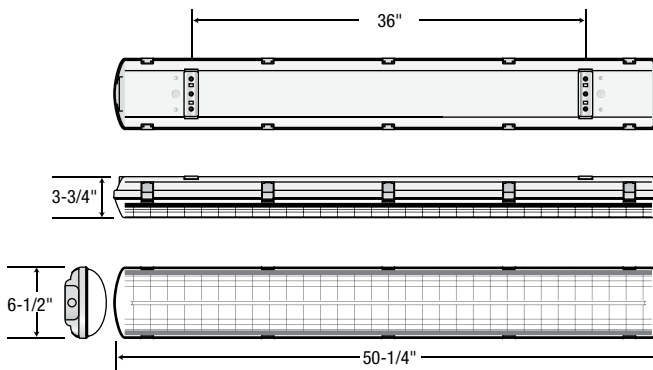

GUIDE DE COMMANDE

VPE4	—	L		—		/	
Série	Type de lampe	Lumens livrés	Tension	Température de couleur			
VPE4	L - DEL	A3 - 5200 lumens (40W) A4 - 7900 lumens (60W)	2 - 120-277V 8 - 347V	40K - 4000K 50K - 5000K			