


## Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Commercial Grade, Smooth Face, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Side Wired Only, Red

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [DR15R](#)

Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle,  
Commercial Grade, Smooth Face, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire  
Grounding, 5-15R, Side Wired Only, Red.

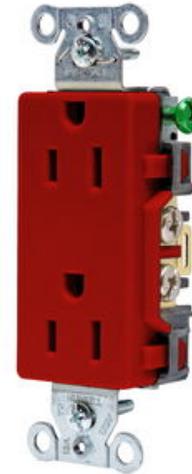

### Caractéristiques

- Design décoratif Aesthetic Style Line
- Face lisse
- Contacts à triple essuyage

### Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux normes UL 498 et CSA.

### Général

Numéro de catalogue	DR15R
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Red</li><li>• Rouge</li></ul>
Indicateur RoHS de l'UE	Non
Conditions environnementales	
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Décorateur Duplex
Matériau	Nylon
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Grade de spécification commerciale
Style	Décorateur de lignes de style
Type	
CUP	783585197685

### Dimensions

Dimensions	1.29 in x 1.06 in x 3.28 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.28 in
Longueur	1.29 in
Poids	0,2 lb
Largeur	1.06 in

### Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

### Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

### Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Certifié selon CSA, C22.2, No. 42</li><li>• Fed. Spec. W-C-596</li><li>• Conforme à la norme NEMA® WD-6</li><li>• Répertoire UL selon UL498 Dossier No. E2186</li></ul>
Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

### Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

## Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessins de vente - WDK\\_DR15\\_DRAWING\\_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Connexion 2.0 Zone Distribution System](#)

[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1579\\_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK A-31 Catalog Page](#)

[Spécifications - Wiring DR15R Specification Sheet](#)

[Spécifications - DR15R](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-DR15R-SPEC-FR | REV 7/2024