

## INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 58983  
 Description: FC8T9/CW/RS/4P/STD  
 Code CUP : 69549589834  
 Quantité par caisse : 24




Diamètre nominale : 8 po (210 mm) Dia. : 1 3/16 po (30 mm)

## DONNÉES TECHNIQUES


Forme : T9  
 Culot : G10q-4  
 Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)  
 Puissance (W) : 22  
 Température de couleur (K) : 4 100  
 IRC : 82  
 Durée de vie du ballast DI<sup>1</sup> :  
 Basée sur 3 heures de démarrage 10 000  
 Lumens initiaux (lm) : 1 350  
 Lumens moyens (lm) : 1 280  
 Rendement nominal (lm/W) : 61  
 Certification TCLP : Yes  
 Composition de phosphore : Triphosphore  
 Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60  
<sup>2</sup> Température de démarrage minimale (°C) : -10

## DIMENSIONS



A Max Diamètre interne de la base au tube	B Min/B Max Diamètre interne du tube au tube	C Max Diamètre externe hors-tout de la base au tube
6.06 po 154.0 mm	5.82 po/ 11.91 po 148.0 mm/ 153.0 mm	8.28 po/ 210.5 mm

## DISTRIBUTION SPECTRALE

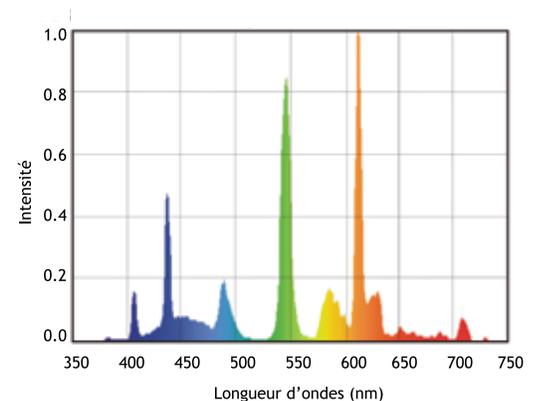

<sup>1</sup> La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

<sup>2</sup> La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T9 circulaire de STANDARD.

