


Le VEK1-LED35 est un luminaire réglable à usages multiples qui remplace les ensembles muraux et les projecteurs classiques. Le luminaire peut être orienté vers le haut ou vers le bas pour diriger la lumière là où vous en avez besoin. Le luminaire comprend une photocellule pour le fonctionnement de nuit.



APPLICATIONS

Idéal pour les murs extérieurs, sur le périmètre des bâtiments, des maisons en rangée, des condominiums ou des écoles

CARACTÉRISTIQUES

Fabrication

Boîtier en aluminium moulé avec quincaillerie inviolable en acier inoxydable. Lentille de verre trempé transparente avec un joint. Le luminaire comporte 5 entrées pour conduit ainsi qu'un niveau à bulle à l'arrière pour la mise à niveau de l'appareil.

Configuration des DEL

Le VEK1-LED35 comporte Citizen LED COBs d'une intensité de 4 195 lumens. Les DEL ont une température de couleur de 5 000 K, un CRI supérieur à 70 et leur température de fonctionnement oscille entre -40 °C et 40 °C. Des TC de 3 000 et 4 000 K sont aussi proposées.

Montage

Montage au mur, au plafond ou au sol, sur un socle de béton. Le luminaire peut être fixé à des boîtes de jonction standard.

Projecteur réglable

Le luminaire peut être réglé entre 0 et 90 ° pour une intensité supérieure vers le sol, au besoin.

Électricité

La puissance totale du luminaire est de 34,4W. Il est en outre doté d'un régulateur à réglage d'intensité haute efficacité fonctionnant sur la tension standard de 120 V. Régulateur de 347 V et 277 V offert en option.

Fin

Les finis standard proposés sont bronze, noir et blanc. Consultez l'usine pour la disponibilité des couleurs.

Photocellule

Intégrée pour fonctionnement de nuit ou pour besoins spéciaux.

Accessoires

Interrupteur à détecteur de mouvement, détecteur de mouvement à réglage d'intensité, plaque-masque.

Luminaire pour enseigne


Les luminaires de la gamme VEK peuvent aussi être fixés sur divers bras pour l'éclairage des enseignes. Communiquez avec nous pour en savoir plus!

Projet	
Type	
Date	
Remarques	

Puissance	34,4 W
Lumens	4 195
Efficacité	122 lm/watt

Température de fonctionnement	-40°C to +40°C
Homologation	cULus, DLC
Garantie	5 Years
Durée de la DEL	100,000 hours



DIMENSIONS

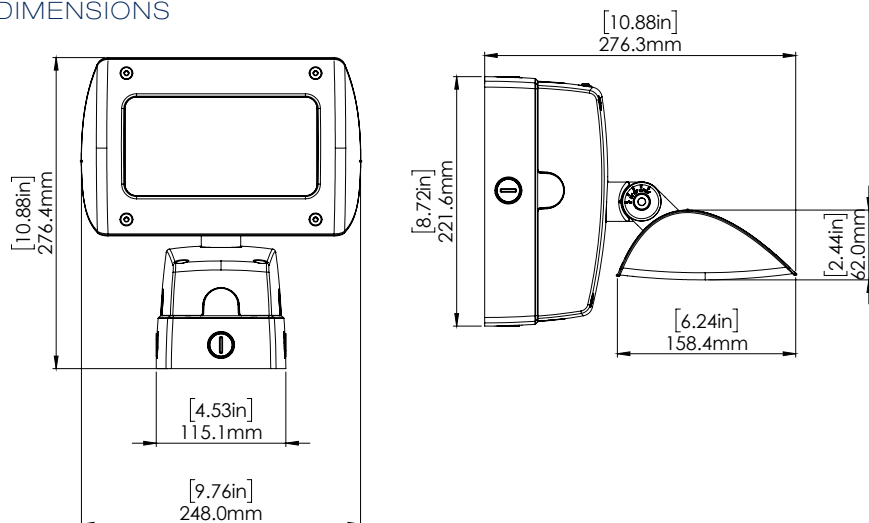

Illustré avec détecteur de mouvement en option




VEK AVEC BATTERIE DE SECOURS

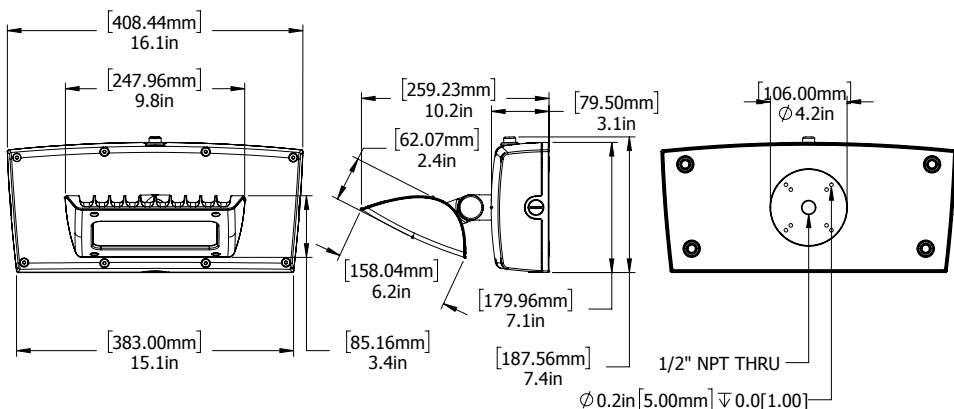

MS180S Détecteur interrupteur (SMS)

Détecteur marche/arrêt

Le MS180S est un détecteur de mouvement entièrement réglable qui peut être programmé pour un fonctionnement commode du crépuscule à l'aube ou pour d'autres applications personnalisées.



MS180DIM

Détecteur-gradateur intelligent (DMS) 0 à 10 V

Détecteur-gradateur

Le MS180DIM est un détecteur intelligent à gradation entièrement réglable qui vous permet de réduire l'éclairage jusqu'à 10 % lorsqu'aucune activité n'est décelée.

- Des intensités réglables assurent que le luminaire diffuse un plein éclairage au besoin ou un éclairage réduit ou fermé s'il y a lieu.
- Le réglage intelligent d'intensité réduit la charge électrique et la chaleur dégagée par le luminaire ce qui en prolonge la durée.
- Le détecteur comporte une rallonge avec deux raccords rotatifs pour un montage sur l'accès de conduit inférieur ou latéral du luminaire.
- Une photocellule sans gradateur intelligent (MS180S) est aussi proposée pour le même modèle.

OPTION POUR ÉCLAIRAGE D'ENSEIGNE



Luminaire d'enseigne monté au mur

Aussi disponible pour montage au toit.

Communiquez avec nous pour en savoir plus sur les options d'éclairage d'enseigne.



Plaque-masque

VEK avec plaque-masque pour cacher les dommages et la décoloration de la surface de montage

(vendue séparément)

GUIDE DE COMMANDE

VEK1	-	LED35	-		-		-	DIM	-	
		TENSION	TEMPÉR. COULEUR		FINI		RÉGULATEUR		OPTIONS	
		A - 120 V*	5K - 5 000 K*		BRZ - BRONZE*		DIM - Gradateur*		PC - Photocell*	
		F - 277 V	4K - 4 000 K		BLK - NOIR				SMS - SMS - Détecteur	
		C - 347 V	3K - 3 000 K		WHT - BLANC				marche/arrêt	
					CC - Couleur personnalisée				DMS - Détecteur-gradateur intelligent	
									BBK - Batterie de secours	