

FM-MS120-LED

PLAFONNIER SÉRIE DESIGNER



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS

CÂBLAGE: S'installe facilement sur une boîte de jonction traditionnelle, 3" ou 4".

INFORMATIONS DU BOÎTIER: Ce plafonnier comporte un boîtier en métal. Le modèle Azure 12" est offert avec ou sans détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement est à micro-ondes avec une portée jusqu'à 15 pieds (4.5m) et une temporisation de 5 minutes. Si aucun mouvement n'est détecté pendant ce laps de temps, la lumière s'éteindra automatiquement.

OPTIQUE: La technologie DEL offre un flux lumineux de 1500 lumens (version 12") et de 2000 lumens (version 16").

DONNÉES ÉLECTRIQUES: Les DEL intégrées sont en courant continu/alternatif sans transformateur (driver) externe.
Pour des installations au plafond ou au mur pour des applications résidentielles ou commerciales intérieures.

Température ambiante de fonctionnement : -40° C (-40° F) à +50° C (+122° F).

Certifications :
Certifié ETL et Energy Star conformément aux normes de sécurité américaines et canadiennes pour endroits HUMIDES.

LENTILLE: La lentille décorative en acrylique givré blanc garantit une distribution uniforme de la lumière.

TEMPÉRATURE DE COULEUR: 3K - 4K

TEMPÉRATURE FONCTIONNEMENT: -20°C + 50°C

IRC: 80+

FLUX LUMINEUX: 1500 lumens

INTENSITÉ RÉGLABLE: Non

WATTAGE: 20 W

DURÉE DE VIE DES DEL : 50,000 heures

GARANTIE: 5 ans

VOLTAGE: 120V

DIAMÈTRE: 11.75" (298.5mm)

HAUTEUR: 3.375" (85.7mm)


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉGRÉ : Oui

PLAGE DE DÉTECTION DE MOUVEMENT: 10'-15' (3m-4.5m)

APPLICATIONS

Les plafonniers DEL de la série Azure par NDR offrent un design abordable et attrayant qui saura mettre en valeur une grande variété d'éclairages. Le diffuseur en acrylique peut être enlevé facilement, idéal pour des installations au plafond ou au mur pour des applications résidentielles ou commerciales intérieures.

DIMENSIONS

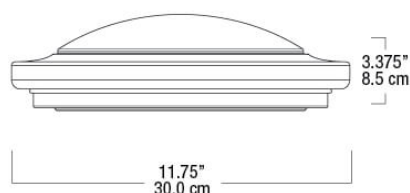

CERTIFICATIONS



GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE AZURE FM-MS120

Série détecteur de mouvement
FM-MS120-20W

Température de couleur
3K 3000K/80CRI/20W
4K 4000K/80CRI/20W

Fini
WH Blanc

Notes: Configurez le produit avec les options en **BOLD** : Ex: **FM-MS120-20W-3K-WH**