


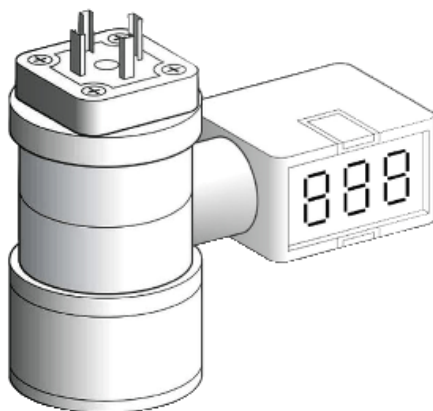

Principal

Type d'accessoire / élément séparé	Affichage
Type d'affichage	Affichage numérique
Position de montage	Toutes positions
Compatibilité produit	XMLE détecteurs pression analogique 0...100 bar, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650) XMLP détecteurs pression analogique, type de connecteur: EN 175301-803-A (ex DIN43650)

Complémentaire

Poids	0,1 kg
Hauteur	66 mm
Profondeur	40 mm
Largeur	92 mm

Environnement

Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP65 conforming to EN/IEC 60529
Tenue aux vibrations	35 gn (f = 60...2000 Hz) 5 gn (f = 25...200 Hz)
Température de fonctionnement	-15...80 °C
Normes	CE EN 50081 EN 50082
Certifications du produit	CSA UL

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	122 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm

Longueur de l'emballage 1	9 cm
---------------------------	------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------