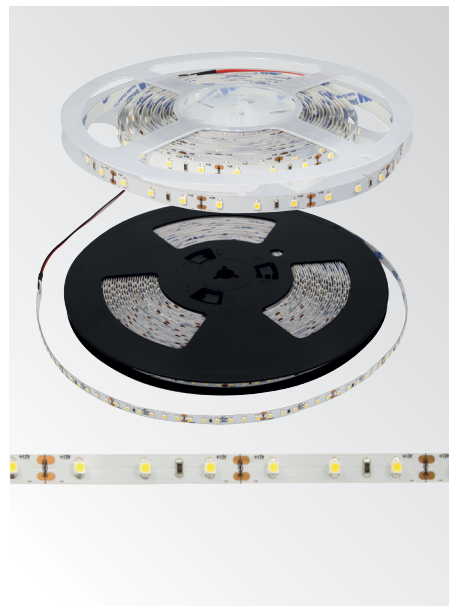




RUBAN DEL ET PROFILÉ

RUBAN DEL BAS VOLTAGE ET PROFILÉ ÉLÉGANT EN ALUMINIUM

Le ruban DEL permet la personnalisation de tous les espaces en offrant la possibilité d'être installé en surface, encastré ou suspendu. Ce ruban DEL de qualité professionnelle, idéal pour une grande variété d'applications, tel que des étagères, des dessous d'armoires, de l'éclairage en corniche, de l'éclairage de coup de pied, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

• Construction

Finition

- Profilé en aluminium
- Fini argenté
- Lentille claire, givrée, opale ou diffuse

• Installation

- Roulette de ruban pouvant être coupée sur le terrain
- Deux longueurs de roulette disponible : 5 ou 20 mètres
- Peut également être commandé en longueur sur mesure
- Variété d'options d'agraffes de fixation
- Aucune soudure requise avec les connecteurs et accessoires disponibles
- Options de montage encastré, en surface ou suspendu
- Transformateur DEL 12 V ou 24 V

• Spécifications techniques

- Flux lumineux disponibles: 1.5, 2.9 and 4.4 W/pi.
- IRC 90+
- Convient aux emplacements secs
- Gradation optionnelle par coupure de phase directe et inversée
- Couleurs de température disponibles: 2 400, 2 700, 3 000, 3 500, 4 000 et 5 000 K
- Durée de vie estimée de 50 000 heures à L70
- Température ambiante: -25° - +40° C

• Conformités

- cULus



SURVOL

Source de lumière	DEL
Watts par pied (W/pi)	1.5, 2.9, 4.4
Flux lumineux (lm/pi)	110, 200, 300
Efficacité (lm/W)	65 to 84
Température de couleur (K)	2 400 à 5 000
IRC	90+

ENVOI RAPIDE ET TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

RUBAN DEL

Code de commande	Numéro de produit	Code de commande pour longueur sur mesure	Puissance (W)		Volts (VCA)	Temp. de couleur	Flux lumineux (lm) ³		Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) ⁴	Facteur de puissance	Qté caisse (ext.)
			(par pi)	(par m)			(par pi)	(par m)					
12 V - 16.4' (5 m)													
65895 ⁶	TAPE/16.4'/1.5W/30K/12V/IP22/60/8MM/STD	66327 ^{5,7}	1.5	4.8	12	3 000	110	360	75	90+	50 000	>0.9	25
65880 ⁶	TAPE/16.4'/1.5W/40K/12V/IP22/60/8MM/STD	66328 ^{5,7}	1.5	4.8	12	4 000	123	405	84	90+	50 000	>0.9	25
24 V - 16.4' (5 m)													
65881 ⁶	TAPE/16.4'/1.5W/30K/24V/IP22/60/8MM/STD	66329 ^{5,7}	1.5	4.8	24	3 000	107	350	73	90+	50 000	>0.9	25
65882 ⁶	TAPE/16.4'/1.5W/40K/24V/IP22/60/8MM/STD	66330 ^{5,7}	1.5	4.8	24	4 000	109	356	74	90+	50 000	>0.9	25
65883 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/24K/24V/IP22/120/8MM/STD	66331 ^{5,7}	2.9	9.6	24	2 400	172	566	76	90+	50 000	>0.9	25
65884 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/27K/24V/IP22/120/8MM/STD	66332 ^{5,7}	2.9	9.6	24	2 700	191	625	65	90+	50 000	>0.9	25
65885 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/30K/24V/IP22/120/8MM/STD	66334 ^{5,7}	2.9	9.6	24	3 000	194	635	66	90+	50 000	>0.9	25
65886 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/35K/24V/IP22/120/8MM/STD	66333 ^{5,7}	2.9	9.6	24	3 500	204	670	70	90+	50 000	>0.9	25
65887 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/40K/24V/IP22/120/8MM/STD	66338 ^{5,7}	2.9	9.6	24	4 000	226	740	77	90+	50 000	>0.9	25
65888 ⁶	TAPE/16.4'/2.9W/50K/24V/IP22/120/8MM/STD	66335 ^{5,7}	2.9	9.6	24	5 000	228	749	78	90+	50 000	>0.9	25
65889 ⁶	TAPE/16.4'/4.4W/30K/24V/IP22/180/8MM/STD	66336 ^{5,7}	4.4	14.5	24	3 000	300	984	68	90+	50 000	>0.9	25
65890 ⁶	TAPE/16.4'/4.4W/40K/24V/IP22/180/8MM/STD	66337 ^{5,7}	4.4	14.5	24	4 000	314	1 030	71	90+	50 000	>0.9	25
24 V - 65.6' (20 m)													
65891 ⁶	TAPE/65.6'/2.9W/30K/24V/IP22/120/8MM/STD	66334 ^{5,7}	2.9	9.6	24	3 000	194	635	66	90+	50 000	>0.9	25
65892 ⁶	TAPE/65.6'/2.9W/40K/24V/IP22/120/8MM/STD	66338 ^{5,7}	2.9	9.6	24	4 000	226	740	77	90+	50 000	>0.9	25

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.

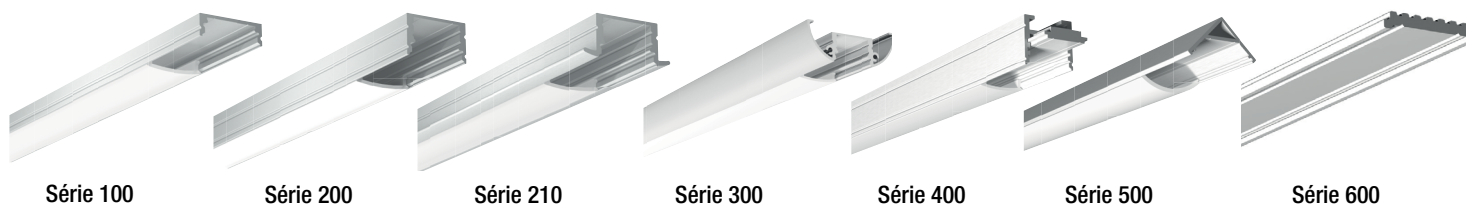
⁴ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

⁵ Disponible en longueur sur mesure avec ce code de commande alternatif

⁶ Les rubans DEL vendus en rouleau ne peuvent être retourné lorsque coupés

⁷ Les longueurs sur mesure de ruban DEL sont non-annulable et non-retournable.

PROFILÉ

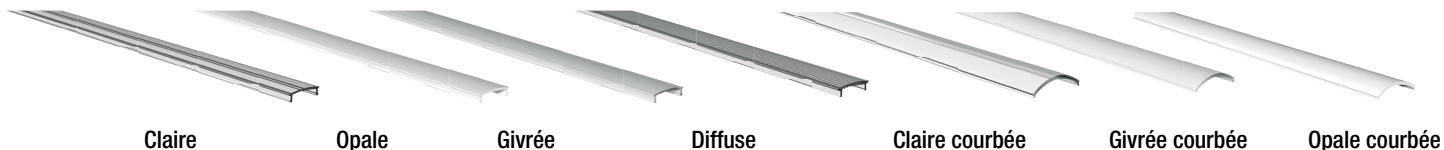


Code de commande	Numéro de produit	Code de commande pour longueur sur mesure	Séries	Type	Finition/ couleur	Longueur		Largeur		Hauteur		Qté caisse (ext.)
						(pi)	(m)	(pi)	(mm)	(pi)	(mm)	
65865	EXTRUSION/100/8'/ALUM/STD	66341	100	Compact	Argent	8	2.4	3/4	19	1/4	6	10
65866	EXTRUSION/200/8'/ALUM/STD	66342	200	Profond	Argent	8	2.4	3/4	19	7/16	12	10
65867	EXTRUSION/210/RECESSED/8'/ALUM/STD	66343	210	En retrait	Argent	8	2.4	1 1/32	26	7/16	12	10
65868	EXTRUSION/400/8'/ALUM/STD	66344	400	Arrondi	Argent	8	2.4	3/4	19	21/32	17	10
65869	EXTRUSION/300/ROUNDED/8'/ALUM/STD	66345	300	Polyvalent	Argent	8	2.4	1 9/16	40	5/8	16	5
65870	EXTRUSION/500/CORNER/8'/ALUM/STD	66346	500	De coin	Argent	8	2.4	25/32	20	25/32	20	10
66678	EXTRUSION/600/8'/ALUM/STD	66679	600	Dissipateur de chaleur	Argent	8	2.4	1/2	13	3/32	2	20

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

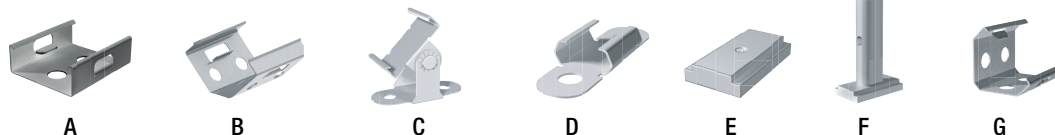
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

LENTILLE


Code de commande	Número de produit	Code de commande pour longueur sur mesure	Type	Finition/ couleur	Longueur (pi)	(m)	Largeur (pi)	(mm)	Compatible avec série	Qté caisse (ext.)
65871	LENS/8'/CLEAR/STD	66347	Plat	Claire	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65872	LENS/8'/OPAL/STD	66348	Plat	Opale	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65873	LENS/8'/FROSTED/STD	66349	Plat	Givrée	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65874	LENS/8'/DIFFUSED/STD	66350	Plat	Diffuse	8	2.4	23/32	18	100, 200, 210, 300, 400	20
65875	LENS/8'/ROUNDED/CLEAR/STD	66351	Courbée	Claire	8	2.4	31/32	25	500	20
65876	LENS/8'/ROUNDED/FROSTED/STD	66352	Courbée	Givrée	8	2.4	31/32	25	500	20
65877	LENS/8'/ROUNDED/OPAL/STD	66353	Courbée	Opale	8	2.4	31/32	25	500	20

ACCESSOIRES (à commander séparément)
Capuchon d'extrémité (paquet de 10)


Code de commande	Número de produit	Type	Compatible avec série	Qté caisse (ext.)
65896	EXTRUSION/100/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	100	50
65897	EXTRUSION/100/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	100	50
65898	EXTRUSION/200/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	200	50
65899	EXTRUSION/200/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	200	50
65900	EXTRUSION/210/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	210	50
65901	EXTRUSION/210/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	210	50
65904	EXTRUSION/300/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	300	50
65905	EXTRUSION/300/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	300	50
65902	EXTRUSION/400/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	400	50
65903	EXTRUSION/400/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	400	50
65906	EXTRUSION/500R/ENDCAP/HOLE/STD 10P	Avec perforation	500	50
65907	EXTRUSION/500R/ENDCAP/PLAIN/STD 10P	Sans perforation	500	50

Agrafe de fixation (paquet de 2)


Code de commande	Número de produit	Type	Figure	Compatible avec série	Qté caisse (ext.)
65908	EXTRUSION/FIXCLIP/180/STD 2P	180°	A	100, 200, 300, 400	100
65909	EXTRUSION/FIXCLIP/45/STD 2P	45°	B	100, 200, 400	100
65910	EXTRUSION/FIXCLIP/ADJ/STD 2P	Adjustable	C	100, 200, 400	100
65911	EXTRUSION/FIXCLIP/INV/STD 2P	Invisible	D	400	100
65913	EXTRUSION/MAGNET/STD 2P	Aimant	E	400	100
65912	EXTRUSION/SUSPENSIONKIT/STD	Ensemble de suspension (paquet de 1)	F	400	50
65914	EXTRUSION/FIXCLIP/500/CORNER/STD 2P	Pour coin	G	500	100

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

ACCESSOIRES (à commander séparément) continué

Connecteurs et accessoires



Code de commande	Numéro de produit	Type	Figure	Quantité par paquet	Qté caisse (ext.)
Connector					
66130 ¹	TAPE/8MM/SINGLE_END_CONN/STD 10P	Ruban à câble (8 mm)	A	10	300
66132	TAPE/8MM/IN_LINE_CONN/STD 10P	Ruban à ruban (8 mm)	A	10	300
66239 ¹	TAPE/WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 10P	Ruban à câble (8 mm)	B	10	300
66771 ²	TAPE/2WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD	Deux directions - Câble à câble	C	1	100
66242 ²	TAPE/5WAY_WIRE_TO_WIRE_CONN/STD 4P	Cinq directions - Câble à câble	D	5	200
Accessory					
66240	TAPE/WIRE_TO_DC_FEMALE/STD	Câble à DC Femelle	E	1	50
66241	TAPE/WIRE_TO_DC_MALE/STD	Câble à DC Mâle	F	1	50
66243	TAPE/DOUBLE_FACE_33M/STD	Ruban double face	G	1	10
67630	TAPE/8MM/LSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de L	H	1	250
67631	TAPE/8MM/TSHAPECORNER/STD 5P	Joint de PCB en forme de T	I	1	250

1 Fil compatible : 20-22 AWG de type TR64

2 Fil compatible : 12-24 AWG

TRANSFORMATEUR DEL



12 V

Code de commande	Description	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Facteur de puissance	Finition	Connecteur DC (Oui/Non)	Classification IP	Qté caisse (ext.)
Câblé - à gradation											
65740	LED/DRIVER/50W/12V/HW/D/STD	50	100-130	12	410	50/60	0.95	Blanc	Non	IP20	20
Câblé - sans gradation											
65743	LED/DRIVER/10W/12V/HW/ND/STD	10	100-240	12	220	50/60	0.50	Blanc	Non	IP65	100
65744	LED/DRIVER/20W/12V/HW/ND/STD	20	100-240	12	250	50/60	0.90	Blanc	Non	IP65	100
65745	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/VS/STD	60	100-240	12	1 100	50/60	0.50	Blanc	Non	IP67	30
65746	LED/DRIVER/60W/12V/HW/ND/STD	60	90-264	12	1 400	47/63	0.93	Blanc	Non	IP66	10

Enfichable - sans gradation

62265	LED/TAPE/36W/12V/VW+CW/PS/ND/STD	36	100-240	12	1 500	50/60	0.80	Blanc	Oui	IP20	100
-------	----------------------------------	----	---------	----	-------	-------	------	-------	-----	------	-----


24 V

Code de commande	Description	Puissance de sortie (W)	Tension d'entrée (VCA)	Tension de sortie (VCC)	Courant d'entrée (mA)	Fréquence (Hz)	Facteur de puissance	Finition	Connecteur DC (Oui/Non)	Classification IP	Qté caisse (ext.)
Câblé - à gradation											
65741	LED/DRIVER/50W/24V/HW/D/STD	50	100-130	24	410	50/60	0.95	Blanc	Non	IP20	20
65742	LED/DRIVER/96W/24V/HW/D/STD	96	100-130	24	800	50/60	0.95	Blanc	Non	IP67	10
64865	LUC/PS/80W/24VDC/HW/D/STD	80	100-130	24	1 450	50/60	0.65	Noir	Oui	IP20	10
64866	LUC/PS/120W/24VDC/HW/D/STD	120	100-130	24	2 000	50/60	0.65	Noir	Oui	IP66	10
Câblé - sans gradation											
65747	LED/DRIVER/96W/24V/HW/ND/STD	96	100-277	24	1 400	47/63	0.93	Blanc	Non	IP66	10
Enfichable - sans gradation											
64573	LUC/PS/36W/24VDC/PLUG/STD	36	100-240	24	1 200	50/60	0.50	Noir	Oui	IP20	25
64574	LUC/PS/60W/24VDC/PLUG/STD	60	100-240	24	1 200	50/60	0.50	Noir	Oui	IP20	25

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

DIMENSIONS







12 V - 1.5 W/pi
(4.8 W/m)




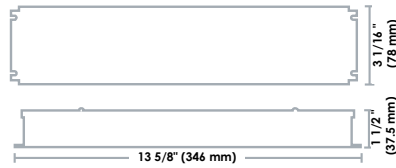
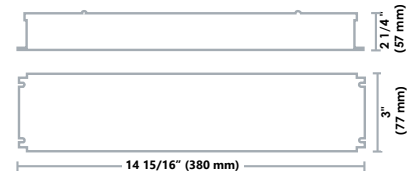


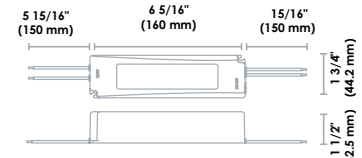

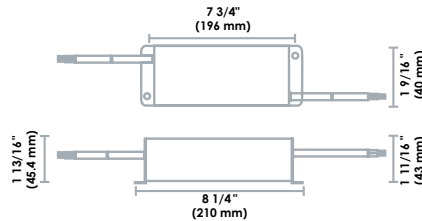
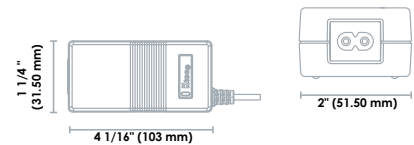
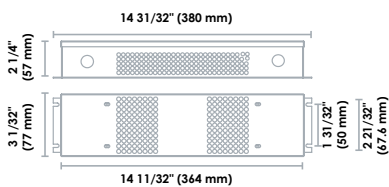


24 V - 1.5 W/pi
(4.8 W/m)



24 V - 2.9 W/pi
(9.6 W/m)

PROFILÉS


Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

TRANSFORMATEURS DEL

65740

65741

65742

65743

65744

65745

65746

65747

64573

64865

62265

64574

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
 Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.