

RZR-CCT-611

ENCASTRÉ EN RETRAIT AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE



NAME:

TYPE:

DATE:

NOTES:

SPECIFICATIONS

LUMINAIRE:	Aluminium moulé recouvert d'une couche de peinture en poudre pour prévenir la décoloration et la corrosion.
BOÎTE DE JONCTION :	Aluminium extrudé, avec des entrées défonçables à chaque extrémité. Le compartiment électrique permet de brancher 6 conducteurs isolés de calibre 14 (AWG). La connexion avec une (1) unité en aval est permise à l'intérieur du compartiment de la boîte de jonction. Le compartiment répond aux exigences de la norme CSA C22.2 No. 250.0/UL 1598 quant au volume de la boîte de jonction.
INSTALLATION:	Idéal pour une installation dans des plafonds peu profonds. Aucun boîtier requis. Clavettes à ressort en acier pour une installation facile. Convient aux plafonds à profilé en T et plafonds suspendus.
CÂBLAGE:	Des câbles pour vide technique sont utilisés pour connecter le luminaire et la boîte de jonction.
OPTIQUE:	La technologie d'éclairage périphérique DEL utilise une plaque guide-lumière pour distribuer la lumière. La lentille en polycarbonate permet de diffuser la lumière de façon uniforme à travers les installations. Le design encastré permet d'empêcher l'éblouissement.
DONNÉES ÉLECTRIQUES & CONTRÔLE DE PHASE :	Se raccorde à une source d'alimentation de 120 V via le transformateur (driver) certifié UL fourni. Gradation de la lumière à 10 % avec la plupart des gradateurs standard DEL (voir liste des gradateurs compatibles). Température ambiante de fonctionnement : -40°C (-40°F) à +40°C (+104°F). Certifié IC, ÉTANCHE À L'AIR et endroits MOUILLÉS. Contrôle de phase : phase directe. Certifications : Ce produit est certifié ETL aux États-Unis et au Canada, à la norme UL 1598 et à la norme CSA C22.2 No. 250.0-08

TROUS DE DÉCOUPE:	6.33"(160.8mm)
PLAQUE DE MONTAGE:	AMP / MPHB-600
ANGLE DU FAISCEAU:	107°
TEMPÉRATURES DE COULEUR:	3 K – 4 K – 5 K au choix
IRC:	80
FLUX LUMINEUX:	1170 lumens
INTENSITÉ RÉGLABLE:	Oui
WATTAGE:	13 watts
DURÉE DE VIE DES DEL :	50,000 heures
GARANTIE:	5 ans
CÂBLE MÉTALLIQUE :	certifié FT6
DRIVER (COMMANDE SPÉCIALE):	120-277V, gradation 0-10V



RZR-CCT-611

ENCASTRÉ EN RETRAIT AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE


APPLICATIONS

La toute nouvelle technologie TCC (température de couleur corrélée) est disponible en profil mince. Elle offre trois (3) choix de température de couleur : 3 K, 4 K et 5 K. Le commutateur de contrôle de couleur se situe sur le luminaire, ce qui permet de sélectionner la couleur à la dernière étape de l'installation. Ce luminaire est homologué IC et ÉTANCHE À L'AIR et peut être installé dans tous les espaces, même directement sous une solive de plafond. Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, ce luminaire convient aux applications résidentielles intérieures ou extérieures, aux applications commerciales, telles que l'hôtellerie, et multi-familles. Son installation ne requiert pas de boîtier encastré.


DIMENSIONS

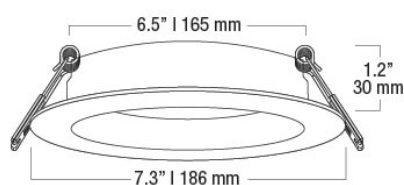

Optional / En option
277V - 9 - 13W

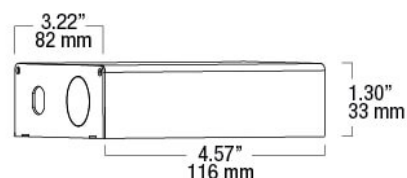

ACCESSOIRES


PLAQUE DE MONTAGE

La plaque de montage carrée polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.


CÂBLES RAZOR

Ce câble de connexion s'utilise avec la série razor de ndr electric. il permet une flexibilité accrue en matière de design et de configuration.


COUPE-VAPEUR RÉNOVATEUR

Le coupe-vapeur rénovation peut être utilisé avec tous les boîtiers rénovation de ndr. il est conçu pour empêcher les fuites d'air de votre espace de vie vers les combles ou tout autre espace isolé.


PLAQUE DE MONTAGE AJUSTABLE

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.


PLAQUE DE MONTAGE AVEC BARRES DE SUSPENSION RÉGLABLES

La plaque de montage ajustable polyvalente permet d'installer tous les modèles de luminaires encastrés ndr. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des plaques de montage pour choisir le modèle approprié.


COUPE-VAPEUR

Ce coupe-vapeur peut être utilisé avec tous les produits d'éclairage encastrés ndr. il est conçu pour empêcher les fuites d'air de votre espace de vie vers le grenier ou tout autre espace isolé.


RÉPARATEUR ROND

On utilise les réparateurs quand le trou dans le plafond est plus large que le nouveau luminaire. veuillez consulter notre tableau de compatibilité des réparateurs pour choisir le modèle approprié.

CERTIFICATIONS

TYPE
HERMÉTIQUE

INTENSITÉ
RÉGLABLE

ETL
Intertek

ENERGY STAR

TYPE
ISOLÉ

ENDROITS
MOUILLÉS

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE RAZOR 611 CCT

Série	Température de couleur	Finis
RZR-CCT-611	3000K-4000K-5000K/80CRI/13W	WH Blanc
	3000K-4000K-5000K/80CRI/13W	BLK Noir
	3000K-4000K-5000K/80CRI/13W	BRZ Bronze
	3000K-4000K-5000K/80CRI/13W	SC Chrome Satiné
	3000K-4000K-5000K/80CRI/13W	

RZR-CCT-611

ENCASTRÉ EN RETRAIT AVEC TEMPÉRATURE DE COULEUR SÉLECTIONNABLE

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **RZR-CCT-611-WH**

Pour 120-277V, (0-10v Dim) Application:

Série	Multi-Voltage
RZR-277V-9/13W	Transformateur (Driver)120-277V 0-10V gradation

Notes: Commander le modèle de transformateur ci-dessus: (vendu séparément)