

Strata S SL-STRATA-S-BK

Finitions du produit: ■

Projecteur



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 1.5

Volts-Ampères: 2.5

Lumens: 100

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"

Matériel: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 20

Candela (cd): 978

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Des arbres, des buissons,
arbustre, plantes

Accessoires:

Reflector S, Wall Mount S

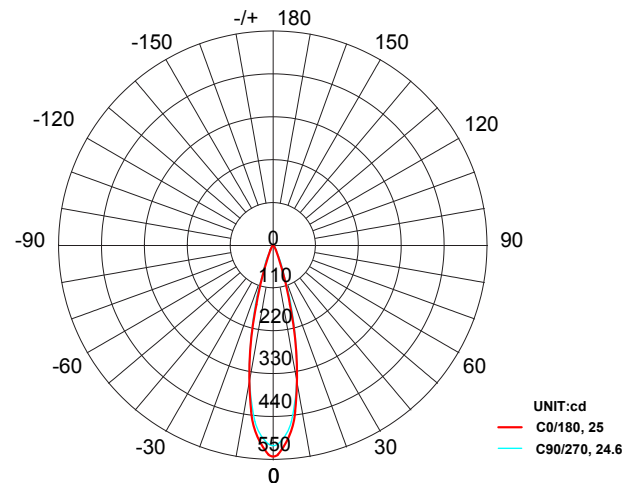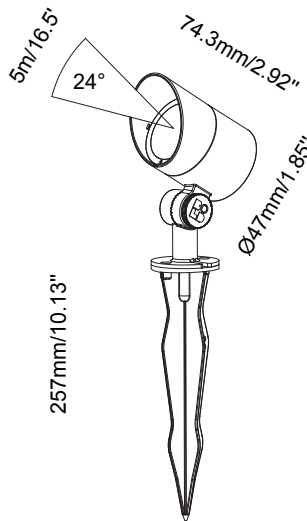

Max. Luminous intensity : 978 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 24.8 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	32.84/49.57		1.37
6.25	12.39/2.73		2.73
10	5.65/4.17		4.17
13	3.10/5.43		5.43
16.5	2.01/6.93		6.93
19.5	1.39/8.16		8.16
23	1.02/9.63		9.63

