

Accessoires

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po



Éclisse standard de 1,5 po



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CCS	1,5

Éclisse fournie avec chaque section.
 Quicaille incluse : 2 boulons et 2 rondelles de 3/8 po de diamètre

Éclisse standard



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-03-CCS	3
(Préfixe)-W-04-CCS	4
(Préfixe)-W-06-CCS	6

Éclisse fournie avec chaque section.
 Quicaille incluse : 4 boulons, 4 écrous et 4 rondelles de 3/8 po de diamètre

Éclisse d'expansion



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-1.5-ESP	1,5
(Préfixe)-W-03-ESP	3
(Préfixe)-W-04-ESP	4
(Préfixe)-W-06-ESP	6

Éclisse fournie avec chaque section.
 2 boulons, 2 écrous fournis pour une largeur de canalisation de 1,5 po; 4 boulons, 2 écrous indesserrables, 2 écrous cannelés à embases et 4 rondelles de blocage (acier inoxydable seul.) de 3/8 po de diamètre pour toutes les autres largeurs.

Éclisse enveloppante



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-ACS	1,5
(Préfixe)-W-03-ACS	3
(Préfixe)-W-04-ACS	4
(Préfixe)-W-06-ACS	6

2 boulons, 2 écrous fournis pour une largeur de canalisation de 1,5 po; 4 boulons, 4 écrous et 4 rondelles de 3/8 po de diamètre pour toutes les autres largeurs.


Accessoires

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po



Éclisse horizontale réglable



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CHA	1,5
(Préfixe)-W-03-CHA	3
(Préfixe)-W-04-CHA	4
(Préfixe)-W-06-CHA	6

Éclisse verticale réglable



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CCV	1,5
(Préfixe)-W-03-CCV	3
(Préfixe)-W-04-CCV	4
(Préfixe)-W-06-CCV	6

Éclisse verticale réglable enveloppante



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-WAV	1,5
(Préfixe)-W-03-WAV	3
(Préfixe)-W-04-WAV	4
(Préfixe)-W-06-WAV	6

Bride de fixation



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-SHC	1,5
(Préfixe)-W-03-SHC	3
(Préfixe)-W-04-SHC	4
(Préfixe)-W-06-SHC	6

Accessoires

Guide de sélection

Préfixe : **ALT** (Alum.), **SPT** (Prégalv.), **SHT** (Galv. à chaud), **SST** (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po



Bride et guide d'expansion des profilés



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CEG	1,5
(Préfixe)-W-03-CEG	3
(Préfixe)-W-04-CEG	4
(Préfixe)-W-06-CEG	6

Bride combinée de fixation du chemin et du couvercle



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CCC	1,5
(Préfixe)-W-03-CCC	3
(Préfixe)-W-04-CCC	4
(Préfixe)-W-06-CCC	6

Bride ultra-robuste pour couvercles



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-HCC	1,5
(Préfixe)-W-03-HCC	3
(Préfixe)-W-04-HCC	4
(Préfixe)-W-06-HCC	6

Plaque embout



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CEP	1,5
(Préfixe)-W-03-CEP	3
(Préfixe)-W-04-CEP	4
(Préfixe)-W-06-CEP	6

Accessoires

Guide de sélection

Préfixe : **ALT** (Alum.), **SPT** (Prégalv.), **SHT** (Galv. à chaud), **SST** (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po

Support de montage pour profilés



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CCB	1,5
(Préfixe)-W-03-CCB	3
(Préfixe)-W-04-CCB	4
(Préfixe)-W-06-CCB	6

Plaque de fixation section de canalisation



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CCT	1,5
(Préfixe)-W-03-CCT	3
(Préfixe)-W-04-CCT	4
(Préfixe)-W-06-CCT	6

Plaque réductrice pour sections droites



N° de cat.	Largeur (po)
(*)-W-03-01-RSP	3 à 1
(*)-W-04-01-RSP	4 à 1
(*)-W-06-01-RSP	6 à 1
(*)-W-04-03-RSP	4 à 3
(*)-W-06-03-RSP	6 à 3
(*)-W-06-04-RSP	6 à 4

Embase de fixation au plancher pour sections



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-CBP	1,5
(Préfixe)-W-03-CBP	3
(Préfixe)-W-04-CBP	4
(Préfixe)-W-06-CBP	6

Accessoires

Guide de sélection

Préfixe : ALT (Alum.), SPT (Prégalv.), SHT (Galv. à chaud), SST (Acier inox.)
 Largeur intérieure : 01=1,5 po, 03=3 po, 04=4 po, 06=6 po



Support de montage section de canalisation



N° de cat.	Largeur (po)
(Préfixe)-W-01-TCB	1,5
(Préfixe)-W-03-TCB	3
(Préfixe)-W-04-TCB	4
(Préfixe)-W-06-TCB	6

Suspension pour section simple



N° de cat.	Largeur (po)
SPT-W-06-CCH	Convient à toutes les largeurs
SHT-W-06-CCH	

Remarque : Suspension conçue pour usage avec des tiges filetées de 1/2 po.

Suspension pour section double





N° de cat.	Largeur (po)
SPT-W-06-DCH	Convient à toutes les largeurs
SHT-W-06-DCH	

Remarque : Suspension conçue pour usage avec des tiges filetées de 1/2 po.

Accessoires

Rebord garni de caoutchouc

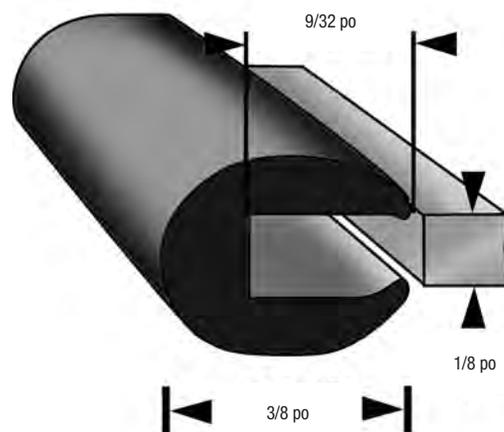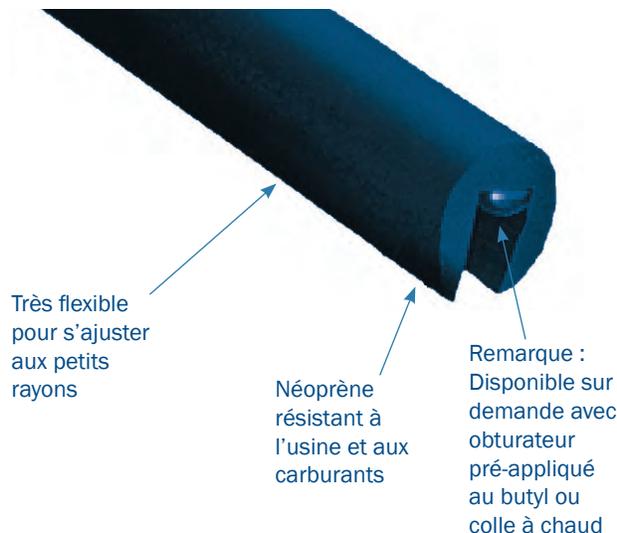

N° de cat.	Largeur	Description
RET-BUSH	Sert avec les largeurs de 3 po, 4 po et 6 po	Rebord garni de caoutchouc - 10-3/4 po Manchon - Emb. std 10
RET-50	Sert à toutes les largeurs	Rebord garni de caoutchouc - Rouleau de 50 pi
RET-500	Sert à toutes les largeurs	Rebord garni de caoutchouc - Rouleau de 500 pi

Spécifications du produit : Gamme recommandée de température : -40 °C à 107 °C.
 Gamme recommandée de température si commandé avec de la colle : -23 °C à 70 °C.

Matériau de base : Néoprène dense.