

# Prism RL-PRISM-60-BK

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■



## Specifications:

**Tension:** 12V AC

**Puissance en Watts:** 1

**Volts-Ampères:** 1.5

**Lumens:** 11

**Température :** 2700k

**Indice de Protection (IP):** 67

**IRC:** 93

**Source de Lumière:** Intégré

**Longueur de Câble:** 36"

**Matériel:** Polycarbonate

**Lux (lx):** 1.3

**Candela (cd):** 5.2

**Durée de Vie Nominale:** 50,000 hours

**Garantie:** Garantie Complète de 7 Ans

**Intensité Variable:** Non


**Changement de Couleur:** Non

## Utilisation du produit:


Terrasses, chemin, pavés,  
escaliers, contremarches,  
béton

## Accessoires:

Fang

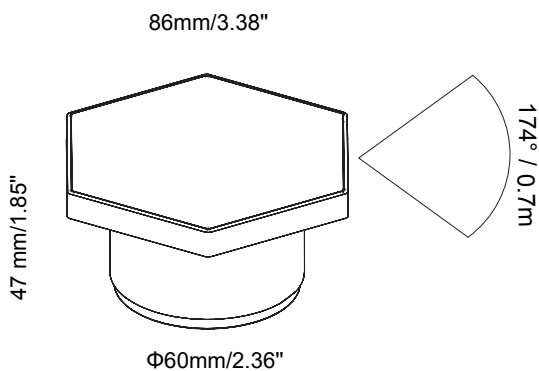

Max. Luminous intensity : 5.2 cd

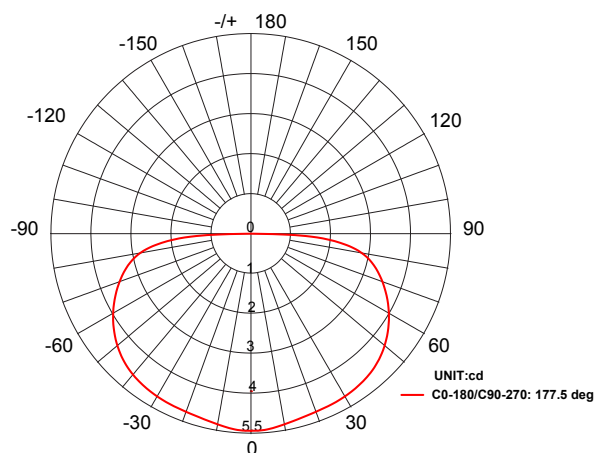

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 174 DEG  
AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 174 DEG

| DISTANCE (FT) | CENTER BEAM (FC)<br>Eavg/Emax | ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT | BEAM DIAMETER (FT) |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1             | 2.10/61.18                    |                             | 0.32               |
| 1.5           | 0.39/7.34                     |                             | 0.60               |
| 3             | 0.10/1.84                     |                             | 1.17               |
| 5             | 0.05/1.02                     |                             | 1.83               |
| 6.5           | 0.03/0.50                     |                             | 2.54               |

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 178 DEG  
AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 177 DEG

