

Silo Mini RL-SILO-22-BK

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.2

Volts-Ampères: 0.3

Lumens: 3

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Lux (lx): 0.4

Candela (cd): 1.48

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Terrasses, chemin, pavés,
escaliers, contremarches,
béton

Accessoires:

Fang Mini

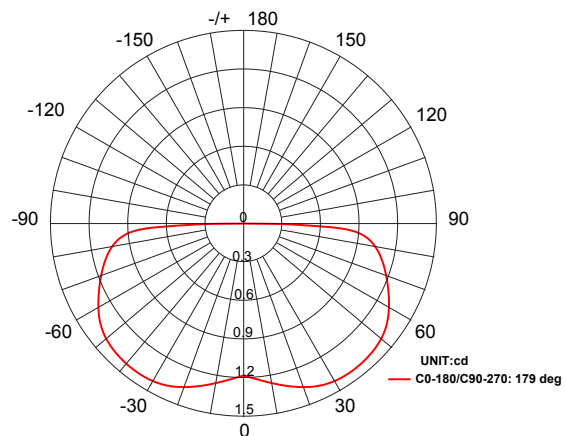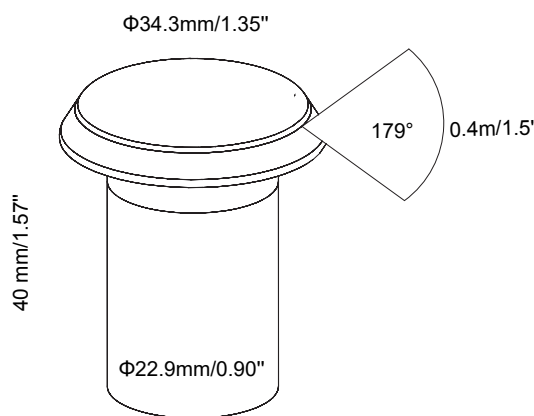

Max. Luminous intensity : 1.48 cd

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 179 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 179 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
1	0.193/14.16		0.84
1.5	0.23/1.69		1.58
3	0.012/0.86		2.21
5	0.006/0.47		3.50
6.5	0.002/0.11		6.83

AVERAGE BEAM ANGLE 90/270 (50%): 179 DEG

AVERAGE BEAM ANGLE 0/180 (50%): 179 DEG

