

Strata M SL-STRATA-M-BK

Finitions du produit: ■



Specifications:

- Tension:** 12V AC

Puissance en Watts: 4

Volts-Ampères: 5.5

Lumens: 302

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"
- Matériel:** Aluminium Anodisé

Lux (lx): 20

Candela (cd): 978


Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: 7 Ans Complet


Intensité Variable: Non

Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:
Des arbres, clôtures, pergolas, piliers, arbres de taille moyenne, des murs

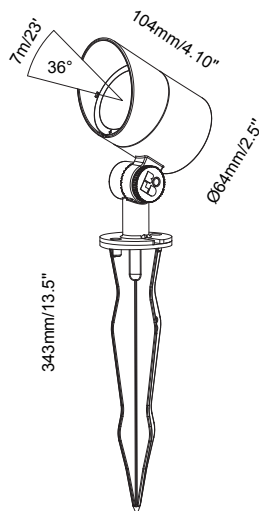

Max. Luminous intensity : 978 cd

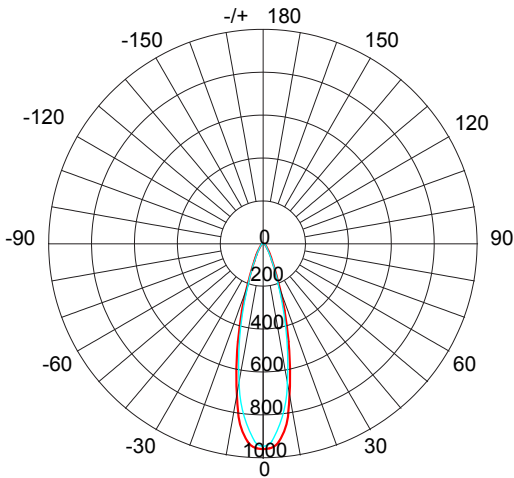

UNIT:cd
C0/180, 30.6
C90/270, 30.4

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 30.5 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	59.19/88.83		1.50
6.25	14.82/22.18		2.99
10	6.8/10.10		4.60
13	3.68/5.52		5.98
16.5	2.40/3.61		7.59
19.5	1.65/2.47		8.97
23	1.22/1.83		10.32
26.5	0.98/1.41		10.67
29	0.73/1.10		11.86