

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

ORIENTABLE

ENSEMBLE TOUT-EN-UN MODULE DEL ET FINITION

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69019
Numéro de modèle : DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH
CUP : 069549023437
Quantité par caisse : 24

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (mm) : 4 3/4" x 2" (12 cm x 5 cm)
Matériel de la lentille : Polycarbonate transparent
Forme : Ronde
Finition : Encastré
Montage : Blanche

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 7
Volts (V CA) : 120
Couleur de température (K)¹ : 3 000
Flux lumineux (lm)² : 600
Efficacité (lm/W) : 86
IRC : 80+
Vie L70 (h)³ : 36 000
Faisceau (°) : 40
Environnement : Endroit humide
DHT (%) : <20
Facteur de puissance : >0.9
Capacité du cable : FT4
Fréquence (Hz) : 60
Temp. de fonctionnement : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
À gradation : Oui

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	3 000 K	
			Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
69019	DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH	7	687.8	98



5 ans
garantie

envoi rapide

luminaire DEL

luminaire à gradation

étanche à l'air

endroits humides

certifié IC

NMB 005

ETL Intertek

ENERGY STAR

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES COMPATIBLES (commander séparément)

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Diamètre d'ouverture (po)	Qté caisse (ext.)
66020	ACC/MPLATE/2.75IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée	2 3/4	94
66021	ACC/MPLATE/2.75IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable	2 3/4	24
66819 ¹	ACC/MPLATE/2.75IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension	2 3/4	25
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	Extension du pare vapeur	3 5/8	50
64264	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique 6'	-	96


¹Inclus les supports et les vis.GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Numéro de modèle
Cooper	AAL06
Leviton	6615, 6674, DSL06-1LZ, IPE04-1LZ, IPL06
Lutron	AYCL-253P, CTCL-153P, DVCL-153P, DVCL-253P, DVELV-300P, SELV-300P

Plage de gradation: 10 %-100 %


¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.

DIMENSIONS ET POIDS

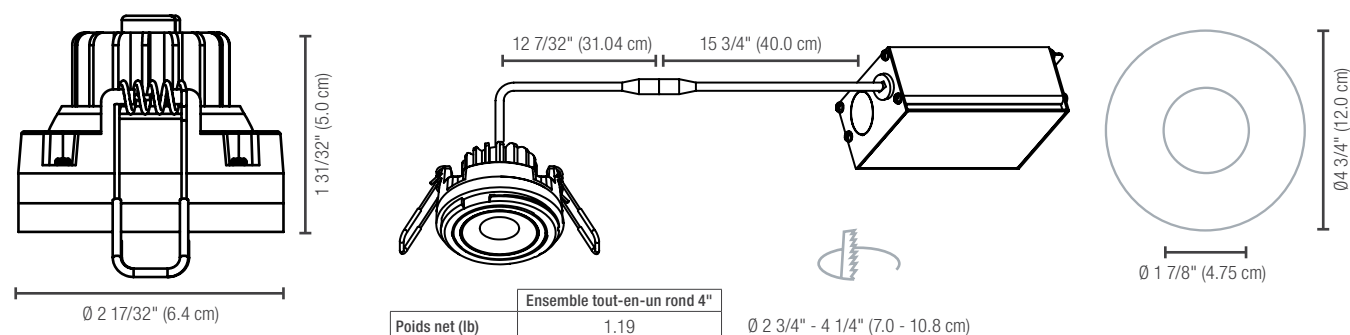PHOTOMÉTRIES¹

69019 • DL/GIMBAL/4IN/RND/7W/30K/WH • 687.8 lm

Courbe polaire d'intensité lumineuse

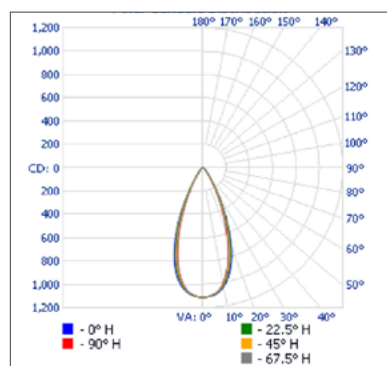

Sommaire flux lumineux zonal

Zone	Lumens	% du luminaire
0-30	529.9	77
0-40	610.4	88.7
0-60	665.5	96.8
60-90	21.2	3.1
70-100	7.9	1.2
90-120	0.0	0
0-90	686.8	99.8
90-180	1.1	0.2
0-180	687.8	100

Niveau d'éclairage en pieds-bougies

P.-b. au centre du faisceau	Largeur de faisceau
1.7'	384
3.3'	102
5.0'	44.4
6.7'	24.7
8.3'	16.1
10.0'	11.1

■ Ouv. de faisceau pour le faisceau vert.: 46.3°
 ■ Ouv. de faisceau pour le faisceau hor.: 41.9°

¹ Information IES complète disponible sur notre site internet.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.