

Strata L SL-STRATA-L-BK

Finitions du produit: ■

Projecteur



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 7

Volts-Ampères: 11

Lumens: 600

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 92.5

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 24"

Matériel: Aluminium Anodisé

Lux (lx): 25.3

Candela (cd): 1620

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non


Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:


Des arbres, grands arbres,
des murs, piliers

Accessoires:

Reflector, Wall Mount

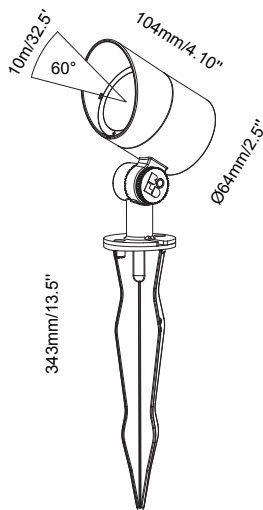

Max. Luminous intensity : 1620 cd

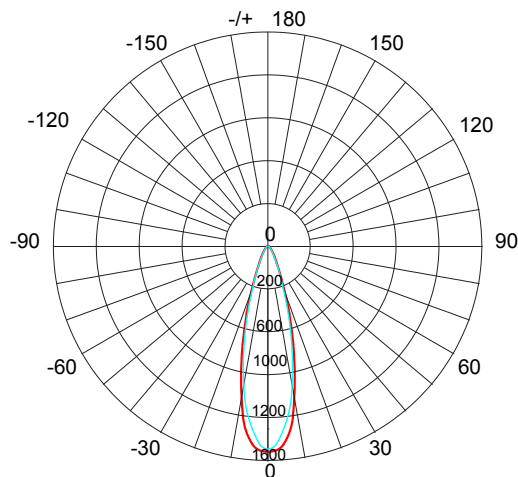

UNIT:cd
C0/180, 30.8
C90/270, 31

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 30.9 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
3.25	173.15/281.40		1.50
6.25	43.26/70.33		2.99
13	10.77/17.58		5.98
16.5	7.03/11.40		7.59
19.5	4.81/7.79		8.97
23	3.57/5.83		10.58
26.25	2.73/4.43		12.08
32.5	1.73/2.81		14.95
46	0.89/1.45		21.16

