Fiche produit
Caractéristiques

NSYTRV44D
Borne à vis - 2 niveaux - passant - 4 points - 4mm² - gris

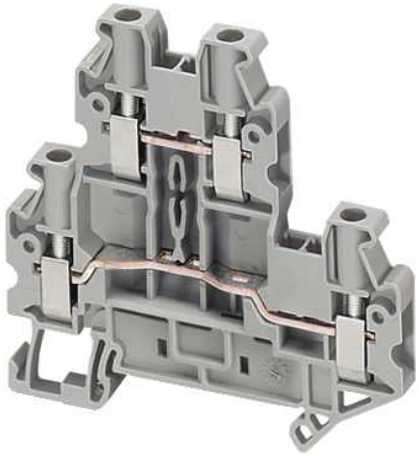

Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	Linergy
Nom du produit	TR
Fonction produit	Bornier
Nom abrégé de l'appareil	TRV
Type de bornier	Passant
Nombre de points multiples de connexion	2
Mode d'installation	Encliquetable
Section nominale	4 mm²
Longueur	69.9 mm
Couleur	Gris
Quantité par lot	Lot de 50

Complémentaires

Largeur	6.2 mm
Hauteur	65 mm
Mode de raccordement	1x bornes à vis : en aval 1x bornes à vis : en amont
Nombre de bornes	2
Position du raccordement	Latérale
Nombre d'entrée mesure	4
Section de câble	0.14...6 mm², rigide 0.14...6 mm², souple sans
Couple de serrage	0.6...0.8 N.m
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Type d'outil	Déconnection : tournevis Raccordement : tournevis
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD 800 V conformément à EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus 600 V CSA
[Ie] courant assigné d'emploi	25.5 A conformément à ATEX Exe II Ex II 2 GD 30 A conformément à EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 30 A CSA
Matière	Polyamide 6/6 (boîtier isolant)
Perte diélectrique	0.01 à 1 MHz conformément à VDE 0303-T4 0.01 à 1 MHz conformément à IEC 60250
Constante diélectrique	3.7 à 1 MHz
Résistivité	10000 MΩ.m conformément à VDE 0303-T30 10000 MΩ.m conformément à IEC 60093
Résistance de surface	1000 GΩ conformément à VDE 0303-T30 1000 GΩ conformément à IEC 60093
Résistance à ramper	500 CTI (> 400 kB) conformément à VDE 0303-T30 500 CTI (> 400 kB) conformément à IEC 60093
Tenue à la flamme	V0, épaisseur0.8 mm conformément à UL 94
Poids	17 g

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Compatibilité de gamme	TeSys Pragma Kaedra Spacial Prisma - Pack Prisma - PH Prisma - P Prisma - G
Accessoires associés	Enveloppes Spacial

Environnement

Certifications du produit	ATEX CSA CURus DNV GL LR IEC-Ex EAC
Tenue diélectrique	1000 V conformément à IEC 60243-1
Température de fonctionnement	-40...130 °C conformément à VDE 0304-T21 -40...130 °C conformément à IEC 60216-1

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil environnemental du produit	Disponible Télécharger Profil Environnemental Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois