

Tournevis de spécialité à manche de plastique

Tournevis à porte-vis à pointe plate

- Le tournevis de positionnement de vis à lame fendue pénètre dans la fente de la vis.
- L'action de prise positive retient, commence et entraîne des vis à tête fendue dans des espaces difficiles d'accès.
- Non conçus pour serrer ou pour une utilisation comme outil dynamométrique.

N° de cat.	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
K21†	1,6 mm (1/16 po)	76 mm (3 po)	133 mm (5 1/4 po)	0,05
K23	5 mm (3/16 po)	76 mm (3 po)	133 mm (5 1/4 po)	0,05
K28	5 mm (3/16 po)	203 mm (8 po)	260 mm (10 1/4 po)	0,10
K34‡	6,3 mm (1/4 po)	102 mm (4 po)	197 mm (7 3/4 po)	0,10
K36‡	6,3 mm (1/4 po)	152 mm (6 po)	247 mm (9 3/4 po)	0,15



K36

N° de cat.	Dimension de la pointe	Longueur de tige	Longueur totale	Poids (lb)
K38‡	6,3 mm (1/4 po)	203 mm (8 po)	298 mm (11 3/4 po)	0,20
K44	8 mm (5/16 po)	102 mm (4 po)	209 mm (8 1/4 po)	0,25
K46	8 mm (5/16 po)	152 mm (6 po)	260 mm (10 1/4 po)	0,25
K48	8 mm (5/16 po)	203 mm (8 po)	311 mm (12 1/4 po)	0,30

† lame de précision pour utilisation avec de petites vis de précision.

Épaisseur de lame de 0,028 po augmentant jusqu'à 0,045 po.

‡ Épaisseur de lame de 0,043 po augmentant jusqu'à 0,085 po.

Remarque : Les modèles K21 et K23 sont dotés de pinces pour ceinture.

Tournevis à porte-vis

Tournevis à porte-vis à pointe cruciforme

- La lame se sépare pour retenir la pièce de fixation.
- L'action de prise positive retient et entraîne les vis à pointe cruciforme dans des espaces difficiles d'accès.
- Non conçus pour serrer ou pour une utilisation comme outil dynamométrique.

N° de cat.	Longueur totale	Poids (lb)
K14	127 mm (5 po) avec pince de ceinture	0,05
K16	178 mm (7 po)	0,05
K19	229 mm (9 po)	0,05




K16

Tournevis décalés

Tournevis décalés à tête plate

- Conçu pour les applications difficiles à atteindre.
- Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

N° de cat.	Pour les vis n°	Longueur totale	Largeur de pointe	Poids (lb)
V01	2 à 6	76 mm (3 po)	5 mm (3/16 po)	0,01
V02	6 à 10	108 mm (4 1/4 po)	6,3 mm (1/4 po)	0,05
V03	8 à 12	127 mm (5 po)	8 mm (5/16 po)	0,11
V04	12 à 16	152 mm (6 po)	9,5 mm (3/8 po)	0,25

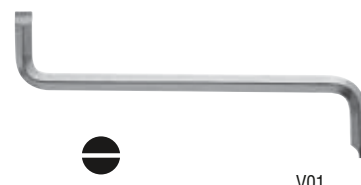

V01

Tournevis décalé à pointe cruciforme

- Conçu pour les applications difficiles à atteindre.
- Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

N° de cat.	N° de pointe	Longueur totale	Poids (lb)
P120	n° 1 et 2	121 mm (4 3/4 po)	0,05
P340	n° 3 et 4	152 mm (6 po)	0,20




P120

Tournevis décalé à pointe combinée

- Conçu pour les applications difficiles à atteindre.
- Deux dimensions de pointe pour plus de commodité.

N° de cat.	Pour les vis n°	Longueur totale	Largeur de pointe	Poids (lb)
V05	Tête plate 1/4 po cruciforme n° 2	127 mm (5 po)	6,3 mm (1/4 po)	0,05

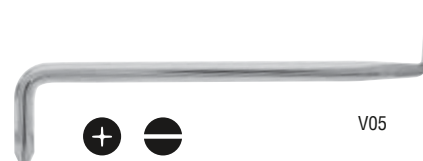

V05

Toutes les dimensions sont en millimètres et (pouces).

▲ **AVERTISSEMENT** : Toujours porter une protection oculaire approuvée.

▲ **AVERTISSEMENT** : NON isolé. Ne protège PAS contre l'électrocution.

▲ **AVERTISSEMENT** : Ne PAS utiliser cet outil pour des applications d'arrachage ou de gougeage.

