


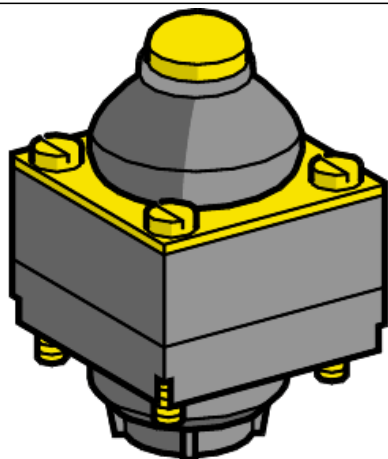

Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKS
Corps à associer	ZCKS8 ZCKS1 ZCKS5 ZCKS2 ZCKS5H29 ZCKSD37H29 ZCKS2H29 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKS6H29 ZCKS6 ZCKS9 ZCKSD31H29 ZCKS7 ZCKS1H29 ZCKS9H29 ZCKS8H29 ZCKSD39 ZCKSD31 ZCKSD35 ZCKSD37 ZCKSD39H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	44 g
Hauteur de l'emballage 1	3,3 cm
Largeur de l'emballage 1	6,3 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------