

Projet : _____ Type : _____
 Dessin par : _____ N° de catalogue : _____ Date : _____

Fiche technique individuelle

FLL

PROJECTEUR ET ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE À HAUTE PUISSANCE TCC ET PUISSANCE RÉGLABLE

Optiques interchangeables sur le terrain

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69796
 Numéro de modèle : FLLS-PS150W-Q3CBR
 CUP : 069549030183
 Quantité par caisse : 1
 Identifiant DLC unique : S-FCQPYC

DONNÉES PHYSIQUES

Matériel de la lentille : Polycarbonate
 Fini : Bronze
 Matériel du boîtier : Aluminium moulé sous pression

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 60/100/150
 Volts (V CA) : 120-347
 Température de couleur (K)¹ : 3 000/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 22 137
 Efficacité (lm/W) : 148
 IRC : 80+
 Type NEMA (HxV) : 7Hx7V
 Vie L70 (h)³ : 100 000
 LM-80 heures testées (h)³ : 10 000
 À gradation : Oui
 DHT (%) : 0.90
 Facteur de puissance : 20
 Protection contre les surtensions (kV) : 10
 Courant d'entrée (mA) : 54.5
 Temp. de fonctionnement : -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts	Type Nema	3 000 K		4 000 K		5 000 K	
		Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
60	7H x 7V	8 814	147	9 355	156	9 200	153
100		14 480	145	15 801	158	15 441	154
150		19 750	132	22 137	148	21 065	140

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

150 W / 4 000 K

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Modèle
Lutron	NTSTV-DV, NDTV, DDTV, WH
Leviton	DS710, IP710
Legrand	H4FBL3PW

Plage de gradation: 0%-100%

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

EPA

						
Type de montage	Configuration	Single	2 @ 180°	2 @ 90°	3 @ 90°	4 @ 90°
Joint d'articulation ¹	150W	1.25	2.51	1.59	2.51	2.52
Bras droit pour poteau carré/rond	150W	0.54	1.09	0.69	1.09	1.09

¹ Valeurs basées avec un angle de 60°

ACCESSOIRES COMPATIBLES


Code de commande	Description
69823	Écran-antiéblouissement
69805	Étrier
69808	Étrier
69809	Joint d'articulation
69811	Bras pour poteau carré/rond
69812	Joint d'articulation avec adaptateur mural
69829	Lentille de type II de distribution
69830	Lentille de type III de distribution
69831	Lentille de type IV de distribution
69832	Lentille de type V de distribution

¹ Pour modifier les paramètres d'usine, achetez une télécommande 69080 (vendue séparément).

² Ce bras pour montage mural doit être utilisé conjointement avec le joint d'articulation.

Code de commande	Description
70571 ¹	Détecteur IRP externe E FS06R.B1
70269 ²	Bras pour montage mural à 90 degrés
70271	Cellule photoélectrique à 3 broches
70272	Cellule photoélectrique à 7 broches
70000 	Contrôleur de luminaire externe Genio Bluetooth® mesh à basse tension noir
70001 	Bras d'extension extérieur noir
70002 	Capteur extérieur intelligent IRP Genio Bluetooth® mesh audio jack noir

DIMENSIONS ET POIDS

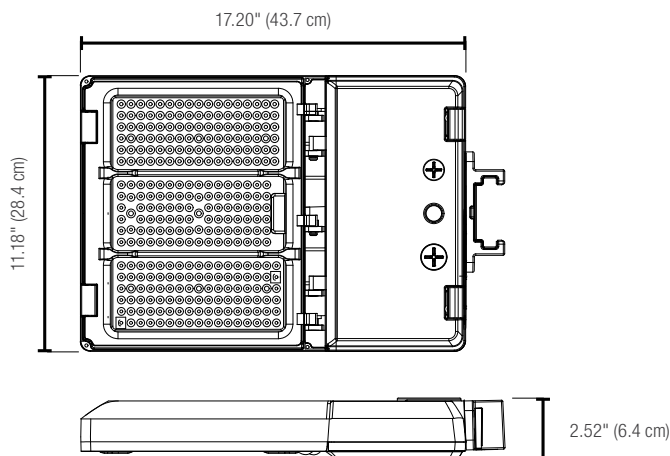

Poids net (lb)	9.17
----------------	------

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour confirmer le niveau des stocks au moment de la commande.